

徽采云平台与安徽省代理机构交易系统对接说明

V1.4

修订记录		
序号	修改时间	主要修改
1	2023. 5. 10	V1.0 初稿
2	2023. 08. 23	<p>V1.1</p> <p>(1) 接口入参中公告结构化字段 (metaData) 和更正信息 (correctedInfos) 用 {} (大括号) 来封装, 体现在示例中。</p> <p>(2) 部分接口中 noticeInfos 类型由 Array 改成 Object</p> <p>(3) 采购文件及公告接口新增供应商资格要求、供应商须知、开评标时间地址等字段信息。</p> <p>(4) 采购结果及公告接口新增供应商地址及其他接口字段命名微调。</p> <p>(5) 项目信息接口中新增采购单位、代理机构统一社会信用代码字段。</p>
3	2023. 08. 24	<p>V1.2</p> <p>(1) 将接口中开头是大写字母的参数调整成小写</p> <p>(2) 按中国政府采购网标准, 批注 metaData 中公告类型字段值; metaData 中新增</p> <p>(3) 删除 metaData 中公告编号字段, 代理机构、采购单位等地址字段改成必填</p> <p>(4) 调整部分接口中示例和参数说明中不一致的</p>
4	2023. 09. 01	<p>V1.3</p> <p>(1) 资格预审接口中供应商邀请方式枚举改成“随机抽取/邀请全部通过资格预审供应商参加投标”</p> <p>(2) 开标、评标过程数据接口新增包别维度“是否废标”和“废标原因”字段</p> <p>(3) 开标过程数据接口中“解密时长”字段改成“解密完成时刻”, 传值格式改成“YYYY-MM-DD HH:mm:ss”, 字段名称改成了“decodeCompleteTime”</p>

		<p>(4) 中标、成交公告 metaData 字段按中国政府采购网标准做了调整（做了部分删减），并更新了 metaData 示例</p> <p>(5) 有附件枚举的接口，已标注出附件类型是否必填</p> <p>(6) 项目信息同步接口中，将任务书信息移动到包别下，并在包别中新增数量字段。</p>
5	2023. 09. 06	<p>V1. 4</p> <p>(1) 项目信息同步接口中，参数“任务书”信息缩进（代表层级）调整一下</p> <p>(2) 资格审查过程数据入参示例，附件信息移动到和项目信息平级</p> <p>(3) 更新资格审查过程数据接口“审查项序号”、“审查项”两个字段的备注</p> <p>(4) 删除 metaData 中 content 字段，noticeInfos 下的 content 字段同步公告正文</p> <p>(5) 资格审查过程数据接口中“解密时长”字段改成“解密完成时刻”，传值格式改成“YYYY-MM-DD HH:mm:ss”，字段名称改成了“decodeCompleteTime”</p>


1. 概述

本文档为徽采云交易系统对外统一接口文档，主要阐述安徽全省各中介代理机构系统与徽采云交易系统对接交互流程及内容、接口技术实现、接口出入参描述等信息。

2. 业务交互流程说明

代理机构系统与徽采云交易系统按照项目维度进行数据交互，而由于采购合同在项目包别下签订，所以采购合同及关联数据按照合同维度进行交互。

2.1. 正向交互流程

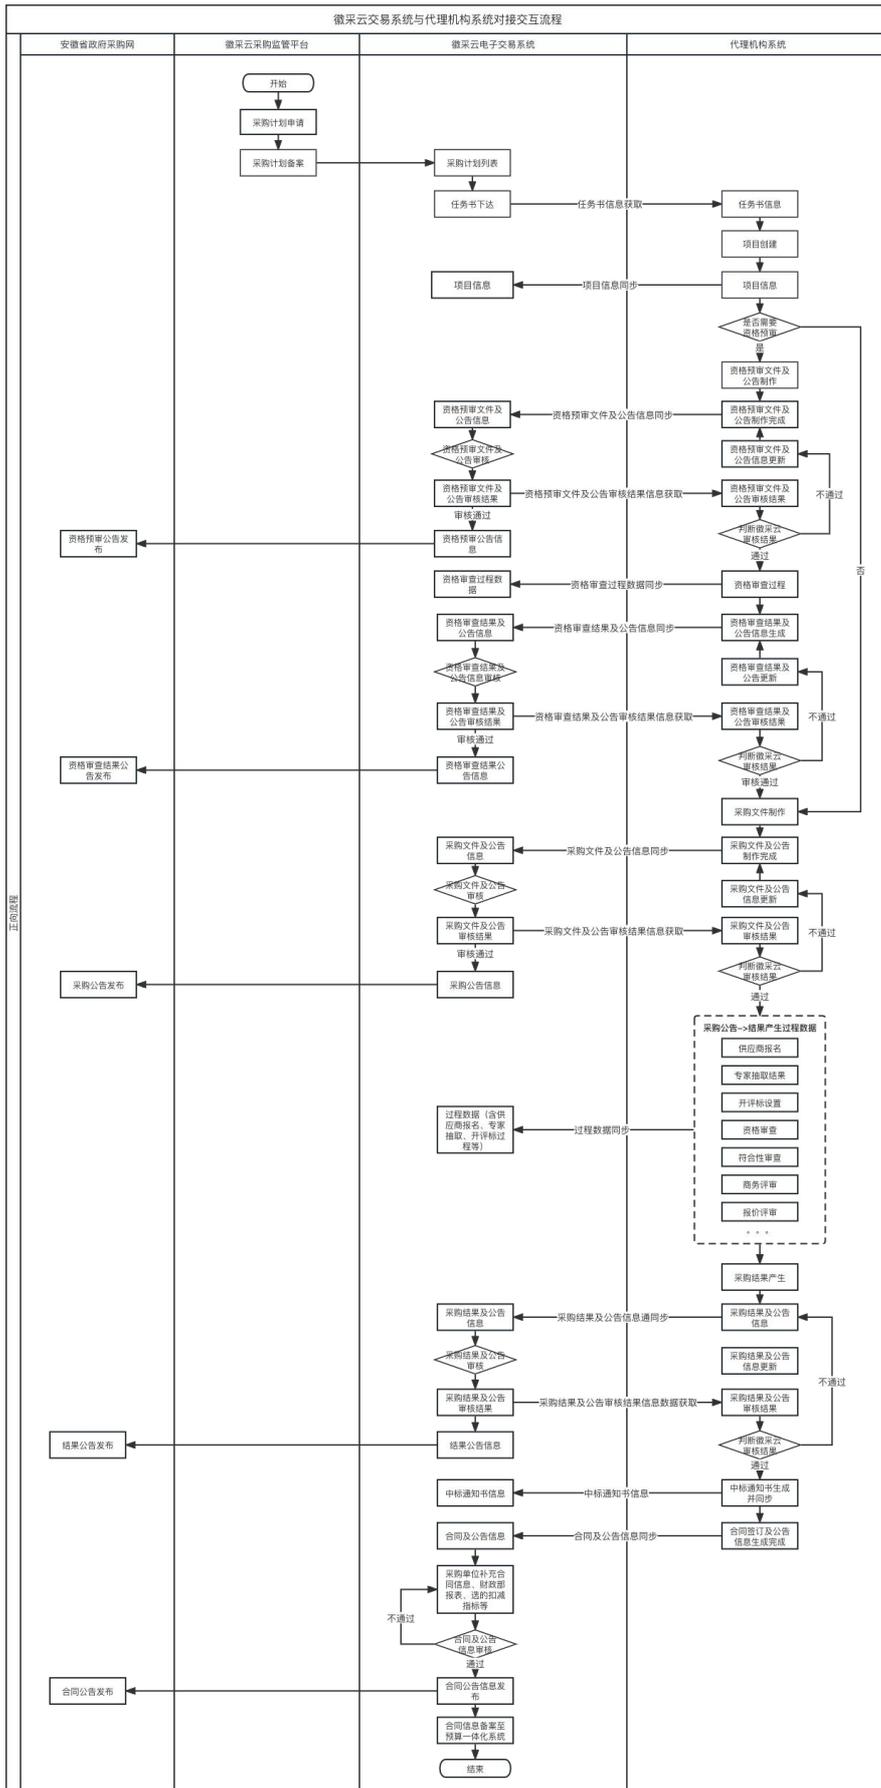

以下所有流程的数据 (采购合同相关数据除外) 都是按照项目维度进行数据交互

如果确定项目需求资格预审流程, 则代理机构系统需将资格预审相关信息按上述同步流程同步至徽采云并通过审核, 在往下同步采购文件及公告的数据, 若按此顺序同步数据, 会出现数据同步失败的情况

资格预审过程数据需要在资格预审结果同步之前同步给徽采云系统

1 正常情况: 采购公告发布之后, 采购结果产生的过程中产生的供应商报名、专家抽取结果、开评标过程数据都需要按照接口规范在采购结果同步之前同步给徽采云, 否则采购结果及公告无法同步给徽采云。
2 异常情况: 一个项目采购公告发布后, 没有供应商报名或投标, 未进行专家抽取及开评标过程, 则按照接口要求同步采购情况信息、采购结果及公告中, 通过废标公告对外同步数据。

采购结果及公告信息:
1 一个项目所有分包中标 (成交) 情况下, 按接口要求将中标 (成交) 信息及公告同步给徽采云。
2 一个项目部分包中标, 部分包别中标 (废标) 的情况, 需按照接口要求将中标、未中标 (废标) 信息在开评标过程及采购结果生成同时同步给徽采云。
3 一个项目所有包别都未中标 (废标) 情况, 按接口要求将未中标 (废标) 信息及废标公告同步给徽采云。

中标通知书中的中标供应商需要在徽采云上注册为正式供应商, 否则中标通知书信息同步失败。

中标通知书 (有成交供应商情况下) 需要在采购结果生成后, 立即同步给徽采云, 否则无法同步签订的合同信息。

一个项目一个包别下可以根據实际情况签订多份合同, 采购合同及公告按照合同维度进行数据交互。

(1) 任务书信息获取

采购单位在徽采云交易系统基于采购计划生成任务书并委托给代理机构，代理机构在徽采云交易系统受理任务书。代理机构系统可通过“任务书编号”获取徽采云交易系统上下达给该代理机构已受理且是非进场的任务书信息。

(2) 项目信息同步

代理机构系统根据获取的任务书创建项目，并将创建完成的项目信息同步给徽采云交易系统。

- 1、任务书已在徽采云系统上存在正常的项目信息无法被获取。
- 2、多条任务书不能合并创建一个项目，一条任务书可创建多个项目。
- 3、交易过程中产生的所有数据按照项目维度进行交互。
- 4、一个项目部分包别废标重招，需重新创建项目并同步项目信息及交易过程数据给徽采云系统。

(3) 资格预审

需要资格预审的项目由代理机构在代理机构系统上走资格预审流程，资格预审文件、公告、过程和结果等数据与徽采云交易系统交互流程如下：

1. 资格预审文件及公告：代理机构系统将制作完成的资格预审文件及公告信息同步给徽采云交易系统，相关审核部门在徽采云交易系统上审核完成后，代理机构系统可获取徽采云交易系统审核结果数据，并根据审核结果判断是继续往下走资格预审流程（审核结果：通过）还是更新资格预审文件或公告信息（审核结果：不通过）重新同步徽采云交易系统审核。徽采云会将审核通过的资格预审公告发布到政府采购网上。
2. 资格审查过程：代理机构系统资格审查完成后，需将资格审查过程数据同步给徽采云交易系统。如资格审查过程数据未同步给徽采云交易系统，则资格审查结果及公告无法同步给徽采云交易系统。
3. 资格预审结果及公告：代理机构系统上产生资格预审结果后，需将资格预审结果及公告信息同步给徽采云交易系统，相关审核部门在徽采云交易系统上审核完成后，代理机构系统可获取徽采云交易系统审核结果数据，并依据审核结果判断是继续往下走交易流程（审核结果：通过）还是更新资格预审结果或公告信息（审核结果：不通过）重新同步徽采云交易系统审核。徽采云会将审核通过的资格预审结果公告发布到政府采购网上。

如果确定项目需要走资格预审流程，则代理机构系统需要将资格预审相关信息按上述步骤同步给徽采云并通过审核后，再往下同步采购文件及后续的交易过程数据。未按此顺序同步数据，会出现数据同步失败的情况。

（4） 采购文件及公告

代理机构系统上制作完成的采购文件及公告信息同步给徽采云交易系统后，相关审核部门在徽采云交易系统上审核完成后，代理机构系统可获取徽采云交易系统审核结果数据，并依据审核结果判断继续往下走政府采购交易流程（审核结果：通过）还是更新采购文件或公告信息（审核结果：不通过）重新同步徽采云交易系统审核。徽采云交易系统依据系统规则判断是否将审核通过的采购公告发布到政府采购网上。

（5） 采购过程数据

采购过程数据主要是指从采购公告发布后到采购结果产出的中间过程中交易行为产生的数据，包括但不限于供应商报名、专家抽取结果、开评标过程的数据。这些数据需要代理机构系统在采购结果产生前同步给徽采云交易系统，否则采购结果数据无法同步到徽采云交易系统上。

一个项目采购公告发出后，没有供应商报名或投标，未进行专家抽取及开评标过程，则按接口要求同步相关情况信息。采购结果及公告中，通过废标公告对外同步信息。

（6） 采购结果及公告

代理机构系统上项目开评标结束后，将产生的采购结果及公告（包含中标、未中标的信息）数据同步给徽采云交易系统。相关审核部门在徽采云交易系统上审核完成后，代理机构系统可获取徽采云交易系统审核结果数据，并依据审核结果判断是继续走交易流程（审核结果：通过）还是更新采购结果或公告信息（审核结果：不通过）重新同步徽采云交易系统审核。徽采云会将审核通过的结果公告发布到政府采购网上。

（7） 中标通知书

代理机构系统需要将中标通知书在采购结果及公告审核通过后立即同步给徽采云交易系统。


如果一个项目部分包别未中标（或废标），则对应包别不需要同步中标通知书信息。如果一个项目所有包别都未中标（或废标），则无需同步中标通知书。没有中标供应商的包别如果重新招标的话，需要重新创建项目走采购流程，代理机构系统需要将最新的项目信息及交易数据同步给徽采云系统。

中标通知书中的供应商需要在徽采云交易系统上注册为正式供应商，否则数据无法导入。

(8) 采购合同及公告

代理机构系统将完成签订的采购合同及生成的合同公告数据同步给徽采云交易系统，采购单位在徽采云交易系统上补充采购合同信息后提交审核，代理机构系统可获取徽采云交易系统审核结果数据，并依据审核结果判断是继续往下走流程（审核结果：通过）还是更新采购合同或公告信息（审核结果：不通过）重新同步徽采云交易系统。徽采云会将审核通过的公告发布到政府采购网上。

2.2. 逆向交互流程

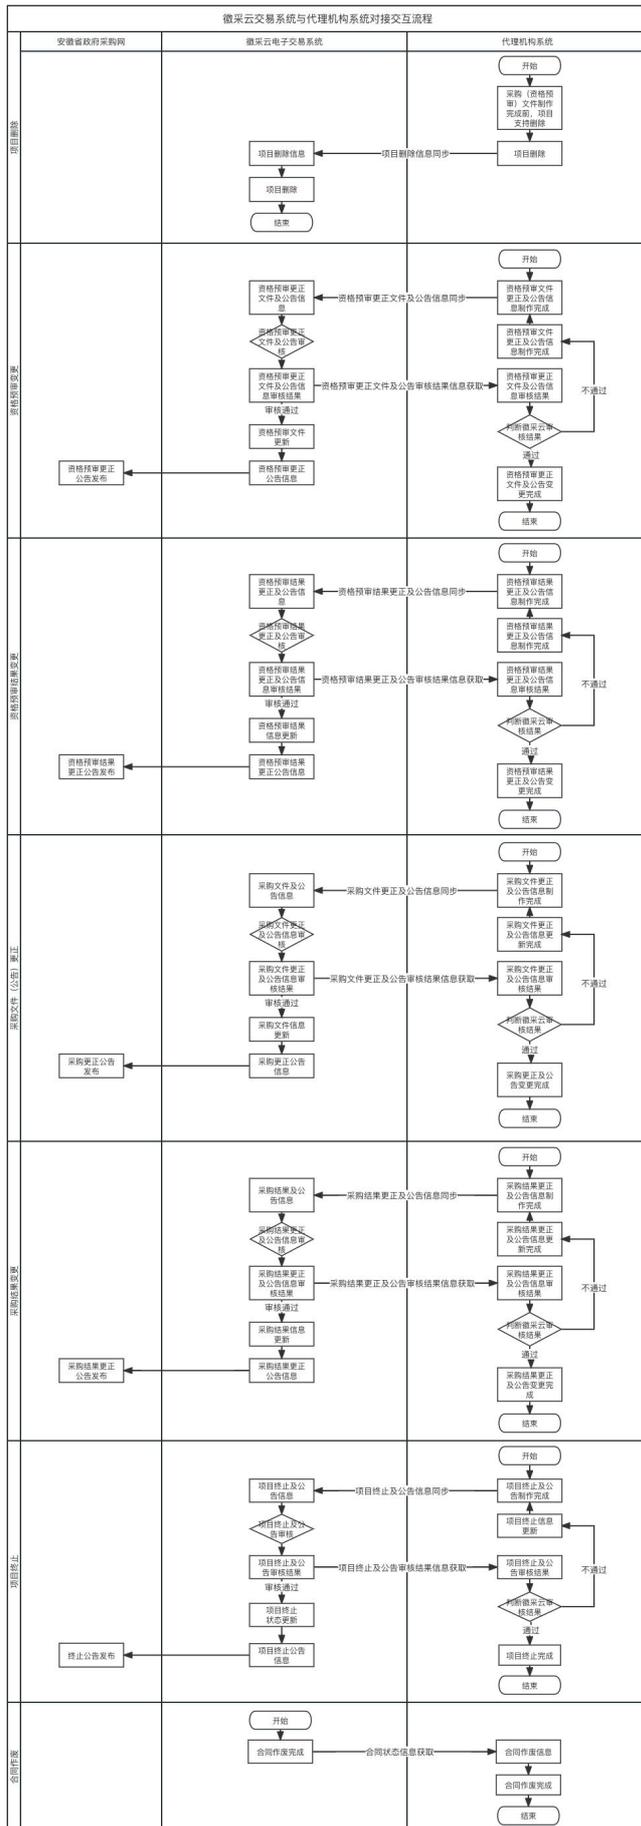

代理机构系统需要控制采购(资格预审)文件制作完成之前才允许用户删除项目,如有正常状态的采购(资格预审)文件信息,徽采云系统返回项目删除失败。

资格预审公告发布之后,资格预审之前,可变更资格预审文件信息并发布资格预审更正公告

资格预审结果公告发布之后,项目开始之前,可变更资格预审结果信息并发布资格预审结果更正公告

采购公告发布之后,项目开标之前,可变更采购文件信息并发布采购更正公告

采购结果发布之后,合同签订之前,可变更采购结果信息并发布采购结果更正公告。1.采购结果变更中供应商的,变更后的中标供应商在云评标系统开标过程中,原中标供应商在云评标系统中存在之采购结果中已录制的信息不能变更的中标,已中标的供应商可以变更为废标。

采购公告发布之后,项目需要继续终止采购活动,代理机构系统通过项目终止及公告信息在徽采云交易系统中通过审核后,项目终止并发布终止公告。

采购单位在徽采云系统上可作废已备案的采购合同,代理机构系统获取作废的采购合同状态并作废对应合同。作废的合同可在代理机构系统上重新签订并同步给徽采云系统。

(1) 资格预审文件更正及公告

已发布资格预审公告且在资格审查之前的资格预审文件信息允许被修改，代理机构将已修改的资格预审文件及更正公告信息同步给徽采云交易系统。相关审核部门在徽采云交易系统上审核完成后，代理机构系统可获取徽采云交易系统审核结果数据，并依据审核结果判断是继续往下交易流程（审核结果：通过）还是更新资格预审文件更正或公告信息（审核结果：不通过）重新同步徽采云交易系统审核。徽采云交易系统将审核通过的资格预审更正公告发布到政府采购网上。

(2) 资格预审结果更正及公告

已发布资格预审结果公告且在开标之前的资格预审结果信息允许被修改，代理机构将已修改完成的资格预审结果及更正公告信息同步给徽采云交易系统，相关审核部门在徽采云交易系统上审核完成后，代理机构系统可获取徽采云交易系统审核结果数据，并依据审核结果判断是继续往下走交易流程（审核结果：通过）还是更新资格预审结果更正或公告信息（审核结果：不通过）重新同步徽采云交易系统审核。徽采云交易系统将审核通过的资格预审结果更正公告发布到政府采购网上。

(3) 采购文件更正及公告

已发布采购公告且在开标之前的采购文件及公告允许被修改，代理机构系统将已修改完成的采购文件及更正公告信息同步给徽采云交易系统，相关审核部门在徽采云交易系统上审核完成后，代理机构系统可获取徽采云交易系统审核结果数据，并依据审核结果判断是继续往下走交易流程（审核结果：通过）还是更新采购文件或更正公告信息（审核结果：不通过）重新同步徽采云交易系统审核。徽采云交易系统依据系统规则判断是否将审核通过的采购更正公告发布到政府采购网上。

(4) 采购结果更正及公告

已发布结果公告的采购结果信息允许被修改，代理机构系统将已修改完成的采购文件及公告信息同步给徽采云交易系统，相关审核部门在徽采云交易系统上审核完成后，代理机构系统可获取徽采云交易系统审核结果数据，并依据审核结果判断是继续往下走交易流程（审核结果：通过）还是更新结果更正或公告信息（审核结果：不通过）重新同步徽采云交易系统审核。徽采云交易系统将审核通过的结果更正公告发布到政府采购网上。

采购结果变更中标供应商时，变更后的中标供应商需在已同步的开评标过程数据的投标供应商信息中存在。

采购结果中已废标的包别不能变更为中标，已中标的包别可以变更为废标。

(5) 项目终止及公告

已发布采购公告的项目依法可进行项目终止，代理机构系统将项目终止及公告信息同步给徽采云交易系统，相关审核部门在徽采云交易系统上审核完成后，代理机构系统可获取徽采云交易系统审核结果数据，并依据审核结果判断是继续往下走流程（审核结果：通过或不通过）还是更新项目终止或公告信息（审核结果：不通过）重新同步徽采云交易系统审核。徽采云交易系统将审核通过的终止公告发布到政府采购网上。

(6) 采购合同作废

采购单位在徽采云交易系统上作废已备案预算系统的采购合同后，代理机构系统可获取采购合同作废状态信息。

代理机构系统可将重签完成的采购合同及公告重新同步给徽采云交易系统，采购单位可在徽采云系统上重新补录合同信息并提交审核。

(7) 项目删除

采购文件未制作完成之前，代理机构系统可删除已创建的项目并同步项目删除状态给徽采云交易系统，徽采云同步删除对应项目。

如需要退回任务书，代理机构可在徽采云系统上做相关操作。

3. 接口技术说明

徽采云交易系统提供开放平台接口给外部三方系统（全省各地中介代理机构系统）同步或获取数据。开放平台介绍如下。

接口中代理机构系统同步徽采云交易系统数据中含附件时，需要将附件（文件）先上传到徽采云 oss 服务器上，再在接口中按要求附上对应附件 Id、附件名称等信息。

3.1. 开放平台说明

徽采云开放平台（以下简称“开放平台”）的 API 是采用 Rest 方式基于 HTTP 协议来调用的，通过用户类别+账号密码（APPKEY/SECRET）来控制用户的使用权限，提供各类 API 使外部系统与云平台实现数据联通。开发者可以使用开放平台

提供的[官方 Demo](#)（支持多种语言，包含了请求的封装，签名加密，响应解释，性能优化等）来调用，也可以根据开放平台的协议来封装 HTTP 请求进行调用。

开放平台提供两个环境给外部系统用户对接。

测试环境网关地址：<https://sandbox.zcygov.cn>

测试环境主要是提供外部系统在上线之前的业务测试验证使用，所有新区划上线之前的联调测试都在该环境中进行。云平台在联调对接之前会发放沙箱环境开放平台的 APPKEY 和 SECRET。

正式环境网关地址：<https://api.ahhui.zcygov.cn>

用户在测试环境中测试验证完成之后，可直接切换到正式环境进行实际业务数据交互。政采云在测试验证完成之后会发放正式环境开放平台的 APPKEY 和 SECRET。

此外徽采云还提供[在线调试工具](#)，方便对接用户直观的测试各接口数据。目前财政用户主要使用“对称签名工具”，页面展示如下：

The screenshot shows the '政采云开放平台API在线调试工具(对称签名版)' interface. The top navigation bar includes '政府采购云平台 | 开放平台', '首页', '入驻和能力介绍', 'API中心', '下载中心', '在线调试', and '帮助和说明'. The main content area is titled '政采云开放平台API在线调试工具(对称签名版)'. On the left, there is a sidebar with '在线调试' and two options: '对称签名工具' (highlighted) and '非对称签名工具'. The main form contains the following fields:

- * 网关地址(Gateway url): 格式: `http://*.zcygov.cn/` 以/结尾。
- * API名称(API Name): 由'/API域(namespace)/API服务名'组成
- * 提交方式(Method): POST GET
- * AppKey: [Input field]
- * AppSecret: [Input field]
- * API请求参数(Param data): 请填写json格式请求参数!
- API返回结果(API Response): [Input field]

4. 接口说明

4.1. 任务书获取接口

代理机构获取下达给本机构且已受理的不进场任务书信息。

4.1.1. 接口信息

API 名称	http 请求方法
/zcy.govsync.govprocurement.gettaskinfos	post

4.1.2. 请求参数

4.1.2.1. 请求参数示例

```
{  
  "taskNo":"任务书编号"  
}
```

4.1.2.2. 请求参数说明

字段名称	字段说明	类型	长度	必填	备注
taskNo	任务书编号	String		是	

4.1.3. 返回参数

4.1.3.1. 返回参数示例

```
{  
  "code":null,  
  "message":null,  
  "result":[  
    {  
      "taskId":"100010101",  
      "taskNo":"任务书编号",  
      "districtCode":"529900",
```

```
"taskType": "0",
"taskStatus": "1",
"acctYear": "2023",
"department": "001001",
"purchaser": "安徽省财政厅",
"purchaserCode": "001001",
"purchaserAddr": "合肥市阜南西路 238 号",
"purchaserContacts": "张老师",
"purchaserContactWay": "0551-26661221",
"applyDate": "2023-06-01",
"finishDate": "2023-10-01",
"amount": "100000000",
"organizationCode": "0",
"procurementMethodCode": "1",
"procurementDepartment": "采购执行机构",
"departmentContacts": "李老师",
"departmentContactWay": "0551-24231221",
"businessDepartmentContacts": "王老师",
"businessDepartmentContactWay": "0551-24231212",
"sendDate": "2023-07-01",
"isLeaderCheck": "0",
"originalContractNo": "HT120-039-91",
"projectName": "项目名称",
"batchNo": "批次号",
"batchCount": "1",
"batchAmount": "100000000",
"returnReason": "退回原因",
"specialManager": "专管员",
"specialManagerContactWay": "0551-24124212",
"taskDetails": [
  {
    "purchasePlanId": "10000000101",
    "purchasePlanNo": "采购计划文号",
```

```
"purchaseCatalogue":"A010101",
"catalogueExecuteStatus":"0",
"purchasePublicDate":"2023-10-01",
"purchasePublicId":"1000101",

"purchasePublicUrl":"http://www.ccgp-anhui.gov.cn/site/detail?parentId=oJCosldFbaJFzmyFhz1c
6Q==&articleId=qR96WhS/Jm37UJJqP0IWzw==&utm=luban.luban-PC-4718.871-pc-websitegro
up-new-any-same-purchase-component-front.9.fd020a20131e11eeb3c903157980bd99",

"isOversea":0,
"isMiddleAndSmall":0,
"middleAndSmallAomunt":1000000,
"isProtocolFixedPoint":0,
"overseaFileId":"/1024C/c1adc308-c374-402e-892c-2a0e1f0ec7fd",

"surveyReportFileId":"/1048D/c1adc3de2-c3e2-423e-1212-120e1dac7fd",

"requirementFileId":"/1032F/cdwesdd2-ese2-4dwe-112d-1dvew327fd",
"model":"规则型号",
"count":1000.1,
"unit":"只",
"unitPrice":100000,
"totalPrice":100000,
"remark":"备注",
"natureFunds":[
  {
    "fundType":"1",
    "budgetSource":"1",
    "payMode":"公开招标",
    "belongOffice":"教科委",
    "economicClassify":"支出经济分类",
    "functionClassify":"支出功能分类",
    "amount":100000,
    "remark":"备注"
  }
]
```

```

    ]
  }
]
}
],
"success":true
}

```

4.1.3.2. 请求参数说明

字段名称	字段说明	类型	长度	必填	备注
code	错误码	String	200	否	
message	错误信息	String	2000	否	
result	数据结果集	Array		否	
taskId	任务书 Id	String	64	是	徽采云任务书 Id, 唯一
taskNo	任务书编号	String	64	是	
districtCode	区划编码	String	12	是	任务书所属区划
taskType	任务书类型	String	4	是	0: 新增任务书
taskStatus	任务书执行状态	String	4	是	
acctYear	年度	Number	4	是	
department	主管部门	String	128	是	
purchaser	预算单位	String	128	是	
purchaserCode	预算单位编码	String	128	是	
purchaserAddr	预算单位地址	String	256	否	
purchaserContacts	预算单位联系人	String	128	是	
purchaserContactWay	预算单位联系电话	String	32	是	
applyDate	申请日期	String	12	是	格式: YYYY-MM-DD
finishDate	期望完工日期	String	12	否	格式: YYYY-MM-DD
amount	金额	String	20	是	单位: 分

organizationCode	组织形式	String	4	是	0: 集中采购 1: 分散采购 9: 其他
procurementMethodCode	采购方式	String	4	是	1: 公开招标 2: 邀请招标 3: 竞争性谈判 4: 单一来源采购 5: 询价 6: 竞争性磋商 9: 其他
procurementDepartment	采购执行机构	String	128	是	
departmentContacts	主管部门联系人	String	128	否	
departmentContactWay	主管部门联系方式	String	32	否	
businessDepartmentContacts	业务处室联系人	String	128	是	
businessDepartmentContactWay	业务处室联系方式	String	32	是	
sendDate	任务书发送日期	String	12	是	格式: YYYY-MM-DD
isLeaderCheck	是否主管部门审核	String	64	否	
originalContractNo	原合同编号	String	64	否	
projectName	项目名称	String	64	是	
batchNo	批次号	String	4	否	
batchCount	批量任务书数目	String	8	否	
batchAmount	批量任务书总金额	String	20	否	
returnReason	退回原由	String	512	否	
specialManager	专管员	String	128	是	

specialManager ContactWay	专管员联系方式	String	32	是	
taskDetails	任务书条目信息	Array		是	
purchasePlan Id	任务书条目 Id	String	64	是	徽采云系统唯一
purchasePlan No	任务书条目编号	String	64	是	
purchaseCata logue	采购目录编码	String	64	是	
catalogueExe cuteStatus	品目执行状态	String	4	是	
purchasePubl icDate	采购意向公告发 布日期	String	12	是	
purchasePubl iceId	采购意向公告 Id	String	128	是	
purchasePubl icUrl	采购意向公告省 网 Url	String	512	是	
isOversea	是否进口设备采 购	Number	4	是	0: 否 1: 是
isMiddleAndS mall	是否专门面向中 小企业	Number	4	是	0: 否 1: 是
middleAndSma llAomunt	中小企业预留金 额	Number	20	是	单位: 分
isProtocolFi xedPoint	是否协议或定点 采购	Number	4	是	0: 否 1: 是
overseaFileI d	是否进口设备采 购附件信息	String	512	否	徽采云 OSS 服务器文 件 Id, 可通过附件获 取接口下载
surveyReport FileId	需求调查报告附 件信息	String	512	否	徽采云 OSS 服务器文 件 Id, 可通过附件获 取接口下载
requirementF	采购需求附件	String	512	否	徽采云 OSS 服务器文

fileId					件 Id, 可通过附件获取接口下载
model	规格型号	String	2000	是	
count	数量	Number	20	是	整型, -1 表示数量不限
unit	计量单位	String	10	是	
unitPrice	单价	Number	20	是	单位: 分
totalPrice	总价	Number	20	是	单位: 分
remark	备注	String	2000	否	
natureFunds	任务书条目	Array			
fundType	资金性质	String	128	是	
budgetSource	预算来源	String	128	是	
payMode	支付方式	String	128	是	
belongOffice	指标归口处室	String	128	是	
economicClassify	支出经济分类	String	128	是	
functionClassify	支出功能分类	String	128	是	
amount	资金金额	String	20	是	单位: 分
remark	备注	String	2000	否	
success	是否成功	Boolean		是	true: 成功 false: 失败

4.2. 项目信息同步接口 (含删除)

用于代理机构系统新增或删除同步给徽采云交易系统的项目信息。当项目删除操作时, 徽采云交易系统只校验 action 和 outProjectId 两个字段。

徽采云交易系统根据 outProjectId（代理机构系统项目 Id）判断项目的唯一性，已存在的正常项目无法重复导入。项目信息中任务书使用的金额和数量不能超过徽采云上任务书的可用金额和数量。

采购文件（或资格预审文件）制作完成之前，徽采云交易系统允许代理机构系统删除项目信息，并导入重新生成的项目信息。

4.2.1. 接口信息

API 名称	http 请求方法
/zcy.govsync.pursupervise.pushprojectinfo	post

4.2.2. 请求参数

4.2.2.1. 请求参数示例

```
{
  "action":1,
  "outProjectId":"324917295",
  "projectCode":"AHXMCG-2023-001",
  "projectName":"安徽 2023 项目-001",
  "projectDistrictCode":"529900",
  "procurementMethodCode":"1",
  "procurementMethodName":"公开招标",
  "budgetTotalAmount":1000000,
  "projectType":"01",
  "packageItems":[
    {
      "outBidId":"0001",
      "bidNo":1,
      "bidName":"包 1 关于课桌椅采购",
      "bidBudgetAmount":1000000,
```

```
"bidTag":"01",
"bidCatalog":"A",
"quantity":10,
"taskPlans":[
  {
    "taskId":"102010391209",
    "taskNo":"任务书编号",
    "taskUsedAmount":1000000,
    "taskUsedCount":1
  }
],
"purchaserInfos":[
  {
    "purchaserName":"安徽省财政厅",
    "purchaserUSC":"采购单位统一社会信用代码",
    "purchaserAddress":"合肥市阜南西路 238 号",
    "purchaserContacts":"李老师",
    "purchaserContactWay":"0551-2657001"
  }
],
"agencyInfos":[
  {
    "agencyName":"安徽省国际招标代理",
    "agencyUSC":"代理机构统一社会信用代码",
    "agencyAddress":"合肥市 xx 路 xx 号",
    "agencyContacts":"张老师",
    "agencyContactWay":"0551-23243211"
  }
],
"projectAgentName":"王五",
"projectAgentContactWay":"联系方式",
```

```

"projectAgentIDNumber": "身份证号码"
}

```

4.2.2.2. 请求参数说明

字段名称	字段说明	类型	长度	必填	备注
action	操作	Number	4	是	1: 新增 2: 更新 3: 删除
outProjectId	项目 Id	String	64	是	代理机构系统项目 Id, 唯一
projectCode	项目编号	String	64	是	
projectName	项目名称	String	64	是	
projectDistrictCode	项目所属区划	String	20	是	
procurementMethodCode	采购方式代码	String	64	是	
procurementMethodName	采购方式名称	String	64	是	
budgetTotalAmount	预算总金额	Number	20	是	单位: 分
projectType	项目类型	String	4	是	01: 政府购买服务 02: PPP 项目 03: 框架协议 04: 国际招标 05: 工程招标
packageItems	包别信息	Array		是	
outBidId	包别 Id	String	64	是	代理机构系统包别 Id, 项目下唯一
bidNo	包别编号	Number	64	是	整数, 样式: 1, 2, 3... 等
bidName	包别名称	String	64	是	

bidBudgetAmount	包别预算金额	Number	20	是	单位：分
bidTag	包别标识	String	4	是	01：中小企业 02：小微企业 03：不专门面向中小企业 04：进口产品 05：节能 06：环保 07：一招多年
bidCatalog	包别目录	String	64	是	A：货物 B：工程 C：服务
quantity	数量	Number	10	是	整型 -1：表示不限
taskPlans	任务书信息	Array		是	
taskId	任务书 Id	String	64	是	徽采云交易系统任务书 Id
taskNo	任务书编号	String	64	是	
taskUsedAmount	任务书使用金额	Number	20	是	单位：分
taskUsedCount	任务书使用数量	Number	20	是	整型，-1 表示数量不限
purchaserInfos	采购单位信息	Array		是	
purchaserName	采购单位名称	String	128	是	
purchaserUSC	采购单位统一社会信用代码	String	20	否	
purchaserAddress	采购单位地址	String	256	否	
purchaserContacts	采购单位联系人	String	128	是	
purchaserContact	联系方式	String	32	是	

ctWay					
agencyInfos	代理机构信息	Array		是	
agencyName	代理机构名称	String	128	是	
agencyUSC	代理机构统一社会信用代码	String	20	是	
agencyAddress	代理机构地址	String	256	否	
agencyContacts	代理机构联系人	String	128	是	
agencyContactWay	联系方式	String	32	否	
projectAgentName	项目经办人名称	String	128	是	
projectAgentContactWay	项目经办人联系方式	String	32	否	
projectAgentIDNumber	项目经办人身份证号码	String	20	是	

4.2.3. 返回参数

4.2.3.1. 返回参数示例

```
{
  "code":null,
  "message":null,
  "result":{
    "outProjectId":"12dio8d221",
    "projectId":"324917295",
    "packageItems":[
      {
        "outBidId":"0001",
        "bidId":"100001"
      }
    ]
  }
}
```

```

    },
    "success":true
}

```

4.2.3.2. 返回参数说明

字段名称	字段说明	类型	长度	必填	备注
code	错误码	String	200	否	
message	错误信息	String	2000	否	
result	数据结果集	Object		否	导入成功有值
outProjectId	项目 Id	String	64	是	代理机构系统项目 Id
projectId	项目 Id	String	64	是	徽采云交易系统项目 Id, 唯一
packageItems	包别信息	Array		是	
outBidId	包别 Id	String	64	是	代理机构系统包别 Id
bidId	包别 Id	String	64	是	徽采云交易系统包别 Id, 项目下唯一
success	是否成功	Boolean		是	true: 成功 false: 失败

4.3. 资格预审文件及公告接口

用于代理机构系统同步已完成的资格预审文件及公告信息给徽采云交易系统。一次请求需包含项目中所有包别的信息，已同步成功并审核通过（审核判断视是否配置审核流而定）的项目无法再同步资格预审文件及公告信息。

4.3.1. 接口信息

API 名称	http 请求方法
/zcy.govsync.pursupervise.pushprequalificationdoc	post

4.3.2. 请求参数

4.3.2.1. 请求参数示例

```
{
  "projectId":"10200210001",
  "inviteMethod":"1",
  "basicQualification":"供应商基本资格要求",
  "isGovProcurementPolicy":0,
  "govProcurementPolicy":"落实政府采购政策需满足的资格要求",
  "otherQualification":"其他资格要求内容",
  "projectSpecificQualification":"本项目特定资格要求",
  "procurementRequires":[
    {
      "bidId":"10021391201",
      "bidNo":1,
      "budgetAmount":1000000,
      "count":100,
      "unit":"张",
      "ceilingPrice":100000,
      "isJointBidding":0,
      "contractCapacity":"合同签订完成后 1 个月需要验收完成",
      "simpleTecServiceRequire":"简要技术或服务要求"
    }
  ],
  "checkRequires":[
    {
      "bidId":"10021391202",
      "bidNo":1,
      "checkDetails":[
        {
          "checkRequirement":"审查要求",

```

```
        "checkStatement":"审查明细"
    }
]
},
"purchaserInfos":[
    {
        "purchaserName":"采购单位名称",
        "purchaserAddress":"采购单位地址",
        "purchaserContacts":"采购单位联系人",
        "purchaserContactWay":"采购单位联系方式"
    }
],
"agencyInfos":[
    {
        "agencyName":"代理机构名称",
        "agencyContacts":"代理机构联系人",
        "agencyContactWay":"代理机构联系方式",
        "agencyAddress":"代理机构联系地址"
    }
],
"noticeInfos":{
    "noticeType":"3008",
    "outNoticeId":"10000201",
    "metaData":{"\agentAddr\":"代理机构地址","\agentContact\":"代理机构联系方式
","\agentName\":"代理机构","\bidAttachUrl\":"附件下载 URL 地址
","\bidCallBudget\":"1000","\bidCallSupplyQua\":"本项目申请人的特定资格要求
","\bidCallTenderAddr\":"获取资格预审文件的地点","\bidCallTenderBegin\":"获取资格预
审文件的开始时间","\bidCallTenderEnd\":"获取资格预审文件的结束时间
","\bidCallWay\":"获取资格预审文件的方式","\bidIndustryCode\":"行业划分
","\bidProjectInfo\":"审查标准、方法","\bidScope\":"标讯区域","\bidSource\":"标讯来源
","\bidTitle\":"标题","\bidType\":"公告类型","\buyerAddr\":"采购人地址
","\buyerContact\":"采购人联系方式","\buyerName\":"采购人","\ext1\":"采购需求：招标项
```

目基本概况、用途、采购需求、数量、简要技术要求\","ext3\":"落实政府采购政策需满足的资格要求\","ext4\":"其它补充事宜\","ppp\":"PPP 项目标识\","preAuditdate\":"资格审查日期\","preEndDate\":"提交资格申请及证明材料的截止时间\","preSubmitaddr\":"资格审查地点\","projContactName\":"项目联系人\","projContactPhone\":"项目联系电话\","projName\":"项目名称\","projNumber\":"机构项目编号\","purchaseItem\":"采购品目\","purchaseItemName\":"采购品目名称\","recTime\":"创建时间\","topBudgetDept\":"一级预算部门\","capitalCount":1,"capitalStandard\":"限定社会资本方法及标准\","ext5\":"技术引进和转让要求\","ext6\":"对社会资本参与采购活动和履约保证的担保要求\","proBodyName\":"项目授权主体名称\","purCountry\":"是否采购本国货物和服务\","unite\":"是否允许联合体\","amStartTime\":"获取资格预审文件每天上午开始时间\","amEndTime\":"获取资格预审文件每天上午结束时间\","pmStartTime\":"获取资格预审文件每天下午开始时间\","pmEndTime\":"获取资格预审文件每天下午结束时间\","purchaseWay\":"采用的采购方式\","bidPriceCeiling":1000000.01,"contractDate\":"合同履行期限\","fileConstructor\":"预审文件组成形式及格式\","supplyChooseWay\":"供应商挑选方法\","supplyCount":10,"supplyChooseType\":"供应商不足的处理形式\"},

"content":"html 公告正文"

},

"attachmentInfos":[

{

"attachmentType":"demand",

"fileId":"1109QZ/3d2db1ff-d3c2-476d-bf8d-70e44b7ecwda.pdf",

"fileName":"资格预审文件附件"

}

],

"projectAgentName":"王五",

"projectAgentContactWay":"联系方式",

"projectAgentIDNumber":"身份证号码"

}

4.3.2.2. 请求参数说明

字段名称	字段说明	类型	长度	必填	备注
------	------	----	----	----	----

projectId	项目 Id	String	64	是	徽采云交易系统项目 Id
inviteMethod	供应商邀请方式	String	4	是	01: 随机抽取 02: 邀请全部通过资格预审的供应商参加投标
basicQualification	供应商基本资格要求	String	512	是	
isGovProcurementPolicy	是否有落实政府采购政策需满足的资格要求	Number	4	是	0: 否 1: 是
govProcurementPolicy	落实政府采购政策需满足的资格要求	String	4	否	需要落实政府采购政策需满足的资格要求, 该字段必填 字段枚举: 01: 供应商应为中小企业 02: 供应商应为监狱企业 03: 供应商应为残疾人福利企业 04: 其他
otherQualification	其他资格要求内容	String	1000	否	落实政府采购政策需满足的资格要求选择“其他”时, 该字段必填
projectSpecificQualification	本项目特定资格要求	String	512	是	没有则传“无”
procurementRequirements	采购需求	Array			
bidId	包别 Id	String	64	是	徽采云交易系统包别 Id
bidNo	包别编号	Number	64	是	
budgetAmount	预算金额	Number	20	是	单位: 分
count	数量	Number	20	是	整型, 数量不限: -1
unit	单位	String	10	是	
ceilingPrice	最高限价	Number	20	是	单位: 分

isJointBidding	接受联合体投标	Number	4	是	0: 否 1: 是
contractCapacity	合同履行期限	String	512	是	
simpleTecServiceRequire	简要技术或服务需求	String	1024	是	
checkRequires	审查要求	Array		是	
bidId	包别 Id	String	64	是	徽采云交易系统包别 Id
bidNo	包别编号	Number	64	是	
checkDetails	审查明细	Array		是	
checkRequirement	审查要求	String	2048	是	
checkStatement	审查明细	String	2048	是	
purchaserInfos	采购单位信息	Array		是	
purchaserName	采购单位名称	String	128	是	
purchaserAddress	采购单位地址	String	256	是	
purchaserContacts	采购单位联系人	String	64	是	
purchaserContactWay	采购单位联系方式	String	32	是	
agencyInfos	组织机构信息	Array		是	代理机构信息
agencyName	组织机构名称	String	128	是	
agencyContacts	组织机构联系人	String	64	是	
agencyContactWay	组织机构联系方式	String	32	是	
agencyAddress	组织机构地址	String	256	是	
noticeInfos	公告信息	Object		是	
outNoticeId	公告 Id	String	64	是	代理机构系统公告 Id, 唯一

noticeType	公告类型	String	32	是	3008: 资格预审公告
metaData	公告结构化字段	String		是	按财政部接口要求所需的结构化字段, 字符串
content	公告正文	String	小于 4M	是	html 格式, 直接展示在政府采购网的公告正文(含附件)
attachmentInfos	附件信息	Array		否	附件信息需先同步到徽采云 oss 文件服务器上
attachmentType	附件类型	String	64	是	purchaseRequirement: 采购需求附件(非必填) prequalificationDocuments: 资格预审文件(必填) prequalificationApplicationDocuments: 资格预审申请文件的组成及格式(非必填) other: 其他(非必填)
fileId	附件 Id	String	256	是	徽采云 oss 服务器返回的 fileId
fileName	附件名称	String	256	是	
projectAgentName	项目经办人名称	String	128	是	
projectAgentContactWay	项目经办人联系方式	String	32	否	
projectAgentIDNumber	项目经办人身份证号码	String	20	是	

4.3.2.2.1. metaData 字段说明

字段名称	字段说明	接口检查规则	必填
------	------	--------	----

agentAddr	代理机构地址	不能为空，如没有可填“无”；	是
agentContact	代理机构联系方式	不能为空，如没有可填“无”；	是
agentName	代理机构	不能为空，如没有可填“无”； 招标公司或采购中心名称，不能 为空不能小于 3 个中文字符。如 采购人自行采购的项目，该处填 写采购人单位名称。	是
bidAttachUrl	附件下载 URL 地址	最多 500 个字符，使用@拼接 多个地址	是
bidCallBudget	采购项目预算金额	只填数字（单位是万元）	是
bidCallSupplyQu a	本项目申请人的特定资 格要求	最多 2000 个字符	是
bidCallTenderAd dr	获取资格预审文件的地点	最多 500 个字符	是
bidCallTenderBe gin	获取资格预审文件的开始时间		是
bidCallTenderEn d	获取资格预审文件的结束时间		是
bidCallWay	获取资格预审文件的方式	最多 500 个字符	
bidIndustryCode	行业划分	参照《基础数据代码表.xls》；	否
bidProjectInfo	审查标准、方法	最多 2000 个字符	是
bidScope	标讯区域	只能为“中央”、“地方”；默 认“地 方”；	是
bidSource	标讯来源	默认“接口”	是
bidTitle	标题	该处不能为空不能小于 10 个中 文字符；判断重复标讯依据；	是
bidType	公告类型	默认值：100	是
buyerAddr	采购人地址		是
buyerContact	采购人联系方式		是

buyerName	采购人	采购人单位名称，不能为空不能小于 3 个中文字符；	是
ext1	采购需求：招标项目基本概况、用途、采购需求、数量、简要技术要求		是
ext3	落实政府采购政策需满足的资格要求		是
ext4	其它补充事宜		否
ppp	PPP 项目标识	要与参数表中的值一样（PPP 项目：1，非 PPP 项目 0）	是
preAuditdate	资格审查日期	不能小于推送当天	是
preEndDate	提交资格申请及证明材料的截止时间		是
preSubmitaddr	资格审查地点		是
projContactName	项目联系人		是
projContactPhone	项目联系电话		是
projName	项目名称		是
projNumber	机构项目编号	不能为空，无编号时填“无”，不能填空字符串或者 null	是
purchaseItem	采购品目	不能为空且不能超过 30 子品目，品目之间用逗号隔开；	否
purchaseItemName	采购品目名称		否
recTime	创建时间	不能为空；判断重复标讯依据；	是
topBudgetDept	一级预算部门	此标讯区域为“中央”时需要；参照基础数据代码表.xls》；	否
userName	用户名	必填；（获取当前操作人）	是
zoneId	行政区域	市县区级或省级，仅能一个，且与参数表一致	是
capitalCount	是否限定社会资本数量	只能填 1 或者 0，“1”表示是，	是

		PPP 项目必填，非 PPP 项目不填	
capitalStandard	限定社会资本方法及标准	capitalCount 这个字段填写了，才能填本字段	是
ext5	技术引进和转让要求		是
ext6	对社会资本参与采购活动和履约保证的担保要求		是
proBodyName	项目授权主体名称	最多 500 个字符	是
purCountry	是否采购本国货物和服务	只能填 1 或者 0，“1”表示是	是
unite	是否允许联合体	只能填 1 或者 0，“1”表示是	是
amStartTime	获取资格预审文件每天上午开始时间	如 9:00	是
amEndTime	获取资格预审文件每天上午结束时间	如 11:30	是
pmStartTime	获取资格预审文件每天下午开始时间	如 14:00	是
pmEndTime	获取资格预审文件每天下午结束时间	如 17:30	是
purchaseWay	采用的采购方式	cgfs001: 公开招标 cgfs002: 邀请招标 cgfs003: 竞争性谈判 cgfs004: 询价 cgfs005: 单一来源 cgfs008: 竞争性磋商	是
bidPriceCeiling	最高限价	数字，可为空，在有最高限价时填写	否
contractDate	合同履行期限	最多 2000 个字符	是
unite	是否允许联合体	只能填 1 或者 0，“1”表示是 注意：本字段沿用 PPP 项目中的是否允许联合体，两者只需要传一个即可	是

fileConstuctor	预审文件组成形式及格式	最多 2000 个字符	是
supplyChooseWay	供应商挑选方法	0 为随机抽取。适用邀请招标 1 为邀请全部通过资格预审供应商参加投标。适用公开招标其他采购方式可参照选择	是
supplyCount	抽取的供应商数量	数字，如随机抽取需要指定	否
supplyChooseType	供应商不足的处理形式	如随机抽取需要指定 只能填 1 或者 0 “0”表示是“不少于三家则邀请全部通过资格预审供应商”， “1”表示是“重新组织招标活动”	否
allottedTime	公告期限	公告公示的有效期	是

4.3.3. 返回参数

4.3.3.1. 返回参数示例

```
{
  "code":null,
  "message":null,
  "result":null,
  "success":true
}
```

4.3.3.2. 返回参数说明

字段名称	字段名称	类型	长度	必填	备注
code	错误码	String	200	否	
message	错误信息	String	2000	否	
success	是否成功	Boolean		是	true: 成功 false: 失败
result	数据结果集	Object		否	

4.4. 资格预审文件及公告审核结果

用于代理机构系统获取资格预审文件及公告在徽采云交易系统上的审核结果。如果区划配置不需要审核，则代理机构在同步资格预审文件及公告成功后，无需调用该接口获取审核结果。

4.4.1. 接口信息

API 名称	http 请求方法
/zcy.govsync.pursupervise.getprequalificationdocauidt	post

4.4.2. 请求参数

4.4.2.1. 请求参数示例

```
{  
  "projectId":100002101  
}
```

4.4.2.2. 请求参数说明

字段名称	字段说明	类型	长度	必填	备注
projectId	项目 Id	String	64	是	徽采云交易系统项目 Id

4.4.3. 返回参数

4.4.3.1. 返回示例

```
{
  "code":null,
  "message":null,
  "result":{
    "auditresult":2,
    "auditInfo":[
      {
        "auditor":"张老师",
        "auditTime":"2022-02-01 10:00:00",
        "auditOpinion":"同意"
      }
    ]
  },
  "success":true
}
```

4.4.3.2. 返回参数说明

字段名称	字段名称	类型	长度	必填	备注
code	错误码	String	200	否	
message	错误信息	String	2000	否	

result	结果信息	Object		否	审核过程信息
auditresult	审核状态	Number	4	是	0: 审核不通过 1: 审核中 2: 审核通过 -1: 待审核
auditInfo	审核结果	Array		否	
auditor	审核人	String	256	是	
auditTime	审核时间	String	64	是	
auditOpinion	审核意见	String	512	否	
success	是否成功	Boolean		是	true: 成功 false: 失败

4.5. 资格预审文件更正及公告接口

资格审查之前，徽采云系统允许代理机构系统根据实际情况对资格预审文件及公告多次更正。徽采云系统根据 outNoticeId（代理机构系统更正公告 Id）判断数据的唯一性，如果 outNoticeId 对应的资格预审文件更正及公告信息已正常存在则不允许重复导入。

如果区划配置审核流程，则需审核完成后才能重新同步项目的资格预审文件更正及公告信息。

4.5.1. 接口信息

API 名称	http 请求方法
/zcy.govsync.pursupervise.pushprequalificationcorrect	post

4.5.2. 请求参数

4.5.2.1. 请求参数示例

```
{
  "projectId":"10005ec1388abec10b06",
  "correctedInfos":{"\procurementRequires":[{"bidId":1,"bidNo":"包 1-包别编号
1","bidName":"包别-1-关于课座椅采购","budgetAmount":1000000,"count":100,"unit":"
张","ceilingPrice":100000,"isJointBidding":0,"contractCapacity":"合同签订完成后 2 个月
需要验收完成","simpleTecServiceRequire":"简要技术或服务要求
"}],"checkRequires":[{"bidId":1,"bidNo":"包 1-包别编号
1","checkDetails":[{"checkRequirement":"最新审查要求","checkStatement":"最新审查明
细"}]}]},
  "correctInfos":[
    {
      "correctItem":"更正项",
      "befCorrectContent":"更正前内容",
      "aftCorrectContent":"更正后内容"
    }
  ],
  "noticeInfos":{
    "noticeType":"3005",
    "outNoticeId":"1000021321",
    "metaData":{"correctFirstPublish":"首次公告日期","correctDate":"更正日期
","oldBidName":"原公告项目名称","oldBidAddr":"原公告地址","ext3":"更正事项、内
容","correctItem":"更正事项","ext4":"其它补充事宜","ppp":"PPP 项目标识
","bidNumber":"公告编号","projName":"项目名称","projNumber":"机构项目编号
","projContactName":"项目联系人","projContactPhone":"项目联系电话","bidScope":"
标讯区域","zoneId":"行政区域","topBudgetDept":"一级预算部门","buyerName":"采购
单位","buyerAddr":"采购单位地址","buyerContact":"采购单位联系方式
","agentName":"代理机构","agentAddr":"代理机构地址","agentContact":"代理机构联
系方式","bidAttachUrl":"附件下载 URL 地址","bidIndustryCode":"行业划分
```

```

\,"bidSource\":"标讯来源\","bidTitle\":"公告标题\","bidType\":"公告类型
\,"purchaseItem\":"采购品目\","purchaseItemName\":"采购品目名称 \","recTime\":"公告
创建时间\"},
    "content":"html 公告正文"
},
"attachmentInfos":[
    {
        "attachmentType":"answerQuestionsDocuments",
        "fileId":"1109QZ/3d2db1ff-d3c2-476d-bf8d-70e4417e.pdf",
        "fileName":"更正文件附件"
    }
],
"projectAgentName":"王五",
"projectAgentContactWay":"联系方式",
"projectAgentIDNumber":"身份证号码"
}

```

4.5.2.2. 请求参数说明

字段名称	字段说明	类型	长度	必填	备注
projectId	项目 Id	String	64	是	徽采云交易系统项目 Id
correctedInfos	更正信息	String		是	字符串，资格预审文件接口中结构化字段（含 metaData 字段）有更新，按第一层为维度将更新后的内容同步给徽采云系统。例如： procurementRequires 中字段有更新，则将 procurementRequires 最新的完整数据按字符

					串形式传入
correctInfos	更正事项、内容	Array		是	
correctItem	更正项	String	512	是	
befCorrectContent	更正前内容	String	512	是	
aftCorrectContent	更正后内容	String	512	是	
noticeInfos	公告信息	Object		是	
outNoticeId	公告 Id	String	64	是	代理机构系统公告 Id, 唯一
noticeType	公告类型	String	32	是	3005: 资格预审更正公告
metaData	公告结构化字段	String		是	按财政部接口要求所需的结构化字段, 字符串
content	公告正文	String	小于 4M	是	html 格式, 直接展示在政府采购网的公告正文 (含附件)
attachmentInfos	附件信息	Array		是	
attachmentType	附件类型	String	64	是	answerQuestionsDocuments: 更正文件或答疑澄清文件 (必填) correctDocuments: 更正文件 (非必填) proofCorrectionDocuments: 更正证明文件 (非必填) other: 其他 (非必填)
fileId	附件 Id	String	256	是	徽采云 oss 服务器返回的 fileId
fileName	附件名称	String	256	是	
projectAgentName	项目经办人名称	String	128	是	
projectAgentCont	项目经办人联系	String	32	否	

actWay	方式				
projectAgentIDNumber	项目经办人身份证号码	String	20	是	

4.5.2.2.1. 资格预审更正公告 metaData 字段说明

参数名称	参数说明	接口检查规则	必填
correctFirstPublish	首次公告日期		是
correctDate	更正日期		是
oldBidName	原公告项目名称	最多 250 个字符	是
oldBidAddr	原公告地址	最多 500 个字	是
ext3	更正事项、内容		是
correctItem	更正事项	“1”表示是“采购公告” “2”表示是“采购文件” “3”表示是“采购结果”	是
ext4	其它补充事宜		否
userName	用户名	必填；（获取当前操作人）	是
ppp	PPP 项目标识	要与参数表中的值一样 （PPP 项目：1）	是
bidNumber	公告编号		是
projName	项目名称	不能为空，null 或无；必须按照真实的项目名称来填写。若该字段填写错误，会影响安徽政府采购网和中国政府采购网的公告关联关系统计，需关注。	是
projNumber	机构项目编号	不能为空，null 或无；必须按照真实的项目名称来填写。若该字段填写错误，会影响安徽政府采购网和中国政府采购网的公告关联	是

		关系统计，需关注。	
projContactName	项目联系人		是
projContactPhone	项目联系电话		是
bidScope	标讯区域	只能为“中央”、“地方”； 默认“地方”；	是
zoneId	行政区域	市县区级或省级，仅能一个，且与参数表一致，为采购单位区划即任务书区划	是
topBudgetDept	一级预算部门	此标讯区域为“中央”时需要；参照基础数据代码表.xls》；	是
buyerName	采购单位	采购单位名称，不能为空不能小于3个中文字符；	是
buyerAddr	采购单位地址		是
buyerContact	采购单位联系方式		是
agentName	代理机构	招标公司或采购中心名称，不能为空不能小于3个中文字符。如采购单位自行采购的项目，该处填写采购单位名称。	是
agentAddr	代理机构地址		是
agentContact	代理机构联系方式		是
bidAttachUrl	附件下载 URL 地址	最多 500 个字符，使用@拼接多个地址	否
bidIndustryCode	行业划分	参照《基础数据代码表.xls》；	否
bidSource	标讯来源	默认“接口”	是
bidTitle	公告标题	该处不能为空不能小于10个中文字符；判断重复标讯依据；	是
bidType	公告类型	默认值：110	是
purchaseItem	采购品目	不能为空且不能超过30	否

		子品目，品目之间用逗号隔开；	
purchaseItemName	采购品目名称		否
recTime	公告创建时间	不能为空；判断重复标讯依据；	是

4.5.3. 返回参数

4.5.3.1. 返回参数示例

```
{
  "code":null,
  "message":null,
  "result":"10000101",
  "success":true
}
```

4.5.3.2. 返回参数说明

字段名称	字段名称	类型	长度	必填	备注
code	错误码	String	200	否	
message	错误信息	String	2000	否	
success	是否成功	Boolean		是	true: 成功 false: 失败
result	数据结果集	String	64	否	更正公告 Id

4.6. 资格预审文件更正及公告审核结果

用于代理机构系统获取资格预审文件更正及公告在徽采云交易系统上的审核结果。如果区划配置不需要审核，则代理机构在同步资格预审文件更正及公告成功后，无需调用该接口获取审核结果。

4.6.1. 接口信息

API 名称	http 请求方法
/zcy.govsync.pursupervise.getprequalificationcorrectaudit	post

4.6.2. 请求参数

4.6.2.1. 请求参数示例

```
{
  "projectId":"1293dsaf121312d",
  "noticeId":"100002101"
}
```

4.6.2.2. 请求参数说明

字段名称	字段说明	类型	长度	必填	备注
projectId	项目 Id	String	64	是	徽采云交易系统项目 Id
noticeId	更正公告 Id	String	64	是	徽采云交易系统更正公告 Id

4.6.3. 返回参数

4.6.3.1. 返回示例

```
{
  "code":null,
  "message":null,
  "result":{
    "auditresult":2,
    "auditInfo":[
      {
        "auditor":"张老师",
        "auditTime":"2022-02-01 10:00:00",
        "auditOpinion":"同意"
      }
    ]
  },
  "success":true
}
```

4.6.3.2. 返回参数说明

字段名称	字段名称	类型	长度	必填	备注
code	错误码	String	200	否	
message	错误信息	String	2000	否	
result	结果信息	Object		否	审核过程数据
auditresult	审核状态	Number	4	是	0: 审核不通过 1: 审核中 2: 审核通过 -1: 待审核
auditInfo	审核结果	Array		否	

auditor	审核人	String	256	是	
auditTime	审核时间	String	64	是	
auditOpinion	审核意见	String	512	否	
success	是否成功	Boolean		是	true: 成功 false: 失败

4.7. 资格预审过程数据

一次请求需包含项目中所有包别的信息，已同步成功的项目无法再同步资格预审过程信息。

4.7.1. 接口信息

API 名称	http 请求方法
/zcy.govsync.pursupervise.pushprequalificationdata	post

4.7.2. 请求参数

4.7.2.1. 请求参数示例

```
{
  "projectId": "5ec1388abec10b06",
  "packageItems": [
    {
      "bidId": "10021391201",
      "bidNo": 1,
      "potentialSuppliers": [
        {
          "outSupplierId": "供应商 Id",
          "supplierName": "供应商名称",

```

```
"contacts":"联系人",
"contactWay":"联系方式",
"supplierUSC":"统一社会信用代码",
"getProcurmentDocTime":"YYYY-MM-DD HH:mm:ss",
"uploadTenderTime":"YYYY-MM-DD HH:mm:ss",
"tenderDocuments":{
    "fileId":"1109QZ/3d2db1ff-d3c2-476d-bf8d-70e442e.pdf",
    "fileName":"资格审查文件 1"
}
},
"bidOpenSuppliers":[
    {
        "outSupplierId":"供应商 Id",
        "supplierName":"供应商名称",
        "contacts":"联系人",
        "contactWay":"联系方式",
        "supplierUSC":"统一社会信用代码",
        "isSuccessDecode":1,
        "decodeCompleteTime":"2023-10-01 10:00:00"
    }
],
"qualificationTeams":[
    {
        "outUserId":"1000212",
        "name":"姓名",
        "contactWay":"联系方式",
        "workOrg":"工作单位",
        "idNumber":"证件号码",
        "idType":"证件类型",
        "isLeader":"是否组长",
        "identityType":"身份类型",
        "isAvoid":"是否回避",
```

```
        "avoidCause":"回避原因"
    }
],
"qualificationInfos":[
    {
        "outSupplierId":"供应商 Id",
        "supplierName":"供应商名称",
        "qualificationResult":1,
        "expertReviewInfos":[
            {
                "outUserId":"专家 Id",
                "expertName":"专家名称",
                "qualificationResult":1,
                "qualificationDetail":[
                    {
                        "checkRowNo":1,
                        "checkRequirement":"审查项",
                        "checkResult":1
                    }
                ]
            }
        ]
    }
],
"supplierExtraction":[
    {
        "supplierExtractionRule":"供应商抽取规则",
        "extractSupplierInfos":[
            {
                "outSupplierId":"供应商 Id",
                "supplierName":"供应商名称",
                "supplierUSC":"统一社会信用代码"
            }
        ]
    }
]
```

```

    ]
  }
]
},
"attachmentInfos":[
  {
    "attachmentType":"workSiteSupervisionReport",
    "fileId":"1110QZ/3d2db1ff-d3c2-476d-bf8d-70e4421.pdf",
    "fileName":"资格预审工作现场监督报告"
  },
  {
    "attachmentType":"reviewerSignIn",
    "fileId":"1120QZ/3d2db1ff-d3c2-476d-bf8d-70e4321.pdf",
    "fileName":"评审人员签到"
  }
],
"projectAgentName":"王五",
"projectAgentContactWay":"联系方式",
"projectAgentIDNumber":"身份证号码"
}

```

4.7.2.2. 请求参数说明

字段名称	字段说明	类型	长度	必填	备注
projectId	项目 Id	String	64	是	徽采云交易系统唯一
packageItems	包别信息	Array		是	
bidId	包别 Id	String	64	是	
bidNo	包别编号	Number	64	是	
potentialSuppliers	潜在供应商	Array		是	报名的供应商

outSupplierId	供应商 Id	String	64	是	代理机构系统唯一
supplierName	供应商名称	String	128	是	
contacts	联系人	String	64	否	
contactWay	联系方式	String	32	否	
supplierUSC	统一社会信用代码	String	18	是	
getProcurementDocTime	获取资格预审文件时间	String	64	是	格式: YYYY-MM-DD HH:mm:ss
uploadTenderTime	上传资格预审文件时间	String	64	否	格式: YYYY-MM-DD HH:mm:ss
tenderDocuments	资格预审文件	Object		否	
fileId	附件 Id	String	256	是	
fileName	附件名称	String	256	是	
bidOpenSuppliers	开标供应商	Array		是	
outSupplierId	供应商 Id	String	64	是	代理机构系统唯一
supplierName	供应商名称	String	128	是	
contacts	联系人	String	64	否	
contactWay	联系方式	String	32	否	
supplierUSC	统一社会信用代码	String	18	是	
isSuccessDecode	解密是否成功	Number	4	否	0: 否 1: 是 电子标时, 该字段必传
decodeCompleteTime	解密完成时刻	String	20	否	格式: YYYY-MM-DD HH:mm:ss
qualificationTeams	资格审查小组	Array		否	有资格审查小组时必填
outUserId	账号 Id	String	64	是	代理机构系统唯一
name	姓名	String	64	是	
contactWay	联系方式	String	32	否	
workOrg	工作单位	String	128	否	

idNumber	证件号码	String	64	是	
idType	证件类型	String	4	是	01: 身份证 02: 护照
isLeader	是否组长	Number	4	是	0: 否 1: 是
identityType	身份类型	String	4	是	01: 采购人代表 02: 评审专家 03: 代理机构
isAvoid	是否回避	Number	4	是	0: 否 1: 是
avoidCause	回避原因	String	1024	是	
qualificationInfos	资格审查信息	Array		是	
outSupplierId	供应商 Id	String	64	是	代理机构系统唯一
supplierName	供应商名称	String	128	是	
qualificationResult	资格审查结果	Number	4	是	0: 不符合 1: 符合
expertReviewInfos	专家资格审查信息	Array		是	
outUserId	专家账号 Id	String	64	是	代理机构系统唯一
expertName	专家名称	String	128	是	
qualificationResult	审查结果	Number	4	是	0: 不符合 1: 符合
qualificationDetail	审查明细	Array		是	
checkRowNo	审查项序号	Number	32	是	对应资格预审文件中该包别下的资格审查项序号
checkRequirement	审查项	String	1024	是	资格预审文件中资格审查的审查要求
checkResult	审查项结果	Number	4	是	0: 不符合 1: 符合

supplierExtraction	供应商抽取	Array		是	
supplierExtractionRule	供应商抽取规则	String	500	否	
extractSupplierInfos	供应商抽取信息	Array		是	
outSupplierId	供应商 Id	String	64	是	代理机构系统唯一
supplierName	供应商名称	String	128	是	
supplierUSC	统一社会信用代码	String	18	是	
attachmentInfos	附件信息	Array		是	
attachmentType	附件类型	String	64	是	workSiteSupervisionReport: 资格预审工作现场监督报告 (必填) reviewerSignIn: 评审人员签到 (必填) assessmentDiscipline: 评审纪律书 (必填) reviewCommitmentLetter: 评审承诺书 (必填)
fileId	附件 Id	String	256	是	
fileName	附件名称	String	256	是	
projectAgentName	项目经办人名称	String	128	是	
projectAgentContactWay	项目经办人联系方式	String	32	否	
projectAgentIDNumber	项目经办人身份证号码	String	20	是	

4.7.3. 返回参数

4.7.3.1. 返回参数示例

```
{  
  "code":null,  
  "message":null,  
  "result":null,  
  "success":true  
}
```

4.7.3.2. 返回参数说明

字段名称	字段名称	类型	长度	必填	备注
code	错误码	String	200	否	
message	错误信息	String	2000	否	
success	是否成功	Boolean		是	true: 成功 false: 失败
result	数据结果集	Object		否	

4.8. 资格预审结果及公告接口

用于代理机构系统同步已完成的资格预审结果及公告信息给徽采云交易系统。一次请求需包含项目中所有包别的信息，已同步成功并审核通过（审核判断视是否配置审核流而定）的项目无法再同步资格预审结果及公告信息。

4.8.1. 接口信息

API 名称	http 请求方法
--------	-----------

/zcy.govsync.pursupervise.pushqualificationresult

post

4.8.2. 请求参数

4.8.2.1. 请求参数示例

```
{
  "projectId":"729317918281des",
  "packageItems":[
    {
      "bidId":"1000201020",
      "bidNo":1,
      "shortlistedSuppliers":[
        {
          "outSupplierId":"供应商 Id",
          "supplierName":"供应商名称",
          "supplierContacts":"联系人",
          "supplierContactWay":"联系方式",
          "supplierUSC":"统一社会信用代码",
          "getProcurmentDocTime":"2023-10-10 10:00:00"
        }
      ]
    }
  ],
  "attachmentInfos":[
    {
      "fileId":"1109QZ/3d2db1ff-d3c2-476d-bf8d-70e44b7ecwda.pdf",
      "fileName":"入围结果信息"
    }
  ],
  "noticeInfos":{
```

```

    "outNoticeId":"100101",
    "noticeType":"3009",
    "metaData": "",
    "content":"html 正文"
  },
  "projectAgentName":"王五",
  "projectAgentContactWay":"联系方式",
  "projectAgentIDNumber":"身份证号码"
}

```

4.8.2.2. 请求参数说明

字段名称	字段说明	类型	长度	必填	备注
projectId	项目 Id	String	64	是	徽采云交易系统 项目 Id
packageItems	包别信息	Array		是	
bidId	包别 Id	String	64	是	徽采云交易系统 包别 Id
bidNo	包别编号	Number	64	是	
shortlistedSuppliers	资格预审通过 供应商	Array		是	资格预审通过供 应商信息
outSupplierId	供应商 Id	String	64	是	代理机构系统唯 一
supplierName	供应商名称	String	128	是	
supplierContacts	联系人	String	64	否	
supplierContactWay	联系方式	String	32	是	
supplierUSC	统一社会信用 代码	String	18	是	
getProcurmentDocTime	获取资格预审 文件时间	String	64	是	格式: YYYY-MM-DD HH:mm:ss
noticeInfos	公告信息	Object		是	

outNoticeId	公告 Id	String	64	是	代理机构系统公告 Id, 唯一
noticeType	公告类型	String	32	是	3009: 资格审查结果公告
metaData	公告结构化字段	String			
content	公告正文	String	小于 4M	是	html 正文
attachmentInfos	附件信息	Array		否	
fileId	附件 Id	String	256	是	
fileName	附件名称	String	256	是	
projectAgentName	项目经办人名称	String	128	是	
projectAgentContactWay	项目经办人联系方式	String	32	否	
projectAgentIDNumber	项目经办人身份证号码	String	20	是	

4.8.3. 返回参数

4.8.3.1. 返回参数示例

```
{
  "code":null,
  "message":null,
  "result":null,
  "success":true
}
```

4.8.3.2. 返回参数说明

字段名称	字段名称	类型	长度	必填	备注
code	错误码	String	200	否	
message	错误信息	String	2000	否	
success	是否成功	Boolean		是	true: 成功 false: 失败
result	数据结果集	Object		否	

4.9. 资格审查结果及公告审核结果

用于代理机构系统获取资格预审结果及公告在徽采云交易系统上的审核结果。如果区划配置不需要审核，则代理机构在同步资格预审结果及公告成功后，无需调用该接口获取审核结果。

4.9.1. 接口信息

API 名称	http 请求方法
/zcy.govsync.pursupervise.getqualificationresultaduit	post

4.9.2. 请求参数

4.9.2.1. 请求参数示例

```
{  
  "projectId":100002101  
}
```

4.9.2.2. 请求参数说明

字段名称	字段说明	类型	长度	必填	备注
projectId	项目 Id	String	64	是	徽采云交易系统项目 Id

4.9.3. 返回参数

4.9.3.1. 返回示例

```
{
  "code":null,
  "message":null,
  "result":{
    "auditresult":2,
    "auditInfo":[
      {
        "auditor":"张老师",
        "auditTime":"2022-02-01 10:00:00",
        "auditOpinion":"同意"
      }
    ]
  },
  "success":true
}
```

4.9.3.2. 返回参数说明

字段名称	字段名称	类型	长度	必填	备注
code	错误码	String	200	否	
message	错误信息	String	2000	否	

result	结果信息	Object		否	审核过程数据
auditresult	审核状态	Number	4	是	0: 审核不通过 1: 审核中 2: 审核通过 -1: 待审核
auditInfo	审核结果	Array		否	
auditor	审核人	String	256	是	
auditTime	审核时间	String	64	是	
auditOpinion	审核意见	String	512	否	
success	是否成功	Boolean		是	true: 成功 false: 失败

4.10. 资格审查结果更正及公告接口

开标之前，徽采云系统允许代理机构系统根据实际情况对资格预审结果及公告多次更正。徽采云系统根据 outNoticeId（代理机构系统更正公告 Id）判断数据的唯一性，如果 outNoticeId 对应的资格预审结果更正及公告信息已正常存在则不允许重复导入。

如果区划配置审核流程，则需审核完成后才能重新同步项目的资格预审结果更正及公告信息。

4.10.1. 接口信息

API 名称	http 请求方法
/zcy.govsync.pursupervise.pushqualificationresultcorrected	post

4.10.2. 请求参数

4.10.2.1. 请求参数示例

```
{
  "projectId":"10005ec1388abec10b06",

  "correctedInfos":{"packageItems":[{"bidId":"100000101","bidNo":1,"shortlistedSuppliers\
":["outSupplierId":"供应商 Id","supplierName":"供应商名称","contacts":"联系人
","contactWay":"联系方式","supplierUSC":"统一社会信用代码"]}]}",
  "correctInfos":[
    {
      "correctItem":"更正项",
      "befCorrectContent":"更正前内容",
      "aftCorrectContent":"更正后内容"
    }
  ],
  "noticeInfos":{
    "outNoticeId":"1000021321",
    "metaData":{"correctFirstPublish":"首次公告日期","correctDate":"更正日期
","oldBidName":"原公告项目名称","oldBidAddr":"原公告地址","ext3":"更正事项、内
容","correctItem":"更正事项","ext4":"其它补充事宜","ppp":"PPP 项目标识
","bidNumber":"公告编号","projName":"项目名称","projNumber":"机构项目编号
","projContactName":"项目联系人","projContactPhone":"项目联系电话","bidScope":"
标讯区域","zoneId":"行政区域","topBudgetDept":"一级预算部门","buyerName":"采购
单位","buyerAddr":"采购单位地址","buyerContact":"采购单位联系方式
","agentName":"代理机构","agentAddr":"代理机构地址","agentContact":"代理机构联
系方式","bidAttachUrl":"附件下载 URL 地址","bidIndustryCode":"行业划分
","bidSource":"标讯来源","bidTitle":"公告标题","bidType":"公告类型
","purchaseItem":"采购品目","purchaseItemName":"采购品目名称","recTime":"公告
创建时间"}},
    "content":"html 公告正文"
```

```

    },
    "attachmentInfos":[
        {
            "fileId":"1109QZ/3d2db1ff-d3c2-476d-bf8d-70e4417e.pdf",
            "fileName":"更正文件附件"
        }
    ],
    "projectAgentName":"王五",
    "projectAgentContactWay":"联系方式",
    "projectAgentIDNumber":"身份证号码"
}

```

4.10.2.2. 请求参数说明

字段名称	字段说明	类型	长度	必填	备注
projectId	项目 Id	String	64	是	徽采云交易系统项目 Id
correctedInfos	更正信息	String		是	字符串，资格预审文件接口中结构化字段（含 metaData 字段）有更新，按第一层为维度将更新后的内容同步给徽采云系统。例如： packageItems 中字段有更新，则将 packageItems 最新的完整数据按字符串形式传入
correctInfos	更正事项、内容	Array		是	
correctItem	更正项	String	512	是	
befCorrectContent	更正前内容	String	512	是	

aftCorrectContent	更正后内容	String	512	是	
noticeInfos	公告信息	Object		是	
outNoticeId	公告 Id	String	64	是	代理机构系统公告 Id, 唯一
noticeType	公告类型	String	32	是	3017: 结果变更公告
metaData	公告结构化字段	String		是	按财政部接口要求所需的结构化字段, 字符串
content	公告正文	String	小于 4M	是	html 格式, 直接展示在政府采购网的公告正文 (含附件)
attachmentInfos	附件信息	Array		否	
fileId	附件 Id	String	256	是	徽采云 oss 服务器返回的 fileId
fileName	附件名称	String	256	是	
projectAgentName	项目经办人名称	String	128	是	
projectAgentContactWay	项目经办人联系方式	String	32	否	
projectAgentIDNumber	项目经办人身份证号码	String	20	是	

4.10.2.2.1. 资格审查结果更正公告 metaData 字段说明

参数名称	参数说明	接口检查规则	必填
correctFirstPublish	首次公告日期		是
correctDate	更正日期		是
oldBidName	原公告项目名称	最多 250 个字符	是
oldBidAddr	原公告地址	最多 500 个字	是
ext3	更正事项、内容		是
correctItem	更正事项	“1”表示是“采购公告” “2”表示是“采购文件”	是

		“3”表示是“采购结果”	
ext4	其它补充事宜		否
userName	用户名	必填；（获取当前操作人）	是
ppp	PPP 项目标识	要与参数表中的值一样 (PPP 项目：1)	是
bidNumber	公告编号		是
projName	项目名称	不能为空, null 或无; 必须按照真实的项目名称来填写。若该字段填写错误, 会影响安徽政府采购网和中国政府采购网的公告关联关系统计, 需关注。	是
projNumber	机构项目编号	不能为空, null 或无; 必须按照真实的项目名称来填写。若该字段填写错误, 会影响安徽政府采购网和中国政府采购网的公告关联关系统计, 需关注。	是
projContactName	项目联系人		是
projContactPhone	项目联系电话		是
bidScope	标讯区域	只能为“中央”、“地方”; 默认“地方”;	是
zoneId	行政区域	市县区级或省级, 仅能一个, 且与参数表一致, 为采购单位区划即任务书区划	是
topBudgetDept	一级预算部门	此标讯区域为“中央”时需要; 参照基础数据代码表.xls》;	是
buyerName	采购单位	采购单位名称, 不能为空不能小于 3 个中文字符;	是
buyerAddr	采购单位地址		是
buyerContact	采购单位联系方式		是

agentName	代理机构	招标公司或采购中心名称，不能为空不能小于3个中文字符。如采购单位自行采购的项目，该处填写采购单位名称。	是
agentAddr	代理机构地址		是
agentContact	代理机构联系方式		是
bidAttachUrl	附件下载 URL 地址	最多 500 个字符，使用@拼接多个地址	否
bidIndustryCode	行业划分	参照《基础数据代码表.xls》；	否
bidSource	标讯来源	默认“接口”	是
bidTitle	公告标题	该处不能为空不能小于10个中文字符；判断重复标讯依据；	是
bidType	公告类型	默认值：110	是
purchaseItem	采购品目	不能为空且不能超过30子品目，品目之间用逗号隔开；	否
purchaseItemName	采购品目名称		否
recTime	公告创建时间	不能为空；判断重复标讯依据；	是

4.10.3. 返回参数

4.10.3.1. 返回参数示例

```
{
  "code":null,
  "message":null,
  "result":"10000101",
```

```
"success":true  
}
```

4.10.3.2. 返回参数说明

字段名称	字段名称	类型	长度	必填	备注
code	错误码	String	200	否	
message	错误信息	String	2000	否	
success	是否成功	Boolean		是	true: 成功 false: 失败
result	数据结果集	String	64	否	更正公告 Id

4.11. 资格审查结果更正及公告审核结果

用于代理机构系统获取资格预审结果更正及公告在徽采云交易系统上的审核结果。如果区划配置不需要审核，则代理机构在同步资格预审结果更正及公告成功后，无需调用该接口获取审核结果。

4.11.1. 接口信息

API 名称	http 请求方法
/zcy.govsync.pursupervise.getqualificationresultcorrectedauidt	post

4.11.2. 请求参数

4.11.2.1. 请求参数示例

```
{  
  "projectId":"1293dsaf121312d",  
}
```

```
"noticeId":"100002101"
}
```

4.11.2.2. 请求参数说明

字段名称	字段说明	类型	长度	必填	备注
projectId	项目 Id	String	64	是	徽采云交易系统项目 Id
noticeId	更正公告 Id	String	64	是	徽采云交易系统更正公告 Id

4.11.3. 返回参数

4.11.3.1. 返回示例

```
{
  "code":null,
  "message":null,
  "result":{
    "auditresult":2,
    "auditInfo":[
      {
        "auditor":"张老师",
        "auditTime":"2022-02-01 10:00:00",
        "auditOpinion":"同意"
      }
    ]
  },
  "success":true
}
```

4.11.3.2. 返回参数说明

字段名称	字段名称	类型	长度	必填	备注
code	错误码	String	200	否	
message	错误信息	String	2000	否	
result	结果信息	Object		否	审核过程数据
auditresult	审核状态	Number	4	是	0: 审核不通过 1: 审核中 2: 审核通过 -1: 待审核
auditInfo	审核结果	Array		否	
auditor	审核人	String	256	是	
auditTime	审核时间	String	64	是	
auditOpinion	审核意见	String	512	否	
success	是否成功	Boolean		是	true: 成功 false: 失败

4.12. 采购文件及公告接口

用于代理机构系统同步已完成的采购文件及公告信息给徽采云交易系统。一次请求需包含项目中所有包别的信息，已同步成功并审核通过（审核判断视是否配置审核流而定）的项目无法再同步采购文件及公告信息。

4.12.1. 接口信息

API 名称	http 请求方法
/zcy.govsync.pursupervise.pushprocurementdoc	post

4.12.2. 请求参数

4.12.2.1. 请求参数示例

```
{  
  "projectId":"5ec1388abec10b06",  
  "isElectronic":"会否电子标",  
  "isRelease":1,  
  "supplierPartMode":"01",  
  "decodeTime":10000000000,  
  "securityFund":1,  
  "remark":"其他补充事宜",  
  "agencyFeePayMethod":"03",  
  "isSiteSurvey":0,  
  "isShow":0,  
  "isImports":0,  
  "isProvideProduct":0,  
  "isSubpackage":0,  
  "bidValidity":20,  
  "getRequire":"获取要求",  
  "submitData":"获取时需要提交的资料",  
  "reviewStartTime":"2023-10-01 10:00:00",  
  "reviewAddress":"评审地址",  
  "biddingDocumentSubmitAddress":"投标文件递交地址",  
  "hasEarnestMoney":"0",  
  "supplierSpecialQualification":"供应商特殊资格要求",  
  "supplierBaseQualification":"供应商基本资格要求",  
  "bidItemInfos":[  
    {  
      "bidId":"120310o3101",  
      "bidNo":1,  
      "bidName":"包别名称",
```

```
        "budget":100000,
        "bidPriceCeiling":100000,
        "specificationDescribe":"简要规格描述",
        "contractTerm":"合同履行期限"
    }
],
"checkRequires":[
    {
        "bidId":"120310o3101",
        "bidNo":1,
        "checkDetails":[
            {
                "checkRowNo":1,
                "checkType":"资格审查类型",
                "checkRequirement":"审查要求",
                "checkStatement":"审查明细"
            }
        ]
    }
],
"complianceReviews":[
    {
        "bidId":"1000101",
        "bidNo":1,
        "complianceDetails":[
            {
                "complianceRowNo":1,
                "complianceType":"类型",
                "complianceIndex":"评审指标",
                "complianceRequirement":"评审标准",
                "complianceStatement":"格式及材料要求"
            }
        ]
    }
]
```

```
    }
  ],
  "bidOpenInfos":[
    {
      "bidId":"1000101",
      "bidNo":1,
      "bidOpenDetails":[
        {
          "columnSerial":1,
          "columnName":"列名",
          "isQuoteLine":0,
          "quoteType":1,
          "quoteUnit":"万元"
        }
      ],
      "bidQuoteDetails":[
        {
          "rownum":1,
          "rowQuoteDetails":[
            {
              "columnSerial":1,
              "columnName":"列名"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "purRequirAttachments":[
    {
      "bidId":"1000101",
      "bidNo":1,
      "attachments":[]
    }
  ]
}
```

```
        {
            "fileName":"采购需求附件名称",
            "fileId":"1109QZ/3d2db1ff-d3c2-476d-bf8d-70e44b7ee7b10.zip"
        }
    ]
}
],
"scoreMethods":[
    {
        "bidId":"1000101",
        "bidNo":1,
        "bidMethod":"1",
        "isTecDarkLabel":0,
        "singeMethod":"1",
        "qualificationPersonnel":"01",
        "winningType":"1",
        "winningSupplierNum":2,
        "minScoreMethods":{
            "columnSerial":1,
            "columnName":"列名",
            "sortRule":"1"
        },
        "unionScoreMethods":{
            "quotePointsInfos":[
                {
                    "columnSerial":1,
                    "qouteType":"01",
                    "scoreRule":"评分标准",
                    "minscoreWeight":"最小分值权重",
                    "maxscoreWeight":"最大分值权重"
                }
            ],
            "tecBusinessInfos":[
```

```
        {
            "columnSerial":1,
            "scoreType":"评分类型",
            "scoreRule":"评分标准",
            "minscoreWeight":"最小分值权重",
            "maxscoreWeight":"最大分值权重",
            "scoreMethod":"打分方法"
        }
    ]
}
},
"attachmentInfos":[
    {
        "attachmentType":"1",
        "fileId":"1109QZ/3d2db1ff-d3c2-476d-bf8d-70e44b7e.pdf",
        "fileName":"采购文件附件"
    }
],
"noticeInfos":{
    "noticeType":"3001",
    "outNoticeId":"10002311",
    "metaData":{"bidType":"公告类型","bidStartTime":"开标时间","recTime":"
创建时间","bidSource":"标讯来源","purchaseItemName":"采购品目名称","bidTitle":"
标题","purchaseItem":"采购品目","bidIndustryCode":"行业划分","userName":"用户
名","password":"口令","ppp":"PPP 项目标识","bidNumber":"公告编号","projName":"
项目名称","projNumber":"机构项目编号","projContactName":"项目联系人
","projContactPhone":"项目联系电话","bidScope":"标讯区域","zoneId":"行政区域
","topBudgetDept":"一级预算部门","buyerName":"采购单位","buyerAddr":"采购单位
地址","buyerContact":"采购单位联系方式","agentName":"代理机构","agentAddr":"代
理机构地址","agentContact":"代理机构联系方式","bidCallBudget":"预算金额
","bidCallCloseTime":"投标截止时间","bidCallOpenTime":"开标时间
","bidCallTenderBegin":"获取招标文件开始时间","bidCallTenderEnd":"获取招标文件结
```

```

束时间\","bidCallTenderAddr\":"获取招标文件的地点\","bidCallWay\":"获取招标文件的方式或事项\","bidCallTenderPrice\":"招标文件售价\","bidCallOpenAddr\":"开标地点\","bidCallSupplyQua\":"供应商（或投标人）的资格要求\","ext1\":"招标项目基本概况、用途、采购需求、数量、简要技术要求\","ext4\":"其它补充事宜\","ext3\":"采购项目需要落实的政府采购政策\","unite\":"是否允许联合体\","capitalCount\":"是否限定社会资本数量\","purCountry\":"是否采购本国货物和服务\","proBodyName\":"项目授权主体名称\","capitalStandard\":"限定社会资本方法及标准\","ext5\":"技术引进和转让要求\","ext6\":"对社会资本参与采购活动和履约保证的担保要求\","amStartTime\":"获取资格预审文件每天上午开始时间\","amEndTime\":"获取资格预审文件每天上午结束时间\","pmStartTime\":"获取资格预审文件每天下午开始时间\","pmEndTime\":"获取资格预审文件每天下午结束时间\","bidPriceCeiling\":"最高限价\","contractDate\":"合同履行期限\"}},
    "content":"html 公告正文"
  },
  "projectAgentName":"王五",
  "projectAgentContactWay":"联系方式",
  "projectAgentIDNumber":"身份证号码"
}

```

4.12.2.2. 请求参数说明

字段名称	字段说明	类型	长度	必填	备注
projectId	项目 Id	String	64	是	徽采云电子交易系统 项目 Id
isElectronic	是否电子标	Number	4	是	0: 否 1: 是
isRelease	是否发布采购公告	Number	4	是	0: 否 1: 是
supplierPartMode	供应商参与方式	String	4	是	01: 依据采购公告获取采购文件 02: 采购人（专家）推荐
decodeTime	投标文件解密时	Number	20	否	单位: ms

	长				
securityFund	投标保证金/电子保函	Number	4	否	0: 不需要 1: 需要
remark	其他补充事宜	String	2048	否	
agencyFeePayMethod	代理费支付方式	String	4	否	01: 采购人支付 02: 供应商支付 03: 无需代理费 04: 其他
agencyFeeRates	代理费收费标准	String	512	否	
agencyFeeChargeAmount	代理费收费金额	Number	20	否	单位: 分
isSiteSurvey	是否现场踏勘	Number	4	是	0: 否 1: 是
isShow	是否进行演示	Number	4	是	0: 否 1: 是
isImports	是否允许产品进口	Number	4	是	0: 否 1: 是
isProvideProduct	是否要求提供样品	Number	4	是	0: 否 1: 是
isSubpackage	是否允许合同分包	Number	4	是	0: 否 1: 是
bidValidity	投标有效期	Number	10	是	单位: 天, 整型
getRequire	获取要求	String	100	否	
submitData	获取时需要提交的资料	String	500	否	
reviewStartTime	评审时间	Date	20	是	不能为空, yyyy-MM-dd HH:mm:ss;
reviewAddress	评审地址	String	500	否	
biddingDocumentSubmitAddress	投标文件递交地址	String	500	否	
hasEarnestMoney	是否需要缴纳保	String	4	是	0:不需要

	证金				1:需要
supplierSpecialQualification	供应商特殊资格要求	String	1000	否	
supplierBaseQualification	供应商基本资格要求	String	1000	否	
bidItemInfos	包别基本信息	Array		是	
bidId	包别 id	String	64	是	徽采云交易系统包别 Id, 下同
bidNo	包别编号	Number	64	是	
bidName	包别名称	String	128	是	
budget	包预算金额	Number	20	是	单位: 分
bidPriceCeiling	包最高限价	Number	20	否	单位: 分
specificationDescribe	简要规格描述	String	1000	是	
contractTerm	合同履行期限	String	500	是	
checkRequires	资格审查要求	Array		是	
bidId	包别 Id	String	64	是	徽采云交易系统包别 Id, 下同
bidNo	包别编号	Number	64	是	
checkDetails	资格审查信息	Array		是	
checkRowNo	审查项序号	Number	32	是	1,2,3...整数, 同一包别下唯一
checkType	类型	String	32	是	资格审查类型
checkRequirement	审查要求	String	1024	是	
checkStatement	要求说明	String	1024	是	
complianceReviews	符合性审查	Array		是	
bidId	包别 Id	String	64	是	
bidNo	包别编号	Number	64	是	

complianceDetails	符合性审查信息	Array		是	
complianceRowNo	序号	Number	32	是	1,2,3...整数, 同一包别下唯一
complianceType	类型	String	32	是	符合性要求
complianceIndex	评审指标	String	50	是	
complianceRequirement	评审标准	String	1024	是	
complianceStatement	格式及材料要求	String	1024	是	
bidOpenInfos	开标一览表	Array		是	
bidId	包别 Id	String	64	是	徽采云交易系统包别 Id
bidNo	包别编号	Number	64	是	
bidOpenDetails	开标一览表信息	Array		是	
columnSerial	列序号	Number	16	是	1,2,3...整数, 代理机构系统同一包别下唯一
columnName	列名	String	32	是	
isQuoteLine	是否报价列	Number	4	是	0: 否 1: 是
quoteType	报价类型	String	4	是	01: 总价 02: 单价 03: 下浮率 04: 优惠率 05: 费率
quoteUnit	报价单位	String	32	是	如: 元、万元、%等
bidQuoteDetails	标的报价明细信息	Array		否	
rownum	行号	Number	16	是	1,2,3...整数, 用于将

					列名排在第几行
rowQuoteDetails	每行报价明细信息	Array		是	
columnSerial	列序号	Number	16	是	1,2,3...整数,用于同一行下排序
columnName	列名	String	32	是	
purRequirAttachments	采购需求	Array		是	
bidId	包别 Id	String	64	是	徽采云交易系统包别 Id
bidNo	包别编号	Number	64	是	
attachments	附件信息	Array		是	
fileName	采购需求附件名称	String	256	是	
fileId	附件 Id	String	256	是	徽采云 oss 服务器返回的 fileId
scoreMethods	评分方法	Array		是	
bidId	包别 Id	String	64	是	徽采云交易系统包别 Id
bidNo	包别编号	Number	64	是	
bidMethod	评标方法	String	4	是	01: 综合评分法 02: 最低价评分法
isTecDarkLabel	是否技术暗标	Number	4	是	0: 否 1: 是
singeMethod	唱标方式	String	4	是	01: 先唱标 02: 后唱标
qualificationPersonnel	资格审查人员	String	4	是	01: 采购人 02: 代理机构 03: 评审小组
winningType	中标成交供应商家数类型	String	4	是	01: 总数 02: 百分比

winningSupplierNum	中标成交供应商家数	Number	20,2	是	总数时，该字段填整数 百分比时，该字段可保留2位小数
minScoreMethods	最低价评分法	Object		否	当评标方法是“最低价评分法”时，必填
columnSerial	列序号	Number	32	是	1,2,3...整数，开标一览表中“列序号”
columnName	列名	String	32	是	开标一览表中“列名”
sortRule	排序规则	String	4	是	1: 从低到高 2: 从高到底
unionScoreMethods	综合评分法	Object		否	当评标方法是“综合评分法”时，必填
quotePointsInfos	报价分	Array		是	
columnSerial	列序号	Number	32	是	1,2,3...整数，开标一览表中“列序号”
scoreType	评分类型	String	4	是	01: 报价
scoreRule	评分标准	String	2048	是	
minscoreWeight	分值权重最小值	Number	20,4	是	保留4位小数
maxscoreWeight	分值权重最大值	Number	20,4	是	保留4位小数
tecBusinessInfos	商务技术分	Array		是	
columnSerial	列序号	Number	32	是	1,2,3...整数，开标一览表中“列序号”
scoreType	评分类型	String	4	是	01: 商务 02: 技术
scoreRule	评分标准	String	2048	是	
minscoreWeight	分值权重最小值	Number	20,4	是	保留4位小数

maxscoreWeight	分值权重最大值	Number	20,4	是	保留 4 位小数
scoreMethod	打分方法	String	4	是	01: 主观分 02: 客观分
attachmentInfos	附件信息	Array		否	
attachmentType	附件类型	String	64	是	procuredoc: 采购文件 (必填) purchaseRequirement: 采购需求 (非必填) other: 其他 (非必填)
fileId	附件 Id	String	256	是	徽采云 oss 服务器返回的 fileId
fileName	附件名称	String	256	是	
noticeInfos	公告信息	Object		是	
outNoticeId	公告 Id	String	64	是	代理机构系统公告 Id, 唯一
noticeType	公告类型	string	32	是	3001: 公开招标公告 3020: 邀请招标公告 3002: 竞争性谈判公告 3011: 竞争性磋商公告 3003: 询价公告
metaData	公告结构化字段	String	256	是	
content	公告正文	String	256	是	html 正文
projectAgentName	项目经办人名称	String	128	是	
projectAgentContactWay	项目经办人联系方式	String	32	否	
projectAgentIDNumber	项目经办人身份证号码	String	20	是	

4.12.2.2.1. 公开招标公告 metaData 字段说明

参数名称	参数说明	接口检查规则	必填
bidType	公告类型	默认值：101	是
recTime	创建时间	不能为空；yyyy-MM-dd HH:mm:ss;	是
bidSource	标讯来源	默认“接口”	是
purchaseItemName	采购品目名称	不能为空	是
bidIitle	标题	该处不能为空不能小于10个中文字符；判断重复标讯依据；	是
allottedTime	公告期限	公告公示的有效期限	是
purchaseItem	采购品目	不能为空且不能超过30子品目，品目之间用逗号隔开；	是
bidIndustryCode	行业划分	参照《基础数据代码表.xls》；	否
userName	用户名	必填；（获取当前操作人）	是
ppp	PPP项目标识	要与参数表中的值一样（PPP项目：1，非PPP项目0）	是
projName	项目名称	不能为空，null或无；必须按照真实的项目名称来填写。若该字段填写错误，会影响安徽政府采购网和中国政府采购网的公告关联关系统计，需关注。	是
projNumber	机构项目编号	不能为空，null或无；必须按照真实的项目名称来填写。若该字段填写错误，会影响安徽政府采购网和中国政府采购网的公告关联关系统计，需关注。	是
projContactName	项目联系人		是

projContactPhone	项目联系电话		是
bidScope	标讯区域	只能为“中央”、“地方”； 默认“地方”；	是
zoneId	行政区域	市县区级或省级，仅能一个， 且与参数表一致，为采购单位 区划即任务书区划	是
topBudgetDept	一级预算部门	此标讯区域为“中央”时需要； 参照基础数据代码表.xls》；	否
buyerName	采购单位	采购单位名称，不能为空不能 小于3个中文字符；	是
buyerAddr	采购单位地址		是
buyerContact	采购单位联系方 式		是
agentName	代理机构	招标公司或采购中心名称，不 能为空不能小于3个中文字 符。如采购单位自行采购的项 目，该处填写采购单位名称。	是
agentAddr	代理机构地址		是
agentContact	代理机构联系方 式		是
bidCallBudget	预算金额	数字（单位是万元）	是
bidCallCloseTime	投标截止时间		是
bidCallOpenTime	开标时间		是
bidCallTenderBegin	获取招标文件开 始时间		是
bidCallTenderEnd	获取招标文件结 束时间		是
bidCallTenderAddr	获取招标文件的 地点	最多500个字符	是
bidCallWay	获取招标文件的 方式或事项	最多1000个字符	是
bidCallTenderPrice	招标文件售价	数字	是

bidCallOpenAddr	开标地点	最多 500 个字符	是
bidCallSupplyQua	供应商（或投标人）的资格要求	最多 2000 个字符	是
ext1	招标项目基本情况、用途、采购需求、数量、简要技术要求		是
ext4	其它补充事宜	（非必填） ext4	否
ext3	采购项目需要落实的政府采购政策		是
PPP 项目字段，只有属于 PPP 项目才需要填写，关联字段 PPP			
unite			是否允许联合体
capitalCount	是否限定社会资本数量	只能填 1 或者 0，“1”表示是	是
purCountry	是否采购本国货物和服务	只能填 1 或者 0，“1”表示是	是
proBodyName	项目授权主体名称	最多 500 个字符	是
capitalStandard	限定社会资本方法及标准	capitalCount 这个字段填写了，才能填本字段	是
ext5	技术引进和转让要求		是
ext6	对社会资本参与采购活动和履约保证的担保要求		是
2020 规范新增的字段要求及			

只能填 1 或者 0，“1”表示是

说明			
amStartTime			获取资格预审文件每天上午开始时间 如 9:0
amEndTime	获取资格预审文件每天上午结束时间	如 11:30	是
pmStartTime	获取资格预审文件每天下午开始时间	如 14:00	是
pmEndTime	获取资格预审文件每天下午结束时间	如 17:30	是
bidPriceCeiling	最高限价	数字，可为空，在有最高限价时	否
contractDate	合同履行期限	最多 2000 个字符	是
unite	是否允许联合体	只能填 1 或者 0，“1”表示是	是

4.12.2.2.2. 邀请招标公告 metaData 字段说明

参数名称	参数说明	接口检查规则	必填
bidType	公告类型	默认值：105	是
recTime	创建时间	不能为空；判断重复标讯依据；	是
bidSource	标讯来源	默认“接口”	是
purchaseItemName	采购品目名称		否

bidTitle	标题	该处不能为空不能小于 10 个中文字符；判断重复标讯依据；	是
allottedTime	公告期限	公告公示的有效期限	是
purchaseItem	采购品目	不能为空且不能超过 30 子品目，品目之间用逗号隔开；	否
bidIndustryCode	行业划分	参照《基础数据代码表.xls》；	否
userName	用户名	必填；（获取当前操作人）	是
ppp	PPP 项目标识	要与参数表中的值一样（PPP 项目：1，非 PPP 项目 0）	是
projName	项目名称	不能为空，null 或无；必须按照真实的项目名称来填写。若该字段填写错误，会影响安徽政府采购网和中国政府采购网的公告关联关系统计，需关注。	是
projNumber	机构项目编号	不能为空，null 或无；必须按照真实的项目名称来填写。若该字段填写错误，会影响安徽政府采购网和中国政府采购网的公告关联关系统计，需关注。	是
projContactName	项目联系人		是
projContactPhone	项目联系电话		是
bidScope	标讯区域	只能为“中央”、“地方”；默认“地方”；	是
zoneId	行政区域	市县区级或省级，仅能一个，且与参数表一致，为采购单位区划即任务书区划	是
topBudgetDept	一级预算部门	此标讯区域为“中央”时需要；参照基础数据代码表.xls》；	否
buyerName	采购单位	采购单位名称，不能为空不能	是

		小于 3 个中文字符；	
buyerAddr	采购单位地址		是
buyerContact	采购单位联系方式		是
agentName	代理机构	招标公司或采购中心名称，不能为空不能小于 3 个中文字符。如采购单位自行采购的项目，该处填写采购单位名称。	是
agentAddr	代理机构地址		是
agentContact	代理机构联系方式		是
bidCallBudget	预算金额	数字（单位是万元）	是
bidCallCloseTime	投标截止时间		是
bidCallOpenTime	开标时间		是
bidCallTenderBegin	获取招标文件的开始时间		是
bidCallTenderEnd	获取招标文件的结束时间		是
bidCallWay	获取文件的方式或事项	最多 1000 个字符	是
bidCallTenderPrice	公告包含的招标文件售价总和		是
bidCallOpenAddr	开标地点		是
bidCallSupplyQua	供应商资格要求	最多 2000 字符	是
ext1	招标项目的名称、用途、数量、简要技术要求或招标项目的性质		是
ext4	其它补充事宜		否
ext3	采购项目需要落实的政府采购政策		是
PPP 项目字段，只有属于 PPP 项目才需要填写，关联字段 PPP			
unite	是否允许联合体	只能填 1 或者 0，“1”表示是	是
capitalCount	是否限定社会资本数量	只能填 1 或者 0，“1”表示是	是
purCountry	是否采购本国货物和服务	只能填 1 或者 0，“1”表示是	是
proBodyName	项目授权主体名称	最多 500 个字符	是
capitalStandard	限定社会资本方法及标准	capitalCount 这个字段填写	是

		了，才能填本字段	
ext5	技术引进和转让要求		是
ext6	对社会资本参与采购活动和履约保证的担保要求		是
2020 规范新增的字段要求及说明			
amStartTime	获取资格预审文件每天上午开始时间	如 9:00	是
amEndTime	获取资格预审文件每天上午结束时间	如 11:30	是
pmStartTime	获取资格预审文件每天下午开始时间	如 14:00	是
pmEndTime	获取资格预审文件每天下午结束时间	如 17:30	是
bidPriceCeiling	最高限价	数字，可为空，在有最高限价时	否
contractDate	合同履行期限	最多 2000 个字符	是
unite	是否允许联合体	只能填 1 或者 0，“1”表示是	是

4.12.2.2.3. 竞争性谈判公告 metaData 字段说明

参数名称	参数说明	接口检查规则	必填
bidType	公告类型	默认值：103	是
recTime	创建时间	不能为空；判断重复标讯依据；	是
bidSource	标讯来源	默认“接口”	是
purchaseItemName	采购品目名称		
bidTitle	标题	该处不能为空不能小于 10 个中文字符；判断重复标讯依据；	是
allottedTime	公告期限	公告公示的有效期限	是

purchaseItem	采购品目	不能为空且不能超过 30 子品目，品目之间用逗号隔开；	否
bidIndustryCode	行业划分	参照《基础数据代码表.xls》；	否
userName	用户名	必填；（获取当前操作人）	是
ppp	PPP 项目标识	要与参数表中的值一样（PPP 项目：1，非 PPP 项目 0）	是
projName	项目名称	不能为空，null 或无；必须按照真实的项目名称来填写。若该字段填写错误，会影响安徽政府采购网和中国政府采购网的公告关联关系统计，需关注。	是
projNumber	机构项目编号	不能为空，null 或无；必须按照真实的项目名称来填写。若该字段填写错误，会影响安徽政府采购网和中国政府采购网的公告关联关系统计，需关注。	是
projContactName	项目联系人		是
projContactPhone	项目联系电话		是
bidScope	标讯区域	只能为“中央”、“地方”；默认“地方”；	是
zoneId	行政区域	市县区级或省级，仅能一个，且与参数表一致，为采购单位区划即任务书区划	是
topBudgetDept	一级预算部门	此标讯区域为“中央”时需要；参照基础数据代码表.xls》；	否
buyerName	采购单位	采购单位名称，不能为空不	是

		能小于 3 个中文字符；	
buyerAddr	采购单位地址		是
buyerContact	采购单位联系方式		是
agentName	代理机构	招标公司或采购中心名称，不能为空不能小于3个中文字符。如采购单位自行采购的项目，该处填写采购单位名称。	是
agentAddr	代理机构地址		是
agentContact	代理机构联系方式		是
bidCallBudget	预算金额	数字（单位是万元）	是
bidCallSupplyQua	供应商资格要求简要说明	最多 2000 个字符	是
ext4	其它补充事宜	（非必填）ext4	否
ext3	采购项目需要落实的政府采购政策		是
ext1	采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本情况介绍		是
bidCallTenderBegin	获取谈判文件的开始时间		是
bidCallTenderEnd	获取谈判文件的结束时间		是
bidCallOpenTime	谈判时间		是
bidCallAskBegin	谈判文件起售时间		是
bidCallAskEnd	谈判文件止售时间		是
bidCallCloseTime	谈判响应文件递交截止时间		是
bidCallAskAddr	谈判响应文件递交地点		是
bidCallOpenAddr	获取谈判文件地点	最多 500 个字符	是
bidCallWay	获取谈判文件方式	最多 500 个字符	是
bidCallRepOpenTime	谈判响应文件开启时间		是
bidRepFileAddr	谈判响应文件开启地点	为开标地点	是

bidCallTenderPrice	获取谈判文件文件售价	数字（单位元）	是
bidAttachUrl	附件下载 URL 地址	最多 500 个字符，使用@拼接多个地址	否
PPP 项目字段，只有属于 PPP 项目才需要填写，关联字段 PPP			
unite	是否允许联合体	只能填 1 或者 0，“1”表示是	是
capitalCount	是否限定社会资本数量	只能填 1 或者 0，“1”表示是	是
purCountry	是否采购本国货物和服务	只能填 1 或者 0，“1”表示是	是
proBodyName	项目授权主体名称	最多 500 个字符	是
capitalStandard	限定社会资本方法及标准	capitalCount 这个字段填写了，才能填本字段	是
ext5	技术引进和转让要求		是
ext6	对社会资本参与采购活动和履约保证的担保要求		是
2020 规范新增的字段要求及说明			
amStartTime	获取资格预审文件每天上午开始时间	如 9:00	是
amEndTime	获取资格预审文件每天上午结束时间	如 11:30	是
pmStartTime	获取资格预审文件每天下午开始时间	如 14:00	是
pmEndTime	获取资格预审文件每天下午结束时间	如 17:30	是
bidPriceCeiling	最高限价	数字，可为空，在有最高限价时	否
contractDate	合同履行期限	最多 2000 个字符	是
unite	是否允许联合体	只能填 1 或者 0，“1”表示是	是

4.12.2.2.4. 竞争性磋商公告 metaData 字段说明

参数名称	参数说明	接口检查规则	必填
bidType	公告类型	默认值：1031	是
recTime	创建时间	不能为空；判断重复标讯依据；	是
bidSource	标讯来源	默认“接口”	是
purchaseItemName	采购品目名称		
bidTitle	标题	该处不能为空不能小于10个中文字符；判断重复标讯依据；	是
allottedTime	公告期限	公告公示的有效期	是
purchaseItem	采购品目	不能为空且不能超过30子品目，品目之间用逗号隔开；	否
bidIndustryCode	行业划分	参照《基础数据代码表.xls》；	否
userName	用户名	必填；（获取当前操作人）	是
ppp	PPP项目标识	要与参数表中的值一样（PPP项目：1，非PPP项目0）	是
projName	项目名称	不能为空，null或无；必须按照真实的项目名称来填写。若该字段填写错误，会影响安徽政府采购网和中国政府采购网的公告关联关系统计，需关注。	是
projNumber	机构项目编号	不能为空，null或无；必须按照真实的项目名称来填写。若该字段填写错误，会影响安徽政府采购网和中国政府采购网的公告关联关系统计，需关注。	是
projContactName	项目联系人		是

projContactPhone	项目联系电话		是
bidScope	标讯区域	只能为“中央”、“地方”；默认“地方”；	是
zoneId	行政区域	市县区级或省级，仅能一个，且与参数表一致，为采购单位区划即任务书区划	是
topBudgetDept	一级预算部门	此标讯区域为“中央”时需要；参照基础数据代码表.xls》；	否
buyerName	采购单位	采购单位名称，不能为空不能小于3个中文字符；	是
buyerAddr	采购单位地址		是
buyerContact	采购单位联系方式		是
agentName	代理机构	招标公司或采购中心名称，不能为空不能小于3个中文字符。如采购单位自行采购的项目，该处填写采购单位名称。	是
agentAddr	代理机构地址		是
agentContact	代理机构联系方式		是
bidCallBudget	预算金额	数字（单位是万元）	是
bidCallOpenTime	响应文件开启时间		是
bidCallTenderBegin	获取磋商文件开始时间		是
bidCallTenderEnd	获取磋商文件结束时间		是
bidCallTenderAddr	获取磋商文件地点		是
bidCallWay	获取磋商文件方式		是
bidCallTenderPrice	磋商文件售价	数字（单位元）	是
bidCallOpenAddr	响应文件开启地点		是
bidProjectInfo	项目的用途、数量、简要技	最多2000个字符	是

	术要求或招标项目的性质		
bidRepfileOpenTime	响应文件递交开始时间		是
bidRepfileCloseTime	响应文件递交结束时间		是
bidRepfileAddr	响应文件递交地点	最多 2000 个字符	是
bidCallSupplyQual	对供应商资格要求（供应商资格条件）	最多 2000 个字符	是
ext4	其它补充事宜		否
ext3	采购项目需要落实的政府采购政策		是
bidAttachUrl	附件下载 URL 地址	最多 500 个字符，使用@拼接多个地址	否
PPP 项目字段，只有属于 PPP 项目才需要填写，关联字段 PPP			
unite	是否允许联合体	只能填 1 或者 0，“1”表示是	是
capitalCount	是否限定社会资本数量	只能填 1 或者 0，“1”表示是	是
purCountry	是否采购本国货物和服务	只能填 1 或者 0，“1”表示是	是
proBodyName	项目授权主体名称	最多 500 个字符	是
capitalStandard	限定社会资本方法及标准	capitalCount 这个字段填写了，才能填本字段	是
ext5	技术引进和转让要求		是
ext6	对社会资本参与采购活动和履约保证的担保要求		是
2020 规范新增的字段要求及说明			
amStartTime	获取资格预审文件每天上午开始时间	如 9:00	是
amEndTime	获取资格预审文件每天上午结束时间	如 11:30	是
pmStartTime	获取资格预审文件每天下午开始时间	如 14:00	是
pmEndTime	获取资格预审文件每天下午结束时间	如 17:30	是

bidPriceCeiling	最高限价	数字，可为空，在有最高限价时	否
contractDate	合同履行期限	最多 2000 个字符	是
unite	是否允许联合体	只能填 1 或者 0，“1”表示是	是

4.12.2.2.5. 询价公告 metaData 字段说明

参数名称	参数说明	接口检查规则	必填
bidType	公告类型	默认值：102	是
bidTitle	标题	该处不能为空不能小于 10 个中文字符；判断重复标讯依据；	是
allottedTime	公告期限	公告公示的有效期	是
projName	项目名称	不能为空，null 或无；必须按照真实的项目名称来填写。若该字段填写错误，会影响安徽政府采购网和中国政府采购网的公告关联关系统计，需关注。	是
projNumber	机构项目编号	不能为空，null 或无；必须按照真实的项目名称来填写。若该字段填写错误，会影响安徽政府采购网和中国政府采购网的公告关联关系统计，需关注。	是
bidScope	标讯区域	只能为“中央”、“地方”；默认“地方”；	是
zoneId	行政区域	市县区级或省级，仅能一个，且与参数表一致，为采购单位区划即任务书区划	是
buyerName	采购单位	采购单位名称，不能为空不能小于 3 个中文字符；	是
agentName	代理机构	招标公司或采购中心名称，不	是

		能为空不能小于3个中文字符。如采购单位自行采购的项目，该处填写采购单位名称。	
recTime	创建时间	不能为空；判断重复标讯依据；	是
bidSource	标讯来源	默认“接口”	是
purchaseItem	采购品目	不能为空且不能超过30子品目，品目之间用逗号隔开；	否
purchaseItemName	采购品目名称		否
bidIndustryCode	行业划分	参照《基础数据代码表.xls》；	否
userName	用户名	必填；（获取当前操作人）	是
topBudgetDept	一级预算部门	标讯区域为“中央”时需要；参照基础数据代码表.xls》；	否
buyerAddr	采购单位地址		是
buyerContact	采购单位联系方式		是
agentAddr	代理机构地址		是
agentContact	代理机构联系方式		是
projContactName	项目联系人		是
projContactPhone	项目联系电话		是
ppp	PPP项目标识	要与参数表中的值一样（PPP项目：1，非PPP项目0）	是
bidCallBudget	预算金额	只能是数字；单位：万元（人民币）	是
bidCallCloseTime	审查时间（审查资质的时间）		否
bidCallOpenTime	开标时间		否
bidCallTenderBegin	报名开始时间	结束时间不能小于开始时间	否
bidCallTenderEnd	报名结束时间		否
bidCallTenderAddress	审查地点（审查资质的地点）	最多500个字符	否
bidCallOpenAddr	报名地点	最多500个字符	是
bidCallSupplyQua	供应商资格要求简要说明	最多2000个字符	是

ext1	项目的名称、用途、数量、 简要技术要求或招标项目 的性质		是
ext4	其它补充事宜		否
ext3	采购项目需要落实的政府 采购政策		是
bidCallAskBegin	获取询价文件开始时间	结束时间不能小于开始时间	是
bidCallAskEnd	获取询价文件结束时间		是
bidCallAskAddr	获取询价文件地点	最多 500 个字符	是
bidCallWay	获取询价文件方式	最多 1000 个字符	是
bidCallTenderPri ce	获取询价文件文件售价	只能是数字（单位元）	是
bidRepfilerOpenTi me	响应文件递交的开始时间	结束时间不能小于开始时间	是
bidRepfilerCloseT ime	响应文件递交的结束时间		是
bidRepfilerAddr	响应文件递交地点	最多 2000 个字符	是
bidAttachUrl	附件下载 URL 地址	最多 500 个字符,使用@拼接多 个地址	否
2020 规范新增的字段要求及说明			
amStartTime	获取资格预审文件每天上 午开始时间	如 9:00	是
amEndTime	获取资格预审文件每天上 午结束时间	如 11:30	是
pmStartTime	获取资格预审文件每天下 午开始时间	如 14:00	是
pmEndTime	获取资格预审文件每天下 午结束时间	如 17:30	是
bidPriceCeiling	最高限价	数字,可为空,在有最高限价 时	否
contractDate	合同履行期限	最多 2000 个字符	是
unite	是否允许联合体	只能填 1 或者 0,“1”表示是	是

4.12.3. 返回参数

4.12.3.1. 返回参数示例

```
{  
  "code":null,  
  "message":null,  
  "result":null,  
  "success":true  
}
```

4.12.3.2. 返回参数说明

字段名称	字段名称	类型	长度	必填	备注
code	错误码	String	200	否	
message	错误信息	String	2000	否	
success	是否成功	Boolean		是	true: 成功 false: 失败
result	数据结果集	Object		否	

4.13. 采购文件及公告审核结果接口

用于代理机构系统获取采购文件及公告在徽采云交易系统上的审核结果。如果区划配置不需要审核，则代理机构在同步采购文件及公告成功后，无需调用该接口获取审核结果。

4.13.1. 接口信息

API 名称	http 请求方法
/zcy.govsync.pursupervise.getprocurementdocauidt	post

4.13.2. 请求参数

4.13.2.1. 请求参数示例

```
{  
  "projectId":100002101  
}
```

4.13.2.2. 请求参数说明

字段名称	字段说明	类型	长度	必填	备注
projectId	项目 Id	String	64	是	徽采云交易系统项目 Id

4.13.3. 返回参数

4.13.3.1. 返回示例

```
{  
  "code":null,  
  "message":null,  
  "result":{  
    "auditresult":2,  
    "auditInfo":[  
      {
```

```

        "auditor": "张老师",
        "auditTime": "2022-02-01 10:00:00",
        "auditOpinion": "同意"
    }
]
},
"success": true
}

```

4.13.3.2. 返回参数说明

字段名称	字段名称	类型	长度	必填	备注
code	错误码	String	200	否	
message	错误信息	String	2000	否	
result	结果信息	Object		否	审核过程数据
auditresult	审核状态	Number	2	是	0: 审核不通过 1: 审核中 2: 审核通过 -1: 待审核
auditInfo	审核结果	Array		否	
auditor	审核人	String	256	是	
auditTime	审核时间	String	64	是	
auditOpinion	审核意见	String	512	否	
success	是否成功	Boolean		是	true: 成功 false: 失败

4.14. 采购文件更正及公告接口

开标之前，徽采云系统允许代理机构系统根据实际情况对采购文件及公告多次更正。徽采云系统根据 outNoticeId (代理机构系统更正公告 Id) 判断数据的

唯一性,如果 outNoticeId 对应的采购文件更正及公告信息已正常存在则不允许重复导入。

如果区划配置审核流程,则需审核完成后才能重新同步项目的采购文件更正及公告信息。

4.14.1. 接口信息

API 名称	http 请求方法
/zcy.govsync.pursupervise.pushprocurementdoccorrect	post

4.14.2. 请求参数

4.14.2.1. 请求参数示例

```
{
  "projectId":"10005ec1388abec10b06",
  "correctedInfos":{"bidValidity":20,"checkRequires":[{"bidId":"10000101","bidNo":1,"checkDetails":[{"checkType":"资格审查类型","checkRequirement":"审查要求","checkStatement":"审查明细"}]}},
  "correctInfos":[
    {
      "correctItem":"更正项",
      "befCorrectContent":"更正前内容",
      "aftCorrectContent":"更正后内容"
    }
  ],
  "noticeInfos":{
    "noticeType":"3005",
    "outNoticeId":"1000021321",
```

```

    "metaData":{"\correctFirstPublish\":"首次公告日期","\correctDate\":"更正日期
","\oldBidName\":"原公告项目名称","\oldBidAddr\":"原公告地址","\ext3\":"更正事项、内
容","\correctItem\":"更正事项","\ext4\":"其它补充事宜","\ppp\":"PPP 项目标识
","\projName\":"项目名称","\projNumber\":"机构项目编号","\projContactName\":"项目联
系人","\projContactPhone\":"项目联系电话","\bidScope\":"标讯区域","\zoneId\":"行政区域
","\topBudgetDept\":"一级预算部门","\buyerName\":"采购单位","\buyerAddr\":"采购单位
地址","\buyerContact\":"采购单位联系方式","\agentName\":"代理机构","\agentAddr\":"代
理机构地址","\agentContact\":"代理机构联系方式","\bidAttachUrl\":"附件下载 URL 地址
","\bidIndustryCode\":"行业划分","\bidSource\":"标讯来源","\bidTitle\":"公告标题
","\bidType\":"公告类型","\purchaseItem\":"采购品目","\purchaseItemName\":"采购品目名
称","\recTime\":"公告创建时间"}},
    "content":"html 公告正文"
  },
  "attachmentInfos":[
    {
      "attachmentType":"correctdoc",
      "fileId":"1109QZ/3d2db1ff-d3c2-476d-bf8d-70e4417e.pdf",
      "fileName":"更正文件附件"
    }
  ],
  "projectAgentName":"王五",
  "projectAgentContactWay":"联系方式",
  "projectAgentIDNumber":"身份证号码"
}

```

4.14.2.2. 请求参数说明

字段名称	字段说明	类型	长度	必填	备注
projectId	项目 Id	String	64	是	徽采云交易系统项目 Id
correctedInfos	更正信息	String		是	字符串，资格预审文件接口中结构化字段（含

					metaData 字段) 有更新, 按第一层为维度将更新后的内容同步给徽采云系统。例如: checkRequires 中字段有更新, 则将 checkRequires 最新的完整数据按字符串形式传入
correctInfos	更正事项、内容	Array		是	
correctItem	更正项	String	512	是	要求填写
beforeCorrectContent	更正前内容	String	512	是	
afterCorrectContent	更正后内容	String	512	是	
noticeInfos	公告信息	Object		是	
noticeId	公告 Id	String	64	是	代理机构系统公告 Id, 唯一
noticeType	公告类型	String	16	是	3005: 采购更正公告
metaData	公告结构化字段	String		是	按财政部接口要求所需的结构化字段, 字符串
content	公告正文	String	小于 4M	是	html 格式, 直接展示在政府采购网的公告正文 (含附件)
attachmentInfos	附件信息	Array		否	
attachmentType	附件类型	String	64	是	correctdoc: 更正文件 (非必填) mentoringdoc: 答疑澄清文件 (非必填) newpurchasedoc: 更正后采购文件 (非必填) other: 其他 (非必填)

fileId	附件 Id	String	256	是	徽采云 oss 服务器返回的 fileId
fileName	附件名称	String	256	是	
projectAgentName	项目经办人名称	String	128	是	
projectAgentContactWay	项目经办人联系方式	String	32	否	
projectAgentIDNumber	项目经办人身份证号码	String	20	是	

4.14.2.2.1. 采购更正公告 metaData 字段说明

参数名称	参数说明	接口检查规则	必填
correctFirstPublish	首次公告日期		是
correctDate	更正日期		是
oldBidName	原公告项目名称	最多 250 个字符	是
oldBidAddr	原公告地址	最多 500 个字	是
ext3	更正事项、内容		是
correctItem	更正事项	“1”表示是“采购公告” “2”表示是“采购文件” “3”表示是“采购结果”	是
ext4	其它补充事宜		否
userName	用户名	必填；（获取当前操作人）	是
ppp	PPP 项目标识	要与参数表中的值一样 （PPP 项目：1）	是
projName	项目名称	不能为空，null 或无；必须按照真实的项目名称来填写。若该字段填写错误，会影响安徽政府采购网和中国政府采购网的公告关联关系统计，需关注。	是
projNumber	机构项目编号	不能为空，null 或无；必须	是

		按照真实的项目名称来填写。若该字段填写错误，会影响安徽政府采购网和中国政府采购网的公告关联关系统计，需关注。	
projContactName	项目联系人		是
projContactPhone	项目联系电话		是
bidScope	标讯区域	只能为“中央”、“地方”；默认“地方”；	是
zoneId	行政区域	市县区级或省级，仅能一个，且与参数表一致，为采购单位区划即任务书区划	是
topBudgetDept	一级预算部门	此标讯区域为“中央”时需要；参照基础数据代码表.xls》；	是
buyerName	采购单位	采购单位名称，不能为空不能小于3个中文字符；	是
buyerAddr	采购单位地址		是
buyerContact	采购单位联系方式		是
agentName	代理机构	招标公司或采购中心名称，不能为空不能小于3个中文字符。如采购单位自行采购的项目，该处填写采购单位名称。	是
agentAddr	代理机构地址		是
agentContact	代理机构联系方式		是
bidAttachUrl	附件下载 URL 地址	最多 500 个字符，使用@拼接多个地址	否
bidIndustryCode	行业划分	参照《基础数据代码表.xls》；	否
bidSource	标讯来源	默认“接口”	是
bidTitle	公告标题	该处不能为空不能小于 10	是

		个中文字符；判断重复标讯依据；	
bidType	公告类型	默认值：110	是
purchaseItem	采购品目	不能为空且不能超过 30 子品目，品目之间用逗号隔开；	否
purchaseItemName	采购品目名称		否
recTime	公告创建时间	不能为空；判断重复标讯依据；	是

4.14.3. 返回参数

4.14.3.1. 返回参数示例

```
{
  "code":null,
  "message":null,
  "result":"10000101",
  "success":true
}
```

4.14.3.2. 返回参数说明

字段名称	字段名称	类型	长度	必填	备注
code	错误码	String	200	否	
message	错误信息	String	2000	否	
success	是否成功	Boolean		是	true: 成功 false: 失败
result	数据结果集	String	64	否	更正公告 Id

4.15. 采购文件更正及公告审核结果接口

用于代理机构系统获取采购文件更正及公告在徽采云交易系统上的审核结果。如果区划配置不需要审核，则代理机构在同步采购文件更正及公告成功后，无需调用该接口获取审核结果。

4.15.1. 接口信息

API 名称	http 请求方法
/zcy.govsync.pursupervise.getprocurementdoccorrectresult	post

4.15.2. 请求参数

4.15.2.1. 请求参数示例

```
{
  "projectId":"1293dsaf121312d",
  "noticeId":"100002101"
}
```

4.15.2.2. 请求参数说明

字段名称	字段说明	类型	长度	必填	备注
projectId	项目 Id	String	64	是	徽采云交易系统项目 Id
noticeId	更正公告 Id	String	64	是	徽采云交易系统更正公告 Id

4.15.3. 返回参数

4.15.3.1. 返回示例

```
{
  "code":null,
  "message":null,
  "result":{
    "auditresult":2,
    "auditInfo":[
      {
        "auditor":"张老师",
        "auditTime":"2022-02-01 10:00:00",
        "auditOpinion":"同意"
      }
    ]
  },
  "success":true
}
```

4.15.3.2. 返回参数说明

字段名称	字段名称	类型	长度	必填	备注
code	错误码	String	200	否	
message	错误信息	String	2000	否	
result	结果信息	Object		否	审核过程数据
auditresult	审核状态	Number	2	是	0: 审核不通过 1: 审核中 2: 审核通过 -1: 待审核
auditInfo	审核结果	Array		否	

auditor	审核人	String	256	是	
auditTime	审核时间	String	64	是	
auditOpinion	审核意见	String	512	否	
success	是否成功	Boolean		是	true: 成功 false: 失败

4.16. 投标过程数据

评标结束后，代理机构系统需将项目供应商报名、投标的信息同步给徽采云交易系统。一次请求需包含项目中所有包别的信息，已同步成功的项目无法再同步投标过程数据信息。

4.16.1. 接口信息

API 名称	http 请求方法
/zcy.govsync.pursupervise.pushtenderdata	post

4.16.2. 请求参数

4.16.2.1. 请求参数示例

```
{
  "projectId":"5ec1388abec10b06",
  "packageItems":[
    {
      "bidId":"10000101",
      "bidNo":1,
      "potentialSuppliers":[
        {
          "outSupplierId":"供应商 Id",

```

```

"supplierName": "供应商名称",
"contacts": "联系人",
"contactWay": "联系方式",
"supplierUSC": "统一社会信用代码",
"getProcurementDocTime": "YYYY-MM-DD HH:mm:ss",
"uploadTenderTime": "YYYY-MM-DD HH:mm:ss",
"tenderDocuments": {
    "fileId": "1109QZ/3d2db1ff-d3c2-476d-bf8d-70e442e.pdf",
    "fileName": "投标文件 1"
}
}
]
}
],
"projectAgentName": "王五",
"projectAgentContactWay": "联系方式",
"projectAgentIDNumber": "身份证号码"
}

```

4.16.2.2. 请求参数说明

字段名称	字段说明	类型	长度	必填	备注
projectId	项目 Id	String	64	是	徽采云交易系统项目 Id
packageItems	包别信息	Array		是	
bidId	包别 Id	String	64	是	徽采云交易系统包别 Id, 下同
bidNo	包别编号	Number	64	是	
potentialSuppliers	潜在供应商	Array		是	报名的供应商
outSupplierId	供应商 Id	String	64	是	代理机构系统唯一

supplierName	供应商名称	String	128	是	
contacts	联系人	String	64	否	
contactWay	联系方式	String	32	否	
supplierUSC	统一社会信用代码	String	18	是	
getProcurmentDoc Time	获取采购文件时 间	String	64	是	格式： YYYY-MM-DD HH:mm:ss
uploadTenderTime	上传投标文件时 间	String	64	否	格式： YYYY-MM-DD HH:mm:ss
tenderDocuments	投标文件	Object		否	
fileId	附件 Id	String	256	是	
fileName	附件名称	String	256	是	
projectAgentName	项目经办人名称	String	128	是	
projectAgentContactW ay	项目经办人联系 方式	String	32	否	
projectAgentIDNumber	项目经办人身份 证号码	String	20	是	

4.16.1. 返回参数

4.16.1.1. 返回参数示例

```
{
  "code":null,
  "message":null,
  "result":null,
  "success":true
}
```

4.16.1.2. 返回参数说明

字段名称	字段名称	类型	长度	必填	备注
code	错误码	String	200	否	
message	错误信息	String	2000	否	
success	是否成功	Boolean		是	true: 成功 false: 失败
result	数据结果集	String		否	

4.17. 开标过程数据

评标结束后，代理机构系统需要将开标过程数据同步给徽采云交易系统。一次请求需包含项目中所有包别的信息，已同步成功的项目无法再同步开标过程数据信息。

4.17.1. 接口信息

API 名称	http 请求方法
/zcy.govsync.pursupervise.pushopentenderdata	post

4.17.2. 请求参数

4.17.2.1. 请求参数示例

```
{
  "projectId":"5ec1388abec10b06",
  "packageItems":[
    {
      "bidId":"10000101",
      "bidNo":1,

```

```

    "isFailure":0,
    "failureCause":"废标原因",
    "bidOpenSuppliers":[
      {
        "outSupplierId":"供应商 Id",
        "supplierName":"供应商名称",
        "contacts":"联系人",
        "contactWay":"联系方式",
        "supplierUSC":"统一社会信用代码",
        "isSuccessDecode":1,
        "decodeCompleteTime":"2023-10-01 10:00:00"
      }
    ]
  },
  ],
  "projectAgentName":"王五",
  "projectAgentContactWay":"联系方式",
  "projectAgentIDNumber":"身份证号码"
}

```

4.17.2.2. 请求参数说明

字段名称	字段说明	类型	长度	必填	备注
projectId	项目 Id	String	64	是	徽采云交易系统 项目 Id
packageItems	包别信息	Array		是	
bidId	包别 Id	String	64	是	徽采云交易系统 包别 Id, 下同
bidNo	包别编号	Number	64	是	
isFailure	是否废标	Number	4	是	0: 否 1: 是
failureCause	废标原因	String	512	否	废标时必填

bidOpenSuppliers	开标供应商	Array		是	废标时，没有开标供应商可不传
outSupplierId	供应商 Id	String	64	是	代理机构系统唯一
supplierName	供应商名称	String	128	是	
contacts	联系人	String	64	否	
contactWay	联系方式	String	32	否	
supplierUSC	统一社会信用代码	String	18	是	
isSuccessDecode	解密是否成功	Number	4	否	0: 否 1: 是 电子标时，该字段必传
decodeCompleteTime	解密完成时刻	String	20	否	格式： YYYY-MM-DD HH:mm:ss
projectAgentName	项目经办人名称	String	128	是	
projectAgentContactWay	项目经办人联系方式	String	32	否	
projectAgentIDNumber	项目经办人身份证号码	String	20	是	

4. 17. 3. 返回参数

4. 17. 3. 1. 返回参数示例

```
{
  "code":null,
  "message":null,
  "result":null,
  "success":true
}
```

```
}
```

4.17.3.2. 返回参数说明

字段名称	字段名称	类型	长度	必填	备注
code	错误码	String	200	否	
message	错误信息	String	2000	否	
success	是否成功	Boolean		是	true: 成功 false: 失败
result	数据结果集	String		否	

4.18. 评标过程数据

评标结束后，代理机构系统需及时将评标过程数据同步给徽采云交易系统系统。一次请求需包含项目中所有包别的信息，已同步成功的项目无法再同步评标过程数据信息，除非项目需要重新评标，代理机构系统需在重评结束后将重评过程数据同步给徽采云交易系统，并且数据中需包含重评标识和重评序列号。

4.18.1. 接口信息

API 名称	http 请求方法
/zcy.govsync.pursupervise.pushevaluationtenderdata	post

4.18.2. 请求参数

4.18.2.1. 请求参数示例

```
{
```

```
"projectId":"5ec1388abec10b06",
"isAgain":0,
"againSerialNo":"1000001",
"packageItems":[
  {
    "bidId":"10000101",
    "bidNo":1,
    "isFailure":0,
    "failureCause":"废标原因",
    "qualificationTeams":[
      {
        "outUserId":"1000212",
        "name":"姓名",
        "contactWay":"联系方式",
        "workOrg":"工作单位",
        "idNumber":"证件号码",
        "idType":"证件类型",
        "isLeader":"是否组长",
        "identityType":"身份类型",
        "isAvoid":"是否回避",
        "avoidCause":"回避原因"
      }
    ],
    "panelTeams":[
      {
        "outUserId":"1000212",
        "name":"姓名",
        "contactWay":"联系方式",
        "workOrg":"工作单位",
        "idNumber":"证件号码",
        "idType":"证件类型",
        "isLeader":"是否组长",
        "identityType":"身份类型",
```

```
        "isAvoid": "是否回避",
        "avoidCause": "回避原因"
    }
],
"qualificationInfos": [
    {
        "outSupplierId": "供应商 Id",
        "supplierName": "供应商名称",
        "qualificationResult": 1,
        "expertReviewInfos": [
            {
                "outUseId": "10000101",
                "expertName": "专家名称",
                "qualificationResult": 1,
                "qualificationDetail": [
                    {
                        "checkRowNo": 1,
                        "checkRequirement": "审查项",
                        "checkResult": 1
                    }
                ]
            }
        ]
    }
],
"conformityInfos": [
    {
        "outSupplierId": "供应商 Id",
        "supplierName": "供应商名称",
        "conformityResult": "符合性审查结果",
        "expertReviewInfo": [
            {
                "outUseId": "10000101",
```

```
"expertName":"专家名称",
"conformityResult":"审查结果",
"conformityDetail":[
  {
    "complianceRowNo":1,
    "complianceRequirement":"审查项",
    "complianceResult":1
  }
]
}
],
"quotRecordInfos":[
  {
    "outSupplierId":"供应商 Id",
    "supplierName":"供应商名称",
    "round":"轮次",
    "bidOpenDetails":[
      {
        "columnSerial":1,
        "columnName":"报价列名称",
        "quotUnit":"报价单位",
        "quote":"根据报价列名称要求报的值"
      }
    ],
    "bidQuoteDetails":[
      {
        "rownum":1,
        "rowQuoteDetails":[
          {
            "columnSerial":1,
            "columnName":"报价列名称",
```

```
        "quotUnit":"报价单位",
        "quote":"根据报价列名称要求报的值"
    }
]
}
]
}
],
"socreSummaryInfos":[
    {
        "outSupplierId":"供应商 Id",
        "supplierName":"供应商名称",
        "typeid":"1",
        "policyIdentification":[
            {
                "finalQuote":"最终报价",
                "attendSMSCoupon":"参与中小企业优惠金额",
                "preferentialRatio":"优惠比例",
                "otherAmountRec":"其他认定金额",
                "reviewPrice":"评审价",
                "smeDecLetter":[
                    {
"fileId":"1109QZ/3d2db1ff-d3c2-476d-bf8d-70e44b7e.pdf",
                "fileName":"中小企业声明函"
            }
        ]
    }
]
},
],
"totalPoints":76.76,
"finalQuoteDetails":[
    {
        "columnSerial":1,
```

```
        "columnName":"报价列名称",
        "quotUnit":"报价单位",
        "quote":"报价"
    }
],
"quoteScore":76.76,
"businessDetails":[
    {
        "outUserId":"1000212",
        "expertName":"专家名称",
        "columnSerial":1,
        "businessScoreItem":"商务评分项",
        "score":76
    }
],
"businessScore":76,
"technicalDetails":[
    {
        "outUserId":"1000212",
        "expertName":"专家名称",
        "columnSerial":2,
        "technicalScoreItem":"技术评分项",
        "score":76
    }
],
"technicalScore":76
}
],
"attachmentInfos":[
    {
        "attachmentType":"workSiteSupervisionReport",
        "fileId":"1110QZ/3d2db1ff-d3c2-476d-bf8d-70e4421.pdf",
        "fileName":"开标记录表"
```

```

    },
    {
      "attachmentType":"2",
      "fileId":"1120QZ/3d2db1ff-d3c2-476d-bf8d-70e4321.pdf",
      "fileName":"资格审查记录表"
    }
  ]
},
"attachmentInfos":[
  {
    "attachmentType":"1",
    "fileId":"1109QZ/3d2db1ff-d3c2-476d-bf8d-70e44b7e.pdf",
    "fileName":"评审报告附件"
  }
],
"projectAgentName":"王五",
"projectAgentContactWay":"联系方式",
"projectAgentIDNumber":"身份证号码"
}

```

4.18.2.2. 请求参数说明

字段名称	字段说明	类型	长度	必填	备注
projectId	项目 Id	String	64	是	徽采云交易系统项目 Id
isAgain	项目是否重评	Number	4	是	0: 否 1: 是
againSerialNo	项目重评序列号	String	64	是	重评后必填，代理机构系统唯一；用于徽采云系统串联重评后

					评标过程数据、采购结果及公告、采购结果更正及公告、采购合同及公告等信息 (这些数据“项目重评序列号”相同)
packageItems	包别信息	Array		是	
bidId	包别 Id	String	64	是	徽采云交易系统包别 Id, 下同
bidNo	包别编号	Number	64	是	
isFailure	是否废标	Number	4	是	0: 否 1: 是 当包别废标时, 下面所有评标信息可不传
failureCause	废标原因	String	512	否	废标时必填 当废标时, 包别中资格审查、符合性审查、评分信息等模块有数据的都需要同步给徽采云, 没有数据的可不传。 定标时废标的情况, 包别的评标所有模块数据都需要传。
qualificationTeams	资格审查小组	Array		否	有资格审查小组时必填
outUserId	账号 Id	String	64	是	代理机构系统唯一
name	姓名	String	64	是	
contactWay	联系方式	String	32	否	
workOrg	工作单位	String	128	否	
idNumber	证件号码	String	64	是	
idType	证件类型	String	4	是	01: 身份证

					02: 护照
isLeader	是否组长	Number	4	是	0: 否 1: 是
identityType	身份类型	String	4	是	01: 采购人代表 02: 评审专家 03: 代理机构
isAvoid	是否回避	Number	4	是	0: 否 1: 是
avoidCause	回避原因	String	1024	是	
panelTeams	评审小组	Array		是	
outUserId	账号 Id	String	64	是	代理机构系统唯一
name	姓名	String	64	是	
contactWay	联系方式	String	32	否	
workOrg	工作单位	String	128	否	
idNumber	证件号码	String	64	是	
idType	证件类型	String	4	是	01: 身份证 02: 护照
isLeader	是否组长	Number	4	是	0: 否 1: 是
identityType	身份类型	String	4	是	01: 采购人代表 02: 评审专家
isAvoid	是否回避	Number	4	是	0: 否 1: 是
avoidCause	回避原因	String	1024	是	
qualificationInfos	资格审查信息	Array		是	
outSupplierId	供应商 Id	String	64	是	代理机构系统唯一
supplierName	供应商名称	String	128	是	
qualificationResult	资格审查结果	Number	4	是	0: 不符合 1: 符合
expertReviewInf	专家资格审查	Array		是	

os	信息				
outUserId	专家账号 Id	String	64	是	代理机构系统唯一
expertName	专家名称	String	64	是	
qualificationResult	审查结果	Number	4	是	0: 不符合 1: 符合
qualificationDetail	审查明细	Array		是	
checkRowNo	审查项序号	Number	16	是	对应采购文件中该包别下的资格审查项序号, 整数, 示例: 1,2,3...
checkRequirement	审查项	String	1024	是	采购文件中资格审查的审查要求
checkResult	审查项结果	Number	4	是	0: 不符合 1: 符合
conformityInfos	符合性审查信息	Array		是	
outSupplierId	供应商 Id	String	64	是	代理机构系统唯一
supplierName	供应商名称	String	128	是	
conformityResult	符合性审查结果	Number	4	是	0: 不符合 1: 符合
expertReviewInfo	专家符合性审查信息	Array		是	
outUserId	专家账号 Id	String	64	是	代理机构系统唯一
expertName	专家名称	String	64	是	
conformityResult	审查结果	Number	4	是	0: 不符合 1: 符合
conformityDetail	审查明细	Array		是	
complianceRowNo	审查项序号	Number	32	是	对应采购文件中该包别下的符合性审查项序号

complianceRequirement	审查项	String	1024	是	采购文件中符合性审查的审查要求
complianceResult	审查项结果	Number	4	是	0: 不符合 1: 符合
quoteRecordInfos	报价记录表	Array		是	当采购方式为单一来源、磋商、谈判才有 多轮报价
supplierId	供应商 Id	String	64	是	代理机构系统唯一
supplierName	供应商名称	String	128	是	
round	轮次	Number	16	是	示例: 1,2,3,4...
bidOpenDetails	报价记录	Array		是	
columnSerial	报价列序号	Number	16	是	对应采购文件开标一览表信息中报价列序号
columnName	列名	String	32	是	对应采购文件开标一览表信息中报价列名称
quoteUnit	单位	String	32	否	报价的值是金额、百分比等时, 则传对应单位“万元、元、%等”, 下面“值”传数字
quote	值	String	64	是	
bidQuoteDetails	标的报价明细信息	Array		是	
rownum	行号	Number	16	是	1,2,3...整数, 用于将列名排在第几行
rowQuoteDetails	每行报价明细信息	Array		是	
columnSerial	报价列序号	Number	16	是	对应采购文件中报价列序号
columnName	列名	String	32	是	对应采购文件中报价列名称

quotUnit	单位	String	32	否	报价的值是金额、百分比等时，则传对应单位“万元、元、%等”，下面“值”传数字
quote	值	String	64	是	
socreSummaryInfos	评分汇总	Array		是	
outSupplierId	供应商 Id	String	64	是	代理机构系统唯一
supplierName	供应商名称	String	128	是	
typeid	企业性质	String	4	是	1: 小型企业 2: 中型企业 3: 微型企业 4: 监狱企业 5: 残疾人福利企业 6: 节能 7: 环保 8: 其他 中小企业认定，货物类按货物生产商性质认定；工程、服务类按投标供应商性质认定。
policyIdentification	政策认定	Array		否	当企业性质为非“其他”时必填
finalQuote	最终报价	String	64	是	
attendSMSCoupon	参与中小企业优惠金额	String	64	否	企业性质为 1、2、3、4、5 必填
preferentialRatio	优惠比例	String	64	否	
otherAmountRec	其他认定金额	String	64	否	
reviewPrice	评审价	String	64	否	评审价=参与中小企业优惠金额*(1-优惠

					比例)
smeDecLetter	中小企业声明函	Array		否	企业性质为 1、2、3 时必填
fileId	附件 Id	String	256	是	
fileName	附件名称	String	256	是	
totalPoints	总得分	Number	20,4	是	
finalQuoteDetails	最终报价明细	Array		是	
columnSerial	报价列序号	Number	16	是	对应采购文件中报价列序号
columnName	列名	String	32	是	对应采购文件中报价列名称
quotUnit	报价单位	String	32	是	
quote	报价	String	64	是	
quoteScore	报价得分	Number	20,4	是	保留 4 位小数
businessDetails	商务得分明细	Array		否	采用综合评分法时必填
outUserId	专家账号 Id	String	64	是	代理机构系统唯一
expertName	专家名称	String	64	是	
columnSerial	列序号	Number	16	是	对应采购文件中商务技术评分中的“列序号”
businessScoreItem	商务评分项	String	2048	是	对应采购文件中商务技术评分中评分类型为“商务”的“评分标准”信息
score	得分	Number	20,4	否	保留 4 位小数
businessScore	商务得分	Number	20,4	否	有商务得分明细时，必填 保留 4 位小数
technicalDetails	技术得分	Array		否	采用综合评分法时必填

outUserId	专家账号 Id	String	64	是	代理机构系统唯一
expertName	专家名称	String	64	是	
columnSerial	列序号	Number	16	是	对应采购文件中商务技术评分中的“列序号”
technicalScoreItem	技术评分项	String	2048	是	对应采购文件中商务技术评分中评分类型为“技术”的“评分标准”信息
score	得分	Number	20,4	是	
technicalScore	技术得分	Number	20,4	否	有商务得分明细时，必填 保留4位小数
attachmentInfos	附件信息	Array		否	开标记录表、得分汇总表等信息
attachmentType	附件类型	String	64	是	bidOpeningRecordSheet: 开标记录表（必填） qualificationRecordForm: 资格审查记录表（必填） conformityReviewRecordForm: 符合性审查记录表（必填） summaryScores: 得分汇总表（必填） objectiveSubSummaryTable: 客观分汇总表（非必填） summaryTechnicalBusinessScores: 技术商务评分汇总表（非

					必填) technicalBusinessScoreSheet: 技术商务评分明细表 (非必填)
fileId	附件 Id	String	256	是	
fileName	附件名称	String	256	是	
attachmentInfos	附件信息	Array		否	
attachmentType	附件类型	String	64	是	reviewReport: 评审报告 (必填) reviewerSignUpSheet: 评审人员签到表 (必填)
fileId	附件 Id	String	256	是	
fileName	附件名称	String	256	是	
projectAgentName	项目经办人名称	String	128	是	
projectAgentContactWay	项目经办人联系方式	String	32	否	
projectAgentIDNumber	项目经办人身份证号码	String	20	是	

4.18.3. 返回参数

4.18.3.1. 返回参数示例

```
{
  "code":null,
  "message":null,
  "result":null,
  "success":true
}
```

```
}
```

4.18.3.2. 返回参数说明

字段名称	字段名称	类型	长度	必填	备注
code	错误码	String	200	否	
message	错误信息	String	2000	否	
success	是否成功	Boolean		是	true: 成功 false: 失败
result	数据结果集	Object		否	

4.19. 采购结果及公告

用于代理机构系统同步已完成的采购结果及公告信息给徽采云交易系统。一次请求需包含项目中所有包别的信息，已同步成功并审核通过（审核判断视是否配置审核流而定）的项目无法再同步采购结果及公告信息。

如果项目进行重新评标后，采购结果需要更新、结果公告需要重新发布，则代理机构系统最新的采购结果或公告数据同步给徽采云交易系统。重评的采购结果或公告数据中需包含重评标识和重评序号信息。

4.19.1. 接口信息

API 名称	http 请求方法
/zcy.govsync.pursupervise.pushpurchaseresult	post

4.19.2. 请求参数

4.19.2.1. 请求参数示例

```
{
  "projectId":"项目 Id",
  "isAgain":0,
  "againSerialNo":"10000001",
  "packageItems":[
    {
      "bidId":"100000101",
      "bidNo":1,
      "isWinner":1,
      "winInfos":{
        "winSupplierInfos":[
          {
            "outSupplierId":"供应商 Id",
            "supplierName":"供应商名称",
            "supplierAddress":"供应商地址",
            "supplierUSC":"统一社会信用代码",
            "quoteInfos":[
              {
                "columnSerial":"列序号",
                "columnName":"列名",
                "quote":"报价的值",
                "quoteType":"报价类型",
                "quoteUnit":"报价单位"
              }
            ]
          }
        ]
      }
    },
    "primeTargetInfos":{
```

```
"subjectType":"A",
"cargoInfos":[
  {
    "name":"名称",
    "brand":"品牌",
    "model":"规则型号",
    "unitPrice":"单价",
    "count":"数量",
    "unit":"单位"
  }
],
"engineeringInfos":[
  {
    "projectManager":"项目经理",
    "duration":"施工工期",
    "scope":"服务范围",
    "certificate":"执业证书信息"
  }
],
"serviceInfos":[
  {
    "time":"服务时间",
    "require":"服务要求",
    "standard":"服务标准"
  }
]
}
},
"cancelBidCause":"废标原因",
"purchaserConfirmation":"采购人结果确认意见",
"agentConfirmation":"采购组织机构经办人意见"
}
],
```

```
"panelList": "评审小组名单",
"fee": "收费金额",
"rates": "收费标准",
"noticeInfos": [
  {
    "noticeType": "4005",
    "outNoticeId": "10002131",
    "metaData": " {"bidType": "108", "bidTitle": "标题", "allottedTime": "公告期限", "projName": "项目名称", "projNumber": "项目编号", "bidScope": "标讯区域", "zoneId": "行政区域", "buyerName": "采购单位", "agentName": "代理机构", "bidstarttime": "开标时间", "recTime": "创建时间", "bidSource": "标讯来源", "bidNumber": "公告编号", "purchaseItem": "采购品目", "purchaseItemName": "采购品目名称", "bidIndustryCode": "行业划分", "userName": "用户名", "topBudgetDept": "一级预算部门", "buyerAddr": "采购单位地址", "buyerContact": "采购单位联系方式", "agentAddr": "代理机构地址", "agentContact": "代理机构联系方式", "projContactName": "项目联系人", "projContactPhone": "项目联系电话", "ppp": "PPP 项目标识", "bidedFirstPublish": "本项目招标公告日期", "bidedConfirmDate": "中标日期", "finalPrice": "入围价格", "priceRule": "价格调整规则", "favorTerm": "优惠条件", "bidedJury": "评标委员会成员名单", "bidedAmount": "总中标金额", "tenderNum": "招标文件编号", "ext1": "项目用途、简要技术要求及合同履行日期", "winInfo": "中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求", "ext4": "其它补充事宜", "ext7": "采购单位和评审专家的推荐意见（采用书面推荐供应商参加采购活动的需填）", "feeScale": "收费标准", "feeAmount": "收费金额", "bidAttachUrl": "附件下载 URL 地址", "unitezb": "是否是联合体", "proBodyName": "牵头单位名称", "capitalStandard": "中标或者成交社会资本法人", "ext5": "主要中标或者成交条件", "orgUnit": "组成单位名称", "purchaseList": "采购结果确认谈判工作组成员名单", "winList": {"win": [{"uuid": "详情序号 ID", "winSupply": "中标供应商名称", "winAddress": "中标供应商地址", "winMoney": "中标供应商金额", "winFloatRate": "按下浮率中标的填写下浮率", "winFeeRate": "按费率中标的填写费率", "winRate": "按优惠率中标的填写中标优惠率", "rateName": "优惠产品简要描述, 优惠项包组名或者产品名称", "ratePrice": "优惠价或入围价", "engineeringCert": "工程执业证书信息", "engineeringName": "工程名称", "engineeringPeriod": "工程施工工期", "engineeringPm": "工程项目经理", "goodsBrand": "货物名称", "goodsModel": "货物品牌", "goodsName": "货物规格型号", "goodsNum": "货物数量", "goodsUnitPrice": "货物单
```

```

价\","serviceName\":"服务名称\","serviceRange\":"服务范围\","serviceRequire\":"服务要求
\","serviceStandard\":"服务标准\","serviceDate\":"服务时间\}}}}",
    "content":"html 公告正文"
  }
],
"attachmentInfos":[
  {
    "attachmentType":"附件类型",
    "fileId":"附件 Id",
    "fileName":"附件名称"
  }
],
"projectAgentName":"王五",
"projectAgentContactWay":"联系方式",
"projectAgentIDNumber":"身份证号码"
}

```

4.19.2.2. 请求参数说明

字段名称	字段说明	类型	长度	必填	备注
projectId	项目 Id	String	64	是	徽采云交易系统项目 Id
isAgain	项目是否重评	Number	4	是	0: 否 1: 是
againSerialNo	项目重评序列号	String	64	是	代理机构系统唯一；用于徽采云系统串联重评后评标过程数据、采购结果及公告、采购结果更正及公告、采购合同及公告等信息（这些数据“项目重评序列号”相同）

packageItems	包别信息	Array		是	
bidId	包别 Id	String	64	是	徽采云交易系统包别 Id
bidNo	包别编号	Number	64	是	
isWinner	是否中标	Number	4	是	0: 废标 1: 中标
winInfos	中标信息	Object		否	包别有中标供应商必填
winSupplierInfos	中标供应商信息	Array		是	
outSupplierId	供应商 Id	String	64	是	代理机构系统唯一
supplierName	供应商名称	String	128	是	
supplierAddress	供应商地址	String	512	是	
supplierUSC	统一社会信用代码	String	18	是	
quoteInfos	报价信息	Array		是	
columnSerial	列序号	Number	16	是	采购文件中开标一览表中报价列对应的报价信息
columnName	列名	String	32	是	
quote	报价的值	String	64	是	
quoteType	报价类型	String	4	是	01: 总价 02: 单价 03: 下浮率 04: 优惠率 05: 费率
quoteUnit	报价单位	String	32	是	如: 元、万元、%等
primeTargetInfos	主要标的信息	Object		是	

subjectType	标的类别	String	4	是	A: 货物 B: 工程 C: 服务
cargoInfos	货物类信息	Array		否	货物类中标必填
name	名称	String	256	是	
brand	品牌	String	128	是	
model	规则型号	String	512	是	
unitPrice	单价	Number	20	是	单位: 分
count	数量	Number	20,4	是	保留 4 位小数
unit	单位	String	16	是	
engineeringInfos	工程类信息	Array		否	工程类中标必填
projectManager	项目经理	String	256	是	
duration	施工工期	String	512	是	
scope	施工范围	String	512	是	
certificate	执业证书信息	String	512	是	
services	服务类信息	Array		否	服务类中标必填
time	服务时间	String	512	是	
scope	服务范围	String	512	是	
require	服务要求	String	512	是	
standard	服务标准	String	512	是	
cancelBidCause	废标原因	String	1024	否	包别废标时必填
purchaserConfirmation	采购人结果确认意见	String	1024	否	
agentConfirmation	采购组织机构经办人意见	String	1024	是	
panelList	评审小组名单	String	256	是	
fee	收费金额	Number	20	是	单位: 分
rates	收费标准	String	512	是	

noticeInfos	公告信息	Array		是	
noticeType	公告类型	string	31	是	4005: 中标公告 4006: 成交公告 3007: 废标公告
metaData	公告结构化字段	String		是	
content	公告正文	String	小于 4M	是	html 正文
attachmentInfos	附件信息	Array		否	
outNoticeId	公告 Id	String	64	是	代理机构系统公告 Id, 唯一
attachmentType	附件类型	String	64	是	smeDeclarationLetter : 中小企业声明函(中标企业为中小企业必填) recommendedSuppliers AndReasons: 被推荐供应商名单和推荐理由 (非必填) statementOfWelfareUnitForDisabledPersons : 残疾人福利性单位声明(非必填) poorPeopleNumberProvide: 聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明(非必填) procurementDocuments : 采购文件(必填) rejectedAttachment: 废标附件(非必填) other: 其他(非必填)
fileId	附件 Id	String	256	是	徽采云 oss 服务器返回

					的 fileId
fileName	附件名称	String	256	是	
projectAgentName	项目经办人名称	String	128	是	
projectAgentContactWay	项目经办人联系方式	String	32	否	
projectAgentIDNumber	项目经办人身份证号码	String	20	是	

4.19.2.2.1. 中标公告 metaData 字段说明

参数名称	参数说明	接口检查规则	必填
bidType	公告类型	默认值：108	是
bidTitle	标题	该处不能为空不能小于 10 个中文字符；判断重复标讯依据；	是
allottedTime	公告期限	公告公示的有效期	否
projName	项目名称	不能为空，null 或无；必须按照真实的项目名称来填写。若该字段填写错误，会影响安徽政府采购网和中国政府采购网的公告关联关系统计，需关注。	是
projNumber	项目编号	不能为空，null 或无；必须按照真实的项目名称来填写。若该字段填写错误，会影响安徽政府采购网和中国政府采购网的公告关联关系统计，需关注。	是
bidScope	标讯区域	只能为“中央”、“地方”；默认“地方”；	是
zoneId	行政区域	市县区级或省级，仅能一个，且与参数表一致，为采购单位区划即任务书区划	是

buyerName	采购单位	采购单位名称，不能为空不能小于3个中文字符；	是
agentName	代理机构	招标公司或采购中心名称，不能为空不能小于3个中文字符。如采购单位自行采购的项目，该处填写采购单位名称。	是
bidstarttime	开标时间	不能为空；	是
recTime	创建时间	不能为空；判断重复标讯依据；	是
bidSource	标讯来源	默认“接口”	是
bidNumber	公告编号		否
purchaseItem	采购品目	不能为空且不能超过30子品目，品目之间用逗号隔开；	否
purchaseItemName	采购品目名称		否
bidIndustryCode	行业划分	参照《基础数据代码表.xls》；	否
userName	用户名	必填；（获取当前操作人）	是
topBudgetDept	一级预算部门	标讯区域为“中央”时需要；参照基础数据代码表.xls》；	否
buyerAddr	采购单位地址		是
buyerContact	采购单位联系方式		是
agentAddr	代理机构地址		是
agentContact	代理机构联系方式		是
projContactName	项目联系人		是
projContactPhone	项目联系电话		是
ppp	PPP项目标识	要与参数表中的值一样(PPP项目:1,非PPP项目0)	是
bidedFirstPublish	本项目招标公告日期		否
bidedConfirmDate	中标日期		否
finalPrice	入围价格	为协议供货或定点采购时，必填	否
priceRule	价格调整规则	为协议供货或定点采购时，必填	否
favorTerm	优惠条件	为协议供货或定点采购时，必填	否
bidedJury	评标委员会成员名	最多500个字符	是

	单		
bidAmount	总中标金额	只能是数字；单位：万元（人民币）	是
tenderNum	招标文件编号	最多 32 个字符	否
ext1	项目用途、简要技术要求及合同履行日期		否
winInfo	主要标的信息：中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求	最多 4000 个字符，更多的以子列表的形式说明	是
ext4	其它补充事宜		否
ext7	采购单位和评审专家的推荐意见（采用书面推荐供应商参加采购活动的需填）	采用书面推荐供应商参加采购活动的必填	否
feeScale	收费标准	最高 2000 个字符，如采购人自行组织采购，填写”无”	是
feeAmount	收费金额	数字类型，金额单位：万元，如采购人自行采购或特殊情况不收取收费金额，填写 0	是
bidAttachUrl	附件下载 URL 地址	最多 500 个字符，使用@拼接多个地址	否
PPP 项目字段，只有属于 PPP 项目才需要填写，关联字段 PPP			
unitezb	是否是联合体	是：1，否：0	是
proBodyName	牵头单位名称	最多 500 个字符	是
capitalStandard	中标或者成交社会资本法人	最多 2000 个字符	是
ext5	主要中标或者成交条件		是
orgUnit	组成单位名称	最多 200 个字符	是
purchaseList	采购结果确认谈判	最多 2000 个字符	是

	工作组成员名单		
2020 规范新增的字段要求及说明，主要标的物详细列表，子列表 winList（示例详见上面 metaData 字符串示例）			
uuid	详情序号 ID	不超过 64 位的序号，一条公告可以填写一个或多个主要标的物详情，参照以子标签形式传值	是
winSupply	中标供应商名称	供应商全称，如有多个供应商，则提供多条 win 记录	是
winAddress	中标供应商地址	供应商地址	是
winMoney	中标供应商金额	按优惠率、费率、下浮率中标时填写 0	是
winFloatRate	按下浮率中标的填写下浮率	按下浮率中标的填写	否
winFeeRate	按费率中标的填写费率	按费率中标的填写	否
winRate	按优惠率中标的填写中标优惠率	按优惠率中标填写	否
rateName	优惠产品简要描述，优惠项：包组名或者产品名称	按优惠率中标时填写	否
ratePrice	优惠价或入围价	按优惠率中标时填写	否
engineeringCert	工程执业证书信息	根据项目类型选填，工程适用	否
engineeringName	工程名称	根据项目类型选填，工程适用	否
engineeringPeriod	工程施工工期	根据项目类型选填，工程适用	否
engineeringPm	工程项目经理	根据项目类型选填，工程适用	否
goodsBrand	货物名称	根据项目类型选填，货物适用	否
goodsModel	货物品牌	根据项目类型选填，货物适用	否
goodsName	货物规格型号	根据项目类型选填，货物适用	否
goodsNum	货物数量	根据项目类型选填，货物适用	否
goodsUnitPrice	货物单价	根据项目类型选填，货物适用	否
serviceName	服务名称	根据项目类型选填，服务适用	否
serviceRange	服务范围	根据项目类型选填，服务适用	否

serviceRequire	服务要求	根据项目类型选填,服务适用	否
serviceStandard	服务标准	根据项目类型选填,服务适用	否
serviceDate	服务时间	根据项目类型选填,服务适用	否

4.19.2.2.2. 成交公告 metaData 字段说明

参数名称	参数说明	接口检查规则	必填
bidType	公告类型	默认值: 112	是
bidTitle	标题	该处不能为空不能小于 10 个中文字符; 判断重复标讯依据;	是
allottedTime	公告期限	公告公示的有效期	否
projName	项目名称	不能为空, null 或无; 必须按照真实的项目名称来填写。若该字段填写错误, 会影响安徽政府采购网和中国政府采购网的公告关联关系统计, 需关注。	是
projNumber	项目编号	不能为空, null 或无; 必须按照真实的项目名称来填写。若该字段填写错误, 会影响安徽政府采购网和中国政府采购网的公告关联关系统计, 需关注。	是
bidScope	标讯区域	只能为“中央”、“地方”; 默认“地方”;	是
zoneId	行政区域	市县区级或省级, 仅能一个, 且与参数表一致, 为采购单位区划即任务书区划	是
buyerName	采购单位	采购单位名称, 不能为空不能小于 3 个中文字符;	是
agentName	代理机构	招标公司或采购中心名称, 不能为空不能小于 3 个中文字符。如采购单位自行采购的项目, 该处填写采	是

		购单位名称。	
bidstarttime	开标时间	不能为空；	是
recTime	创建时间	不能为空；判断重复标讯依据；	是
bidSource	标讯来源	默认“接口”	是
bidNumber	公告编号		否
purchaseItem	采购品目	不能为空且不能超过 30 子品目，品目之间用逗号隔开；	否
purchaseItemName	采购品目名称		否
bidIndustryCode	行业划分	参照《基础数据代码表.xls》；	否
userName	用户名	必填；（获取当前操作人）	是
topBudgetDept	一级预算部门	标讯区域为“中央”时需要；参照基础数据代码表.xls》；	否
buyerAddr	采购单位地址		是
buyerContact	采购单位联系方式		是
agentAddr	代理机构地址		是
agentContact	代理机构联系方式		是
projContactName	项目联系人		是
projContactPhone	项目联系电话		是
ppp	PPP 项目标识	要与参数表中的值一样（PPP 项目：1，非 PPP 项目 0）	是
bidedFirstPublish	本项目招标公告日期		否
bidedConfirmDate	成交日期		是
bidedJury	谈判小组、询价小组成员名单及单一来源采购单位员名单	最多 500 个字符	是
bidedAmount	总成交金额	只能是数字；单位：万元（人民币）	是
tenderNum	招标文件编号	最多 32 个字符	否
ext1	项目用途、简要技术要求及合同履行		是

	日期		
winSupply	中标供应商名称	参照（6.5.2 中标和成交公告中标供应商信息规范）以子标签形式传值	是
winSupplyAddr	中标供应商联系地址	参照（6.5.2 中标和成交公告中标供应商信息规范）以子标签形式传值	是
winMoney	中标供应商中标金额	参照（6.5.2 中标和成交公告中标供应商信息规范）以子标签形式传值	是
ext4	其它补充事宜		否
ext7	采购单位和评审专家的推荐意见（采用书面推荐供应商参加采购活动的需填）	采用书面推荐供应商参加采购活动的必填	否
feeScale	收费标准	最高 2000 个字符,如采购人自行组织采购,填写”无”	是
feeAmount	收费金额	数字类型, 金额单位: 万元, 如采购人自行采购或特殊情况不收取收费金额, 填写 0	是
bidAttachUrl	附件下载 URL 地址	最多 500 个字符, 使用@拼接多个地址	否
PPP 项目字段, 只有属于 PPP 项目才需要填写, 关联字段 PPP			
capitalStandard	中标或者成交社会资本法人	最多 2000 个字符	是
ext5	主要中标或者成交条件		是
purchaseList	采购结果确认谈判工作组成员名单	最多 2000 个字符	是
2020 规范新增的字段要求及说明, 主要标的物详细列表, 子列表 winList (示例详见上面 metaData 字符串示例)			

uuid	详情序号 ID	不超过 64 位的序号,一条公告可以填写一个或多个主要标的物详情,参照以子标签形式传值	是
winSupply	中标供应商名称	供应商全称,如有多个供应商,则提供多条 win 记录	是
winAddress	中标供应商地址	供应商地址	是
winMoney	中标供应商金额	按优惠率、费率、下浮率中标时填写 0	是
winFloatRate	按下浮率中标的填写下浮率	按下浮率中标的填写	否
winFeeRate	按费率中标的填写费率	按费率中标的填写	否
winRate	按优惠率中标的填写中标优惠率	按优惠率中标填写	否
rateName	优惠产品简要描述, 优惠项: 包组名或者产品名称	按优惠率中标时填写	否
ratePrice	优惠价或入围价	按优惠率中标时填写	否
engineeringCert	工程执业证书信息	根据项目类型选填,工程适用	否
engineeringName	工程名称	根据项目类型选填,工程适用	否
engineeringPeriod	工程施工工期	根据项目类型选填,工程适用	否
engineeringPm	工程项目经理	根据项目类型选填,工程适用	否
goodsBrand	货物名称	根据项目类型选填,货物适用	否
goodsModel	货物品牌	根据项目类型选填,货物适用	否
goodsName	货物规格型号	根据项目类型选填,货物适用	否
goodsNum	货物数量	根据项目类型选填,货物适用	否
goodsUnitPrice	货物单价	根据项目类型选填,货物适用	否
serviceName	服务名称	根据项目类型选填,服务适用	否
serviceRange	服务范围	根据项目类型选填,服务适用	否
serviceRequire	服务要求	根据项目类型选填,服务适用	否
serviceStandard	服务标准	根据项目类型选填,服务适用	否
serviceDate	服务时间	根据项目类型选填,服务适用	否

4.19.2.2.3. 废标公告 metaData 字段说明

参数名称	参数说明	接口检查规则	必填
bidConfirmDate	定标日期		是
ext2	废标的原因		是
ext4	其它补充事宜		
ppp	PPP 项目标识	要与参数表中的值一样（PPP 项目：1）	是
bidNumber	公告编号		是
projName	项目名称	不能为空，null 或无；必须按照真实的项目名称来填写。若该字段填写错误，会影响安徽政府采购网和中国政府采购网的公告关联关系统计，需关注。	是
projNumber	机构项目编号	不能为空，null 或无；必须按照真实的项目名称来填写。若该字段填写错误，会影响安徽政府采购网和中国政府采购网的公告关联关系统计，需关注。	是
projContactName	项目联系人		是
projContactPhone	项目联系电话		是
bidScope	标讯区域	只能为“中央”、“地方”；默认“地方”；	是
zoneId	行政区域	市县区级或省级，仅能一个，且与参数表一致，为采购单位区划即任任务书区划	是
topBudgetDept	一级预算部门	此标讯区域为“中央”时需要；参照基础数据代码表.xls》；	否
buyerName	采购单位	采购单位名称，不能为空不能小于3个中文字符；	是

buyerAddr	采购单位地址		是
buyerContact	采购单位联系方式		是
agentName	代理机构	招标公司或采购中心名称，不能为空不能小于3个中文字符。如采购单位自行采购的项目，该处填写采购单位名称。	是
agentAddr	代理机构地址		是
agentContact	代理机构联系方式		是
bidAttachUrl	附件下载 URL 地址	最多 500 个字符，使用@拼接多个地址	否
bidIndustryCode	行业划分	参照《基础数据代码表.xls》；	否
userName	用户名	必填；（获取当前操作人）	是
bidSource	标讯来源	默认值“接口”	
bidTitle	公告标题	该处不能为空不能小于10个中文字符；判断重复标讯依据；	是
allottedTime	公告期限	公告公示的有效期限	否
bidType	公告类型	默认值：113	是
purchaseItem	采购品目	不能为空且不能超过30子品目，品目之间用逗号隔开；	否
purchaseItemName	采购品目名称		否
recTime	公告创建时间	不能为空；判断重复标讯依据；	是

4.19.3. 返回参数

4.19.3.1. 返回参数示例

```
{
  "code":null,
  "message":null,
  "result":null,
```

```
"success":true  
}
```

4.19.3.2. 返回参数说明

字段名称	字段名称	类型	长度	必填	备注
code	错误码	String	200	否	
message	错误信息	String	2000	否	
success	是否成功	Boolean		是	true: 成功 false: 失败
result	数据结果集	Object		否	

4.20. 采购结果及公告审核结果接口

用于代理机构系统获取采购结果及公告在徽采云交易系统上的审核结果。如果区划配置不需要审核，则代理机构在同步采购结果及公告成功后，无需调用该接口获取审核结果。

4.20.1. 接口信息

API 名称	http 请求方法
/zcy.govsync.pursupervise.getpurchaseresultaudit	post

4.20.2. 请求参数

4.20.2.1. 请求参数示例

```
{  
  "projectId":"100002101"  
}
```

```
}
```

4. 20. 2. 2. 请求参数说明

字段名称	字段说明	类型	长度	必填	备注
projectId	项目 Id	String	64	是	徽采云交易系统项目 Id

4. 20. 3. 返回参数

4. 20. 3. 1. 返回示例

```
{
  "code":null,
  "message":null,
  "result":{
    "auditresult":2,
    "auditInfo":[
      {
        "auditor":"张老师",
        "auditTime":"2022-02-01 10:00:00",
        "auditOpinion":"同意"
      }
    ]
  },
  "success":true
}
```

4.20.3.2. 返回参数说明

字段名称	字段名称	类型	长度	必填	备注
code	错误码	String	200	否	
message	错误信息	String	2000	否	
result	结果信息	Object		否	审核过程数据
auditresult	审核状态	Number	2	是	0: 审核不通过 1: 审核中 2: 审核通过 -1: 待审核
auditInfo	审核结果	Array		否	
auditor	审核人	String	256	是	
auditTime	审核时间	String	64	是	
auditOpinion	审核意见	String	512	否	
success	是否成功	Boolean		是	true: 成功 false: 失败

4.21. 中标通知书

如采购结果及中标通知书同步完成后，中标供应商有变更，除通过采购结果更正及公告接口同步更正信息之外，还需要将最新全量的中标通知书重新同步一份给徽采云交易系统。

如果项目进行重新评标后，中标通知书需要更新，则代理机构系统最新的全量中标通知书信息同步给徽采云交易系统。重评的中标通知书数据中需包含重评标识和重评序号信息。

4.21.1. 接口信息

API 名称	http 请求方法
/zcy.govsync.pursupervise.pushawardnotification	post

4. 21. 2. 请求参数

4. 21. 2. 1. 请求参数示例

```
{
  "projectId":"120490-3291",
  "isAgain":0,
  "againSerialNo":"10000001",
  "winningLetters":[
    {
      "bidId":"包别 Id",
      "bidNo":1,
      "outSupplierId":"供应商 Id",
      "supplierName":"供应商名称",
      "contacts":"联系人",
      "contactWay":"联系电话",
      "winningAmount":"",
      "attachmentInfos":[
        {
          "fileId":"1110QZ/3d2db1ff-d3c2-476d-bf8d-70e4321.pdf",
          "fileName":"中标通知书附件"
        }
      ]
    }
  ],
  "projectAgentName":"王五",
  "projectAgentContactWay":"联系方式",
  "projectAgentIDNumber":"身份证号码"
}
```

4.21.2.2. 请求参数说明

字段名称	字段说明	类型	长度	必填	备注
projectId	项目 Id	String	64	是	徽采云系统项目 Id
isAgain	项目是否重评	Number	4	是	0: 否 1: 是
againSerialNo	项目重评序列号	String	64	否	重评后必填，代理机构系统唯一；用于徽采云系统串联重评后评标过程数据、采购结果及公告、采购结果更正及公告、采购合同及公告等信息（这些数据“项目重评序列号”相同）
winningLetters	中标通知书信息	Array		是	
bidId	包别 Id	String	64	是	徽采云系统包别 Id
bidNo	包别编号	Number	64	是	
outSupplierId	供应商 Id	String	64	是	代理机构系统唯一
supplierName	供应商名称	String	128	是	
contacts	联系人	String	64	是	
contactWay	联系电话	String	32	是	
winningAmount	中标金额	String	64	是	
attachmentInfos	附件信息	Array		是	
fileId	附件 Id	String	256	是	
fileName	附件名称	String	256	是	
projectAgentName	项目经办人名称	String	128	是	
projectAgentContactWay	项目经办人联系方式	String	32	否	
projectAgentIDNumber	项目经办人身份证号码	String	20	是	

4.21.3. 返回参数

4.21.3.1. 返回参数示例

```
{  
  "code":null,  
  "message":null,  
  "result":null,  
  "success":true  
}
```

4.21.3.2. 返回参数说明

字段名称	字段名称	类型	长度	必填	备注
code	错误码	String	200	否	
message	错误信息	String	2000	否	
success	是否成功	Boolean		是	true: 成功 false: 失败
result	数据结果集	Object		否	

4.22. 采购结果更正及公告

徽采云系统允许代理机构系统根据实际情况对采购结果及公告多次更正。徽采云系统根据 outNoticeId (代理机构系统更正公告 Id) 判断数据的唯一性, 如果 outNoticeId 对应的采购结果更正及公告信息已正常存在则不允许重复导入。

如果区划配置审核流程, 则需审核完成后才能重新同步项目的采购结果更正及公告信息。

如果项目进行重新评标后，采购结果更正信息需要同步或更新、结果更正公告需要发布，则代理机构系统采购结果更正或公告数据同步给徽采云交易系统。重评后的采购结果更正或公告数据中需包含重评标识和重评序号信息。

4.22.1. 接口信息

API 名称	http 请求方法
/zcy.govsync.pursupervise.pushpurchaseresultcorrect	post

4.22.2. 请求参数

4.22.2.1. 请求参数示例

```
{
  "projectId":"10005ec1388abec10b06",
  "isAgain":0,
  "againSerialNo":"10000001",
  "correctedInfos":{"packageItems":[{"bidId":"包别
Id","bidNo":1,"isWinner":1,"winInfos":{"winSupplierInfos":{"outSupplierId":"供应商
Id","supplierName":"供应商名称","supplierUSC":"统一社会信用代码
","quoteInfos":[{"columnSerial":"列序号","columnName":"列名","quote":"报价的值
","quoteType":"报价类型","quoteUnit":"报价单位"}]}]}]}},
  "corrections":[
    {
      "correctItem":"更正项",
      "beforeCorrContent":"更正前内容",
      "afterCorrContent":"更正后内容"
    }
  ],
  "correctWinInfos":[
    {
```

```
"bidId":"12010391029",
"bidNo":1,
"primaryOutSupplierId":"更正前供应商 Id",
"primarySupplierName":"更正前供应商名称",
"correctedResult":1,
"correctedOutSupplierId":"更正后供应商 Id",
"correctedSupplierName":"更正后供应商名称",
"correctedSupplierUSC":"更正后供应商统一社会信用代码",
"quoteInfos":[
  {
    "columnSerial":"列序号",
    "columnName":"列名",
    "quote":"报价的值",
    "quoteType":"报价类型",
    "quoteUnit":"报价单位"
  }
]
},
"noticeInfos":
{
  "noticeType":"3017",
  "outNoticeId":"100121321",
  "metaData":{"correctFirstPublish":"首次公告日期","correctDate":"更正日期","oldBidName":"原公告项目名称","oldBidAddr":"原公告地址","ext3":"更正事项、内容","correctItem":"更正事项","ext4":"其它补充事宜","ppp":"PPP 项目标识","bidNumber":"公告编号","projName":"项目名称","projNumber":"机构项目编号","projContactName":"项目联系人","projContactPhone":"项目联系电话","bidScope":"标讯区域","zoneId":"行政区域","topBudgetDept":"一级预算部门","buyerName":"采购单位","buyerAddr":"采购单位地址","buyerContact":"采购单位联系方式","agentName":"代理机构","agentAddr":"代理机构地址","agentContact":"代理机构联系方式","bidAttachUrl":"附件下载 URL 地址","bidIndustryCode":"行业划分","bidSource":"标讯来源","bidTitle":"公告标题","bidType":"公告类型
```

```

\,"purchaseItem\":"采购品目\","purchaseItemName\":"采购品目名称 \","recTime\":"公告
创建时间\}";
    "content":"html 公告正文"
  }
,
  "attachmentInfos":[
    {
      "attachmentType":"smeDeclarationLetter",
      "fileId":"1109QZ/3d2db1ff-d3c2-476d-bf8d-70e4417e.pdf",
      "fileName":"中小企业申明函"
    }
  ],
  "projectAgentName":"王五",
  "projectAgentContactWay":"联系方式",
  "projectAgentIDNumber":"身份证号码"
}

```

4.22.2.2. 请求参数说明

字段名称	字段说明	类型	长度	必填	备注
projectId	项目 Id	String	64	是	徽采云交易系统项目 Id
isAgain	项目是否重评	Number	4	是	0: 否 1: 是
againSerialNo	项目重评序列号	String	64	否	重评后必填，代理机构系统唯一；用于徽采云系统串联重评后评标过程数据、采购结果及公告、采购结果更正及公告、采购合同及公告等信息（这些数据“项目重评序列号”相同）

correctedInfos	更正信息	String		是	字符串，资格预审文件接口中结构化字段(含 metaData 字段)有更新，按第一层为维度将更新后的内容同步给徽采云系统。例如：packageItems 中字段有更新，则将 packageItems 最新的完整数据按字符串形式传入
corrections	更正事项、内容	Array		是	
correctItem	更正项	String	512	是	
befCorrectContent	更正前内容	String	512	是	
aftCorrectContent	更正后内容	String	512	是	
correctWinInfos	更正中标信息	Array			
bidId	包别 Id	String	64	是	
bidNo	包别编号	Number	64	是	
primaryOutSupplierId	原供应商 Id	String	64	是	代理机构系统唯一
primarySupplier	原供应商名称	String	128	是	
correctedResult	更正后采购结果	Number	4	是	0: 废标 1: 中标
correctedOutSupplierId	更正后供应商 Id	String	64	是	代理机构系统唯一 更正后采购结果是"中标"时，必填且供应商 Id 需在推荐供应商名单中，即开评标过程数据中评分汇总中供应商数据

correctedSupplierName	更正后供应商名称	String	128	是	
correctedSupplierUSC	更正后供应商统一社会信用代码	String	20	否	更正后采购结果是"中标"时，必填
quoteInfos	报价信息	Array		是	更正后供应商对应报价信息
columnSerial	列序号	Number	16	是	采购文件中开标一览表中报价列对应的报价信息
columnName	列名	String	32	是	
quote	报价的值	String	64	是	
quoteType	报价类型	String	4	是	01: 总价 02: 单价 03: 下浮率 04: 优惠率 05: 费率
quoteUnit	报价单位	String	32	是	如: 元、万元、%等
noticeInfos	公告信息	Object		是	
outNoticeId	公告 Id	String	64	是	代理机构系统公告 Id, 唯一
noticeType	公告类型	String	32	是	3017: 采购结果变更公告
metaData	公告结构化字段	String		是	
content	公告正文	String	小于4M	是	html 正文
attachmentInfos	附件信息	Array		否	
attachmentType	附件类型	String	64	是	procurementResultCorrectionDocument: 采购结果更正文件 (必填) smeDeclarationLetter: 中小企业声明函 (非必填)

					statementOfWelfareUnitForDisabledPersons: 残疾人福利性单位声明（非必填） poorPeopleNumberProve: 聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（非必填） other: 其他（非必填）
fileId	附件 Id	String	256	是	徽采云 oss 服务器返回的 fileId
fileName	附件名称	String	256	是	
projectAgentName	项目经办人名称	String	128	是	
projectAgentContactWay	项目经办人联系方式	String	32	否	
projectAgentIDNumber	项目经办人身份证号码	String	20	是	

4.22.2.2.1. 结果更正公告 metaData 字段说明

参数名称	参数说明	接口检查规则	必填
correctFirstPublish	首次公告日期		是
correctDate	更正日期		是
oldBidName	原公告项目名称	最多 250 个字符	是
oldBidAddr	原公告地址	最多 500 个字	是
ext3	更正事项、内容		是
correctItem	更正事项	“1”表示是“采购公告” “2”表示是“采购文件” “3”表示是“采购结果”	是
ext4	其它补充事宜		否
userName	用户名	必填；（获取当前操作人）	是

ppp	PPP 项目标识	要与参数表中的值一样 (PPP 项目：1)	是
bidNumber	公告编号		是
projName	项目名称	不能为空, null 或无; 必须按照真实的项目名称来填写。若该字段填写错误, 会影响安徽政府采购网和中国政府采购网的公告关联关系统计, 需关注。	是
projNumber	机构项目编号	不能为空, null 或无; 必须按照真实的项目名称来填写。若该字段填写错误, 会影响安徽政府采购网和中国政府采购网的公告关联关系统计, 需关注。	是
projContactName	项目联系人		是
projContactPhone	项目联系电话		是
bidScope	标讯区域	只能为“中央”、“地方”; 默认“地方”;	是
zoneId	行政区域	市县区级或省级, 仅能一个, 且与参数表一致, 为采购单位区划即任务书区划	是
topBudgetDept	一级预算部门	此标讯区域为“中央”时需要; 参照基础数据代码表.xls》;	是
buyerName	采购单位	采购单位名称, 不能为空不能小于 3 个中文字符;	是
buyerAddr	采购单位地址		是
buyerContact	采购单位联系方式		是
agentName	代理机构	招标公司或采购中心名称, 不能为空不能小于 3 个中文字符。如采购单位自行采购	是

		的项目，该处填写采购单位名称。	
agentAddr	代理机构地址		是
agentContact	代理机构联系方式		是
bidAttachUrl	附件下载 URL 地址	最多 500 个字符，使用@拼接多个地址	否
bidIndustryCode	行业划分	参照《基础数据代码表.xls》；	否
bidSource	标讯来源	默认“接口”	是
bidTitle	公告标题	该处不能为空不能小于 10 个中文字符；判断重复标讯依据；	是
bidType	公告类型	默认值：110	是
purchaseItem	采购品目	不能为空且不能超过 30 子品目，品目之间用逗号隔开；	否
purchaseItemName	采购品目名称		否
recTime	公告创建时间	不能为空；判断重复标讯依据；	是

4.22.3. 返回参数

4.22.3.1. 返回参数示例

```
{
  "code":null,
  "message":null,
  "result":"10000101",
  "success":true
}
```

4.22.3.2. 返回参数说明

字段名称	字段名称	类型	长度	必填	备注
code	错误码	String	200	否	
message	错误信息	String	2000	否	
success	是否成功	Boolean		是	true: 成功 false: 失败
result	数据结果集	String	64	否	更正公告 Id

4.23. 采购结果更正及公告审核结果接口

用于代理机构系统获取采购结果更正及公告在徽采云交易系统上的审核结果。如果区划配置不需要审核，则代理机构在同步采购结果更正及公告成功后，无需调用该接口获取审核结果。

4.23.1. 接口信息

API 名称	http 请求方法
/zcy.govsync.pursupervise.getpurchaserresultcorrectaudit	post

4.23.2. 请求参数

4.23.2.1. 请求参数示例

```
{  
  "projectId":"1293dsaf121312d",  
  "noticeId":"100002101"  
}
```

4.23.2.2. 请求参数说明

字段名称	字段说明	类型	长度	必填	备注
projectId	项目 Id	String	64	是	徽采云交易系统项目 Id
noticeId	更正公告 Id	String	64	是	徽采云交易系统更正公告 Id

4.23.3. 返回参数

4.23.3.1. 返回示例

```
{
  "code":null,
  "message":null,
  "result":{
    "auditresult":2,
    "auditInfo":[
      {
        "auditor":"张老师",
        "auditTime":"2022-02-01 10:00:00",
        "auditOpinion":"同意"
      }
    ]
  },
  "success":true
}
```

4.23.3.2. 返回参数说明

字段名称	字段名称	类型	长度	必填	备注
------	------	----	----	----	----

code	错误码	String	200	否	
message	错误信息	String	2000	否	
result	结果信息	Object		否	审核过程数据
auditresult	审核状态	Number	2	是	0: 审核不通过 1: 审核中 2: 审核通过 -1: 待审核
auditInfo	审核结果	Array		否	
auditor	审核人	String	256	是	
auditTime	审核时间	String	64	是	
auditOpinion	审核意见	String	512	否	
success	是否成功	Boolean		是	true: 成功 false: 失败

4.24. 采购合同及公告

徽采云交易系统根据 outContractId（代理机构系统合同 Id，主键）判断合同唯一性。代理机构系统同步的采购合同信息中使用的任务书金额和数量需不超过徽采云系统上的任务书可用金额和数量。

一个包别下可签订多个合同，多个包别无法合并签订一个合同。

如果项目进行重新评标后，采购合同或公告数据中需包含重评标识和重评序号。

4.24.1. 接口信息

API 名称	http 请求方法
/zcy.govsync.pursupervise.pushpurchasecontract	post

4.24.2. 请求信息

4.24.2.1. 请求参数示例

```
{  
  "projectId":"10005ec1388abec10b06",  
  "isAgain":0,  
  "againSerialNo":"10000001",  
  "bidId":"1000101",  
  "bidNo":1,  
  "supplierInfos":{  
    "outSupplierId":"1002109301",  
    "supplierName":"供应商名称",  
    "supplierUSC":"供应商统一社会信用代码",  
    "contacts":"联系人",  
    "contactWay":"联系电话",  
    "accountNo":"收款账号",  
    "accountBank":"收款开户行",  
    "accountName":"收款人户名",  
    "postcode":"邮编",  
    "fax":"传值",  
    "supplierAddr":"地址"  
  },  
  "winningAmount":"中标金额",  
  "outContractId":"1298100191",  
  "contractName":"合同名称",  
  "contractNo":"合同编号",  
  "contractAmount":1000000,  
  "signDate":"2023-10-04",  
  "isChargBond":1,  
  "bondPayMode":1,  
  "bondAmount":10000,  
}
```

```
"bondPayTime":"2023-10-02 10:00:00",
"bondAcceptor":"履约保证金收纳主体",
"cancelCondition":"退保条件",
"bondTerm":"履约期限",
"bondAddr":"履约地址",
"remark":"备注",
"purchaserInfos":{
  "outPurchaserId":"10000101",
  "purchaserName":"采购单位名称",
  "purchaserUSC":"统一社会信用代码",
  "contacts":"联系人",
  "contactWay":"联系电话",
  "postcode":"邮编",
  "fax":"传值",
  "purchaserAddr":"采购单位地址"
},
"taskPlans":[
  {
    "taskId":"102010391209",
    "taskNo":"任务书编号",
    "taskUsedAmount":100000,
    "taskUsedCount":1
  }
],
"bidInfos":[
  {
    "bidName":"标的名称",
    "model":"规则型号",
    "count":1,
    "unitPrice":1000
  }
],
"payInfos":{
```

```
"payMode":1,
"payMethod":"贷款支付步骤和方法",
"payDetail":[
  {
    "payNo":1,
    "payAmount":10000,
    "payRatio":"100",
    "payTime":"2023-10-02 10:00:00"
  }
],
},
"attachmentInfos":[
  {
    "attachmentType":"01",
    "fileId":"1109QZ/3d2db1ff-d3c2-476d-bf8d-70e44b7ecwda.pdf",
    "fileName":"资格预审文件附件"
  }
],
"noticeInfos":{
  "outNoticeId":"100002101",
  "noticeType":"3010",
  "metaData":{"contractCode":"合同编号","contractName":"合同名称
","projCode":"项目编号","projName":"项目名称","recTime":"公告创建时间
","bidTitle":"公告标题","signDate":"合同签订日期  ","bidType":"公告类型
","purchaserName":"采购人","supplyName":"供应商  ","agentName":"代理机构
","publishDate":"公告时间  ","contractMoney":"合同总金额  ","placardTitle":"关联
中标/成交公告标题","placardUrl":"关联中标/成交公告地址  ","zoneId":"地域代码编
号","bidIndustryCode":"行业代码","purchaserAddr":"采购人地址  ","purchaserContact
":"采购人联系方式  ","supplyAddr":"供应商地址  ","supplyContact":"供应商联系方式
","objectModel":"主要标的规格型号(或服务要求)","objectName":"主要标的名称
","objectNum":"主要标的数量","objectUnitPrice":"主要标的单价  ","perform":"履约
期限、地点等简要信息  ","purchaseWay":"采购方式  ","ext4":"其它补充事宜  ","ppp
```

```

\":"是否为 PPP 项目\","uniteZb \":"是否允许联合体 \","proBodyName \":"牵头单位名称
\","orgUnit \":"组成单位名称\}";
    "content":"html 正文"
}
}

```

4.24.2.2. 请求参数说明

字段名称	字段说明	类型	长度	必填	备注
projectId	项目 Id	String	64	是	徽采云系统项目 Id
isAgain	项目是否重评	Number	4	是	0: 否 1: 是
againSerialNo	项目重评序列号	String	64	否	重评后必填,代理机构系统唯一;用于徽采云系统串联重评后评标过程数据、采购结果及公告、采购结果更正及公告、采购合同及公告等信息(这些数据“项目重评序列号”相同)
bidId	包别 Id	String	64	是	徽采云系统包别 Id
bidNo	包别编号	Number	64	是	
supplierInfos	供应商信息	Object		是	
outSupplierId	供应商 Id	String	64	是	代理机构系统唯一
supplierName	供应商名称	String	128	是	
supplierUSC	供应商统一社会信	String	18	是	

	用代码				
contacts	联系人	String	64	是	
contactWay	联系电话	String	32	是	
accountNo	收款账号	String	64	是	
accountBank	收款开户行	String	64	是	
accountName	收款人户名	String	64	是	
postcode	邮编	String	64	否	
fax	传值	String	64	否	
supplierAddr	地址	String	256	是	
winningAmount	中标金额	String	64	是	如果是金额成交带上金额单位
contractName	合同名称	String	64	是	
outContractId	合同 Id	String	64	是	代理机构系统唯一
contractNo	合同编号	String	64	是	
contractAmount	合同金额	Number	20	是	单位：分
signDate	签订日期	String	16	是	格式：YYYY-MM-DD
isChargBond	是否收取履约保证金	Number	4	是	0：否 1：是
bondPayMode	履约保证金缴纳方式	String	4	否	01：现金 02：保函 03：转账 04：其他 履约保证金缴纳时，必填
bondAmount	履约保证金缴纳金额	Number	20	否	履约保证金缴纳时，必填 单位：分
bondPayTime	履约保证金缴纳时间	String	64	否	履约保证金缴纳时，必填，格式： YYYY-MM-DD HH:mm:ss

bondAcceptor	履约保证金收纳主体	String	256	否	履约保证金缴纳时，必填
cancelCondition	退保条件	String	512	否	履约保证金缴纳时，必填
bondTerm	履约期限	String	1000	否	履约保证金缴纳时，必填
bondAddr	履约地址	String	512	否	履约保证金缴纳时，必填
remark	备注	String	512	否	
purchaserInfos	采购人信息	Object			
outPurchaserId	采购单位 Id	String	64	是	代理机构系统唯一
purchaserName	采购单位名称	String	128	是	
purchaserUSC	采购单位统一社会信用代码	String	18	是	
contacts	联系人	String	64	是	
contactWay	联系电话	String	32	是	
postcode	邮编	String	64	否	
fax	传值	String	64	否	
supplierAddr	地址	String	64	是	
taskPlans	合同使用任务书情况	Array		是	
taskId	任务书 Id	String	64	是	徽采云系统任务书 Id
taskNo	任务书编号	String	64	是	
taskUsedAmount	任务书使用金额	Number	20	是	单位：分
taskUsedCount	任务书使用数量	Number	20	是	
bidInfos	标的信息	Array		是	
bidName	标的名称	String	512	是	
model	规则型号	String	1024	是	
count	数量	Number	16,2	是	保留两位小数点
unitPrice	单价	Number	20	是	单位：分

					备案预算一体化系统需要合同金额等于各标的中“数量*单价”之和
payInfos	支付信息	Object		是	
payMode	支付方式	String	2	是	1: 一次性付款 2: 分期付款
payMethod	贷款支付步骤和方法	String	256	否	
payDetail	支付信息	Array			
payNo	支付期数	Number	4	是	1,2,3,4...
payAmount	支付金额	Number	20	是	单位: 分
payRatio	支付比例	Number	10,2	是	保留两位小数点
payTime	预计支付时间	String	20	是	格式:YYYY-MM-DD HH:mm:ss
attachmentInfos	附件信息	Array		是	采购合同附件
fileId	附件 Id	String	256	是	
fileName	附件名称	String	256	是	
noticeInfos	公告信息	Object		是	
outNoticeId	公告 Id	String	64	是	代理机构系统公告 Id, 唯一
noticeType	公告类型	String	32	是	3010: 合同公告
metaData	公告结构化字段	String		是	按财政部接口要求所需的结构化字段, 字符串
content	公告正文	String	小于 4M	是	html 格式, 直接展示在政府采购网的公告正文(含附件)

4.24.2.2.1. 合同公告 metaData 字段说明

参数名称	参数说明	接口检查规则	必填
contractCode	合同编号	必填，和合同名称一起作为判断重复合同公告的依据。	是
contractName	合同名称	必填且不能小于 10 个中文字符；和合同编号一起作为判断重复合同公告的依据；	是
projCode	项目编号	不能为空，null 或无；必须按照真实的项目名称来填写。若该字段填写错误，会影响安徽政府采购网和中国政府采购网的公告关联关系统计，需关注。	是
projName	项目名称	不能为空，null 或无；必须按照真实的项目名称来填写。若该字段填写错误，会影响安徽政府采购网和中国政府采购网的公告关联关系统计，需关注。	是
recTime	公告创建时间	不能为空；判断重复标讯依据；	是
bidTitle	公告标题	该处不能为空不能小于 10 个中文字符；判断重复标讯依据；	是
signDate	合同签订日期	必填，日期格式为： yyyy-MM-dd；	是
purchaserName	采购人	必填，且长度小于 400；	是
supplyName	供应商	必填，且长度小于 400；	是
agentName	代理机构	必填，且长度小于 200。如采购人自行采购的项目，该处填写采购人单位名称；	是

publishDate	公告时间	必填，格式为 yyyy-MM-dd hh:mm:ss,如无，则系统会采用默认的当前时间；	是
contractMoney	合同总金额	数值型，可以为空，单位为元，且保留两位有效数字。	否
placardTitle	关联中标/成交公告标题	必须有在采购网媒体上发布的中标或成交公告名称，长度不超过 200；	是
placardUrl	关联中标/成交公告地址	必须有在采购网媒体上发布的中标或成交公告的链接地址，为绝对路径，不能填写相对地址路径，长度不超过 500；	是
zoneId	地域代码编号	必填，参见数据字典表	是
bidIndustryCode	行业代码	必填，参见数据字典表	是
2020 规范新增要求字段			
purchaserAddr	采购人地址	必填，长度不超过 200	是
purchaserContact	采购人联系方式	必填，长度不超过 200	是
supplyAddr	供应商地址	必填，长度不超过 200	是
supplyContact	供应商联系方式	必填，长度不超过 200	是
objectModel	主要标的规格型号 (或服务要求)	必填，不超过 500 字符，填写主要的即可	是
objectName	主要标的名称	必填，不超过 500 字符	是
objectNum	主要标的数量	必填，请写明数量和单位，字符类型，不超过 500 字符，填写主要的即可	是
objectUnitPrice	主要标的单价	必填，单位是“元”，字符类型，不超过 500 字符	是
perform	履约期限、地点等简要信息	必填，长度不超过 2000 字符；	是

purchaseWay	采购方式	cgfs001 : 公开招标 cgfs002 : 邀请招标 cgfs003 : 竞争性谈判 cgfs004 : 询价 cgfs005 : 单一来源 cgfs006 : 协议供货 cgfs007 : 定点采购 cgfs008 : 竞争性磋商 cgfs009 : 电子卖场	是
ext4	其它补充事宜	非必填, 不超过 4000 字符	否
可扩展内容: 联合体合同项目			
ppp	是否为 PPP 项目	如符合条件请填写 1, 否则可以为空 1 是 PPP 项目, 其余为否	是
uniteZb	是否允许联合体	如符合条件请填写 1, 否则可以为空	是
proBodyName	牵头单位名称	如是联合体项目, 则必填, 长度不超过 400	是
orgUnit	组成单位名称	如是联合体项目, 则必填, 长度不超过 400	是

4. 24. 3. 返回参数

4. 24. 3. 1. 返回参数示例

```
{
  "code":null,
  "message":null,
  "result":1000102,
  "success":true
}
```

4.24.3.2. 返回参数说明

字段名称	字段名称	类型	长度	必填	备注
code	错误码	String	200	否	
message	错误信息	String	2000	否	
success	是否成功	Boolean		是	true: 成功 false: 失败
result	数据结果集	Number		否	同步成功返回徽采云交易系统 contractId

4.25. 采购合同及公告审核结果接口

用于代理机构系统获取采购合同及公告在徽采云交易系统上的审核结果。如果区划配置不需要审核，则代理机构在同步采购合同及公告成功后，无需调用该接口获取审核结果。

4.25.1. 接口信息

API 名称	http 请求方法
/zcy.govsync.pursupervise.getpurchasecontractaudit	post

4.25.2. 请求参数

4.25.2.1. 请求参数示例

```
{  
  "contractId":100002101  
}
```

4.25.2.2. 请求参数说明

字段名称	字段说明	类型	长度	必填	备注
contractId	合同 Id	Number	64	是	徽采云交易系统合同 Id

4.25.3. 返回参数

4.25.3.1. 返回示例

```
{
  "code":null,
  "message":null,
  "result":{
    "auditresult":2,
    "auditInfo":[
      {
        "auditor":"张老师",
        "auditTime":"2022-02-01 10:00:00",
        "auditOpinion":"同意"
      }
    ]
  },
  "success":true
}
```

4.25.3.2. 返回参数说明

字段名称	字段名称	类型	长度	必填	备注
------	------	----	----	----	----

code	错误码	String	200	否	
message	错误信息	String	2000	否	
result	结果信息	Object		是	审核过程数据
auditresult	审核状态	Number	2	是	0: 审核不通过 1: 审核中 2: 审核通过 -1: 待审核
auditInfo	审核结果	Array		否	
auditor	审核人	String	256	是	
auditTime	审核时间	String	64	是	
auditOpinion	审核意见	String	512	否	
success	是否成功	Boolean		是	true: 成功 false: 失败

4.26. 采购合同状态查询

用于代理机构系统查询徽采云系统上采购合同的状态。

4.26.1. 接口信息

API 名称	http 请求方法
/zcy.govsync.pursupervise.getpurchasecontractstatus	post

4.26.2. 请求参数

4.26.2.1. 请求参数示例

```
{
  "contractId":100002101
}
```

```
}
```

4.26.2.2. 请求参数说明

字段名称	字段说明	类型	长度	必填	备注
contractId	合同 Id	Number	64	是	徽采云交易系统合同 Id

4.26.3. 返回参数

4.26.3.1. 返回参数示例

```
{  
  "code":null,  
  "message":null,  
  "result":1000,  
  "success":true  
}
```

4.26.3.2. 返回参数说明

字段名称	字段名称	类型	长度	必填	备注
code	错误码	String	200	否	
message	错误信息	String	2000	否	
success	是否成功	Boolean		是	true: 成功 false: 失败
result	合同状态	Number	16	否	0: 待起草 10: 审核退回 100: 待审核 300: 待备案

					290: 备案失败 310: 备案中 1000: 已完成 99999: 已作废合同
--	--	--	--	--	--

4.27. 项目终止接口

用于代理机构系统同步项目终止及公告信息。

4.27.1. 接口信息

API 名称	http 请求方法
/zcy.govsync.pursupervise.pushprojectstop	post

4.27.2. 请求参数

4.27.2.1. 请求参数示例

```
{
  "projectId":"10005ec1388abec10b06",
  "terminateCause":"终止原因说明",
  "noticeInfos":{
    "outNoticeId":"10002010",
    "noticeType":"3015",
    "metaData":{"biddedConfirmDate":"定标日期","ext2":"废标原因","ext4":"其它补充事宜","userName":"用户名","password":"口令","ppp":"PPP 项目标识","bidNumber":"公告编号","projName":"项目名称","projNumber":"机构项目编号","projContactName":"项目联系人","projContactPhone":"项目联系电话","bidScope":"标讯区域","zoneId":"行政区域","topBudgetDept":"一级预算部门","buyerName":"采购单位","buyerAddr":"采购单位地址","buyerContact":"采购单位联系方式"
  }
}
```

```

\,"agentName":\代理机构\,"agentAddr":\代理机构地址\,"agentContact":\代理机构联
系方式\,"bidAttachUrl":\非必填\,"bidIndustryCode":\行业划分\,"bidSource":\接口
\,"bidTitle":\公告标题\,"bidType":\公告类型\,"purchaseItem":\采购品目
\,"purchaseItemName":\采购品目名称 \,"recTime":\公告创建时间\}",
    "content":\html 公告正文"
  },
  "attachmentInfos":[
    {
      "fileId":\1109QZ/3d2db1ff-d3c2-476d-bf8d-70e4417e.pdf",
      "fileName":\终止原因文件"
    }
  ]
}

```

4.27.2.2. 请求参数说明

字段名称	字段说明	类型	长度	必填	备注
projectId	项目 Id	String	64	是	徽采云交易系统项目 Id
terminateCause	终止原因	String	1024	是	
attachmentInfos	附件信息	Array		否	
fileId	附件 Id	String	256	是	
fileName	附件名称	String	256	是	
noticeInfos	公告信息	Object		是	
outNoticeId	公告 Id	String	64	是	代理机构系统公告 Id, 唯一
noticeType	公告类型	String	32	是	3015: 终止公告
metaData	公告结构化字段	String		是	按财政部接口要求所需的结构化字段, 字符串
content	公告正文	String	小于 4M	是	html 格式, 直接展示在政府采购网的

					公告正文(含附件)
--	--	--	--	--	-----------

4.27.2.2.1. 终止公告 metaData 字段说明

参数名称	参数说明	接口检查规则	必填
biddedConfirmDate	定标日期		是
ext2	废标原因		是
ext4	其它补充事宜		
ppp	PPP 项目标识	要与参数表中的值一样（PPP 项目：1）	是
bidNumber	公告编号		是
projName	项目名称	不能为空，null 或无；必须按照真实的项目名称来填写。若该字段填写错误，会影响安徽政府采购网和中国政府采购网的公告关联关系统计，需关注。	是
projNumber	机构项目编号	不能为空，null 或无；必须按照真实的项目名称来填写。若该字段填写错误，会影响安徽政府采购网和中国政府采购网的公告关联关系统计，需关注。	是
projContactName	项目联系人		是
projContactPhone	项目联系电话		是
bidScope	标讯区域	只能为“中央”、“地方”；默认“地方”；	是
userName	用户名	必填；（获取当前操作人）	是
zoneId	行政区域	市县区级或省级，仅能一个，且与参数表一致，为采购单位区划即任务书区划	是
topBudgetDept	一级预算部门	此标讯区域为“中央”时需要；参照基础数据代码表.xls》；	否

buyerName	采购单位	采购单位名称，不能为空不能小于 3 个中文字符；	是
buyerAddr	采购单位地址		是
buyerContact	采购单位联系方式		是
agentName	代理机构	招标公司或采购中心名称，不能为空不能小于 3 个中文字符。如采购单位自行采购的项目，该处填写采购单位名称。	是
agentAddr	代理机构地址		是
agentContact	代理机构联系方式		是
bidAttachUrl	非必填	最多 500 个字符，使用@拼接多个地址	否
bidIndustryCode	行业划分	参照《基础数据代码表.xls》；	否
bidSource		默认值“接口”	
bidTitle	公告标题	该处不能为空不能小于 10 个中文字符；判断重复标讯依据；	是
bidType	公告类型	默认值：113	是
purchaseItem	采购品目	不能为空且不能超过 30 子品目，品目之间用逗号隔开；	否
purchaseItemName	采购品目名称		否
recTime	公告创建时间	不能为空；判断重复标讯依据；	是

4.27.3. 返回参数

4.27.3.1. 返回参数示例

```
{
  "code":null,
  "message":null,
  "result":null,
  "success":true
}
```

```
}
```

4.27.3.2. 返回参数说明

字段名称	字段名称	类型	长度	必填	备注
code	错误码	String	200	否	
message	错误信息	String	2000	否	
success	是否成功	Boolean		是	true: 成功 false: 失败
result	数据结果集	String	64	否	终止公告 Id

4.28. 项目终止审核结果接口

用于代理机构系统获取项目终止及公告在徽采云交易系统上的审核结果。如果区划配置不需要审核，则代理机构在同步项目终止及公告成功后，无需调用该接口获取审核结果。

4.28.1. 接口信息

API 名称	http 请求方法
/zcy.govsync.pursupervise.getprojectterminateauidt	post

4.28.2. 请求参数

4.28.2.1. 请求参数示例

```
{  
  "projectId":"1293dsaf121312d",  
  "noticeId":"100002101"
```

```
}
```

4.28.2.2. 请求参数说明

字段名称	字段说明	类型	长度	必填	备注
projectId	项目 Id	String	64	是	徽采云交易系统项目 Id
noticeId	终止公告 Id	String	64	是	徽采云交易系统终止公告 Id

4.28.3. 返回参数

4.28.3.1. 返回示例

```
{
  "code":null,
  "message":null,
  "result":{
    "auditresult":2,
    "auditInfo":[
      {
        "auditor":"张老师",
        "auditTime":"2022-02-01 10:00:00",
        "auditOpinion":"同意"
      }
    ]
  },
  "success":true
}
```

4.28.3.2. 返回参数说明

字段名称	字段名称	类型	长度	必填	备注
code	错误码	String	200	否	
message	错误信息	String	2000	否	
result	结果信息	Object		是	审核过程数据
auditresult	审核状态	Number	2	是	0: 审核不通过 1: 审核中 2: 审核通过 -1: 待审核
auditInfo	审核结果	Array		否	
auditor	审核人	String	256	是	
auditTime	审核时间	String	64	是	
auditOpinion	审核意见	String	512	否	
success	是否成功	Boolean		是	true: 成功 false: 失败

4.29. 附件信息上传

用于代理机构系统将附件信息同步给徽采云交易系统的 oss 服务器, 上传成功的附件 Id (fileId) 随对应接口报文同步给徽采云系统。

4.29.1. 请求信息

请求地址	请求媒体	请求方法
/obs/zcy.obs.file.upload	multipart/form-data	POST

注意: 在上传大文件时需要合理设置 timeout, 建议使用 keep-alive 或将 socket_time 设置为 0

针对大文件 SDK 做了分片式上传, SDK 下载地址: [开放平台 SDK 下载地址](#)

具体方法见: cn.gov.zcy.open.sdk.open.util.upload.FileChunkUploadUtils

4.29.2. 请求参数

4.29.2.1. 请求示例

```
--TNeKoE5fCH9MSS3bDHD3cH42OnotPYF

Content-Disposition: form-data; name="_data_"

Content-Type: text/plain; charset=UTF-8

Content-Transfer-Encoding: 8bit

{"fileName":"redis-use.png","bizCode":"1071"}

--TNeKoE5fCH9MSS3bDHD3cH42OnotPYF

Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="defaultFilename"

Content-Type: application/octet-stream

Content-Transfer-Encoding: binary

...省略内容

TNeKoE5fCH9MSS3bDHD3cH42OnotPYF--
```

4.29.2.2. 请求参数说明

参数名	参数说明	类型	必填	备注说明
bizCode	业务类型编码	Integer	是	每个公告类型对应附件业务类型编码
fileName	文件名	String	否	保存的文件原始名,包装在_data_请求体中
file	文件流	二进制流	是	实际的文件内容

4.29.3. 返回参数

4.29.3.1. 返回示例

1. 上传成功响应:

```
{
  "success": true,
  "code": "",
  "result": {
    "fileId": "1071PO/open/ee5eab70-691b-4083-8a2c-6bd0f71c0309.png",
    "fileName": "redis-use.png",
    "downloadUrl":
      "https://demo-open-doc.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/1071PO/open/ee5eab70-691b-4083-8a2c-6bd0f71c0309.png",
    "size": 271944
  },
  "message": null
}
```

2. 上传失败响应:

```
{
  "success": false,
  "code": "",
  "result": null,
  "message": "you have no permission to access the bizCode:1002"
}
```

4.30. 附件信息获取

用于获取徽采云交易系统上的附件信息。

4.30.1. 请求信息

API 名称	http 请求方法
/obs/zcy.obs.file.download	get

4.30.2. 请求参数

4.30.2.1. 请求示例

GET

```
/obs/zcy.obs.file.download?fileId=1018BG/01251183-0f9a-48d2-9b19-544ce5551e56
```

4.30.2.2. 参数说明

参数名称	参数说明	类型	长度	必填	处理逻辑
fileId	文件 id	String	512	是	徽采云系统文件唯一 id, 合同附件字段

4.30.2.3. 返回参数

返回结果为二进制文件流，java 参考处理代码如下：

```
HttpResponse resp = httpClient.execute(get);
if (resp.getStatusLine().getStatusCode() == 200) {
    try (InputStream initialStream = resp.getEntity().getContent()) {
        File targetFile = new File("test.pdf");
        java.nio.file.Files.copy(
            initialStream,
            targetFile.toPath(),
            StandardCopyOption.REPLACE_EXISTING);
    } catch (Exception e) {
```

```
e.printStackTrace();  
}  
}
```

5. metaData 字段中基础数据说明

